



En tu misma dirección desde 2013

Introducción:

Propósito

MARINSUPPLY nace en el año 2013 con el propósito de dar un servicio especializado y exhaustivo a la industria naval: a la flota, talleres y astilleros ubicados principalmente en el Puerto de Marín.

A lo largo de estos años la empresa ha ido evolucionando y se ha consolidado en la zona, lo que ha permitido ampliar el abanico de clientes a los que puede dar soporte. A día de hoy, podemos decir con orgullo que somos una empresa de suministro naval e industrial en la que se puede confiar, por nuestro alto grado de respuesta a la hora de acometer los pedidos de nuestros clientes, no solo con los artículos básicos de rotación sino, también, resolviendo aquellas urgencias más difíciles e importantes para ellos. *Somos conscientes de que el tiempo de respuesta es fundamental para el buen funcionamiento de las empresas que confían en nosotros.*

Productos

Nuestros productos giran en torno a nuestro elevado conocimientos sobre la gestión de fluidos. Por ello, la base más importante de los materiales que componen nuestro catálogo son válvulas y bombas junto con sus componentes de repuesto y fijación.

Así mismo, sumamos un amplio stock de productos con los que cubrir las necesidades más amplias tanto en el naval como en la industria en general para suministrar, de manera inmediata y eficiente: accesorios, conexiones, rodamientos, retenes, epi's, limpieza industrial, pinturas, químicos, juntas, herramienta manual y eléctrica, electrodomésticos, grilletería y un largo número de artículos.



MARINSUPPLY

Your professional partner



UN PASO ADELANTE

*El año 2023 es el punto de inflexión de la empresa marcado por un avance de la propia sociedad. MARINSUPPLY C.B. da paso a **Suministros Navales e Industriales Marín S.L.** manteniendo la marca comercial MARINSUPPLY.*

*Con esta actualización en la razón social reflejamos el crecimiento y evolución de **MARINSUPPLY**. Implementamos una mejora en cuanto al funcionamiento y poder de gestión de la empresa.*



Contenido

Introducción:	2
Válvulas de compuerta:	8
Válvula compuerta cierre metal bridada Hierro/bronce.	9
Válvula compuerta cierre elástico bridada F. nodular/F. nodular	10
Válvula compuerta bronce con bridas	11
Válvula compuerta latón roscada	12
Válvula compuerta Inoxidable roscada	13
Válvulas de asiento:	14
Válvula asiento paso recto bridada Hierro	15
Válvula asiento paso angular bridada Hierro	16
Válvula asiento paso recto bridada Acero	17
Válvula asiento paso angular bridada Acero	18
Válvula disparo rápido paso recto bridada Fundición Nodular	19
Válvula disparo rápido paso angular bridada Fundición Nodular	20
Válvula disparo rápido paso recto bridada Corta Hierro	21
Válvula asiento con bridas – Bronce	22
Válvula asiento roscada – Bronce	23
Caja de válvulas. Aspiración y descarga	24
Válvulas contraincendios:	25
Válvula contraincendios roscada recta	26
Válvula contraincendios roscada angular	27
Válvula contraincendios con brida recta	28
Válvula contraincendios con brida angular	29



Válvulas mariposa	30
LUG Type	31
WAFFER Type	37
Flanged Type.....	43
V Series.....	49
 Válvulas de bola	 73
Válvula bola roscada MH - Latón.....	74
Válvula bola roscada HH - Latón	75
Válvula bola roscada HH – Latón. Maneta Inox. Sistema Antihielo	76
Válvula bola roscada MINI HH – Latón	77
Válvula bola roscada MINI MH – Latón	78
Válvula bola 3 vías “ L ”– Latón	79
Válvula bola 3 vías “ T ”– Latón.....	80
Otras Válvulas bola roscadas - Latón.....	81
Válvula bola roscada HH - Inoxidable	82
Válvula bola 3 piezas roscada HH - Inoxidable	83
Válvula bola roscada MINI HH – Inoxidable	84
Válvula bola roscada MINI MH – Inoxidable	85
Válvula bola 3 vías paso “ T ” o “ L ”– Inoxidable	86
Grifo bola para manguera – Inoxidable	87
Válvula bola bridas – Hierro/inox	88
Válvula bola bridas – Inoxidable	89
 Válvulas de retención	 90
Válvula retención de bola bridada F. nodular	91
Válvula retención con clapeta bridada hierro	92
Válvula retención con clapeta. No retorno.	93
Válvula mal tiempo paso angular.....	94
Válvula descarga al costado.....	95




Válvula mal tiempo de descarga vertical.	96
Válvula retención a clapeta wafer doble labio.	97
Válvula retención a clapeta wafer ligera.	98
Válvula retención a clapeta wafer Mod. R.	99
Válvula retención a disco wafer Inox.	100
Válvula retención a clapeta roscada latón.	101
Válvula retención a muelle latón	102
Válvula retención a muelle latón. Serie Reforzada.	103
Válvula retención a muelle roscada Inox AISI316.	104
 <i>Filtros y cajas de fango.</i>	 <i>105</i>
Caja fangos paso recto	106
Caja fangos cuadrada paso recto	107
Filtro “Y” con bridas	108
Otros filtros y accesorios	109
 <i>Válvulas de Seguridad y aireación.</i>	 <i>110</i>
Válvula aireación de tanques.	111
Válvula aireación de tanques. Brida cuadrada	112
 <i>Suministro Industrial.</i>	 <i>113</i>



Válvulas de compuerta.

GATE VALVES

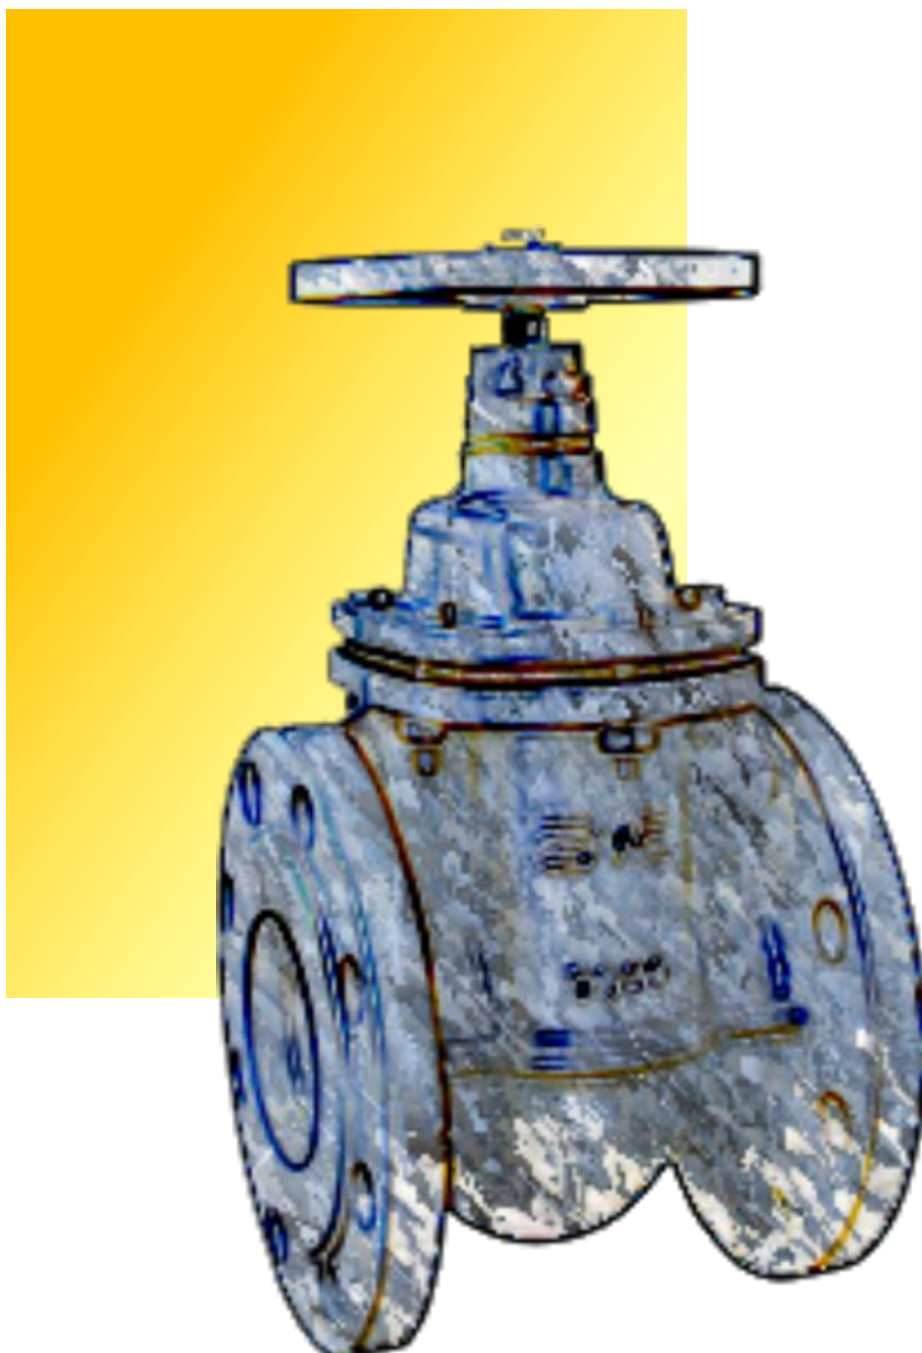



Válvula compuerta cierre metal bridada Hierro/bronce

Cast Iron Gate Valve – Flanged · GG25/Bronze

DATOS TÉCNICOS:

- Válvula de compuerta según EN-1171.
- Longitud de montaje según EN 558-1 Serie 14. DIN 3202 / F4.
- Dimensiones bridas según UNE-EN 1092-2 PN16.
- Orificios según UNE-EN 1092-2 PN10 / PN16.

APLICACIONES:

- Sistemas de agua generales.
- Conducción de agua para riegos.
- Válida para aceites y grasas.

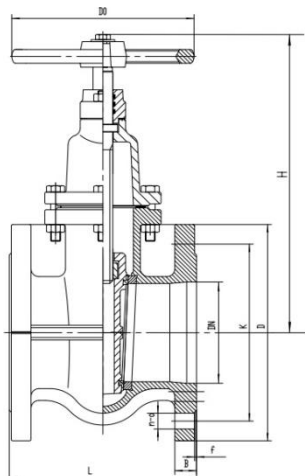


Fig. 300

Información técnica

DN	Dimensiones (mm)									Peso (kg)
	L	H	DO	Brida						
				PN	D	K	n - d	B	f	
40	140	195	130	10/16	150	110	4-Ø19	18	2	10,00
50	150	205	130	10/16	165	125	4-Ø19	20	2	10,50
65	170	225	130	10/16	185	145	4-Ø19	20	2	15,00
80	180	252	150	10/16	200	160	8-Ø19	22	3	20,00
100	190	294	185	10/16	220	180	8-Ø19	24	3	25,00
125	200	350	185	10/16	250	210	8-Ø19	26	3	35,00
150	210	411	190	10/16	285	240	8-Ø23	26	3	45,00
200	230	496	220	10	340	295	8-Ø23	26	3	65,00
250	250	576	310	10	395	350	12-Ø23	28	3	105,00
300	270	678	310	10	455	400	12-Ø23	28	4	140,00

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula compuerta cierre elástico bridada F. nodular/F. nodular

Gate Valve Resilient seat – Flanged GGG50/GGG50

DATOS TÉCNICOS:

- Válvula de compuerta según DIN 3352 / F4 EN-1171.
- Longitud de montaje según EN 558-1 Serie 14. DIN 3202 / F4.
- Dimensiones bridas según UNE-EN 1092-2 PN10 / PN16.
- Husillo interior no ascendente.

APLICACIONES:

- Sistemas de agua generales.
- Plantas de abastecimiento, acometidas de agua y bombeo.
- Obra civil y climatización.

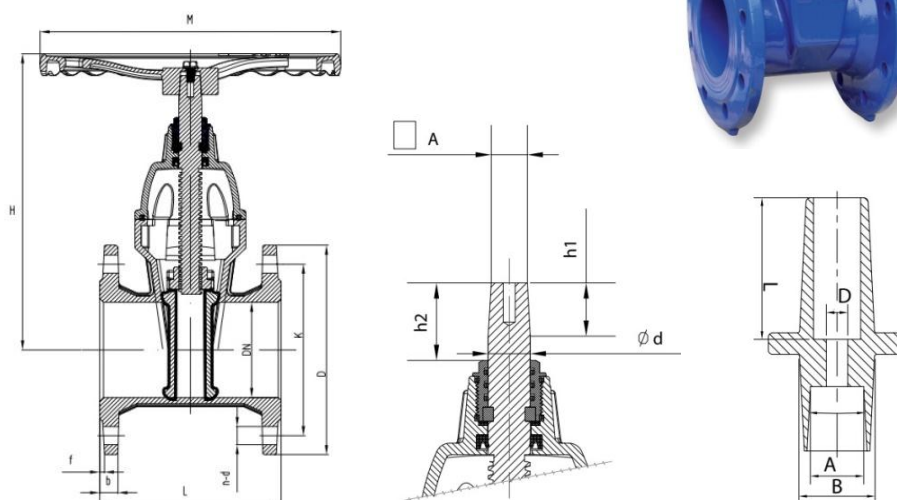


Fig. 500



Información técnica

DN	Dimensiones (mm)									Peso (kg)
	L	H	M	Brida						
				PN	D	K	n - d	B	f	
40	140	220	200	10/16	150	110	4-Ø19	19	3	7,90
50	150	220	200	10/16	165	125	4-Ø19	19	3	9,30
65	170	255	200	10/16	185	145	4-Ø19	19	3	12,10
80	180	280	254	10/16	200	160	8-Ø19	19	3	14,30
100	190	320	254	10/16	220	180	8-Ø19	19	3	20,00
125	200	355	315	10/16	250	210	8-Ø19	19	3	24,00
150	210	400	315	10/16	285	240	8-Ø23	19	3	34,00
200	230	510	315	10	340	295	8-Ø23	20	3	53,00
200	230	510	315	16	340	295	12-Ø23	20	3	53,00
250	250	600	406	10	395	350	12-Ø23	22	3	85,00
250	250	600	406	16	405	355	12-Ø28	22	3	85,00
300	270	685	406	10	455	400	12-Ø23	24,5	4	109,00
300	270	685	406	16	460	410	12-Ø28	24,5	4	109,00

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer. Otras medidas: consultar.



Válvula compuerta bronce con bridas

Bronze Gate Valve, flanged ends

DATOS TÉCNICOS:

- Válvula de compuerta cuerpo en Bronce según UNI EN 1092.
- Presión Nominal: PN16 (DN 15 a 100); PN10 (DN 125 y 150).
- Temperatura de funcionamiento: -10 ÷ 170°C (DN 15 ÷ 100); -10 ÷ 150°C (DN 125 y 150)

APLICACIONES:

- Sistemas de agua generales.
- Calefacción.
- Vapor e Hidrocarburos

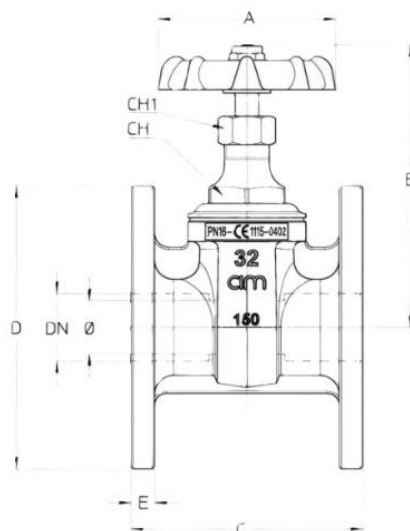


Fig. 72F

Información técnica

DN	Dimensiones (mm)								Peso (gr)
	Ø (mm)	A	B	C	D	E	CH	CH1	
1/2"	15	55	84,00	68,00	95,00	8,50	24	18	1.290
3/4"	20	60	96,50	84,5	105,00	9,00	30	18	1.695
1"	25	65	104,00	89,00	119,00	9,50	32	18	2.255
1.1/4"	32	75	120,50	97,5	138,50	10,00	32	21	3.180
1.1/2"	40	80	135,00	113,00	147,00	10,50	39	23	3.330
2"	50	90	148,50	124,00	165,00	9,00	47	25	4.710
2.1/2"	70	110	185,50	153,5	183,50	12,00	55	30	7.620
3"	80	120	206,00	158,00	199,00	12,00	66	30	9.060
4"	100	140	264,00	169,5	229,00	14,00	84	37	14.165
5"	125	175	316,50	192,00	259,00	16,00	114	45	21.275
6"	150	175	361,00	209,5	289,00	18,00	136	50	27.480

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula compuerta latón roscada

Brass Gate Valve, threaded ends

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula de compuerta cuerpo, tapa y compuerta en Latón según UNE EN 12165.
- Presión Máxima de ejercicio: PN16, temperatura de servicio: -10 a +80°C
- Extremos roscados según UNE EN ISO 228-1

APLICACIONES:

- Sistemas de agua general, agua fría y caliente.
- Conducciones de agua para riego.
- Climatización.



Fig. 159

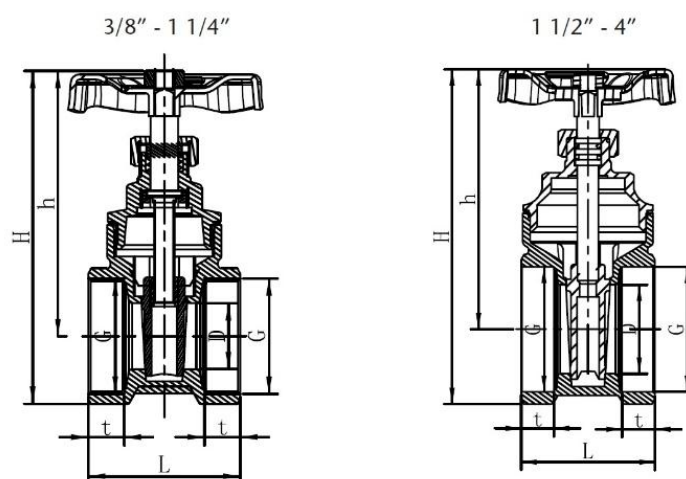

Información técnica							
DN	Dimensiones (mm)						Peso (gr)
	PN	D	L	H	h	t	
3/8"	16	13	38	79,0	66	10	196
1/2"	16	13	38	79,0	66	10	180
3/4"	16	15	41	84,0	67	11	206
1"	16	19	45	96,0	77	11	288
1.1/4"	16	26	51	116,0	91	13	445
1.1/2"	16	33	51	124,0	96	14	565
2"	16	42	61	156,0	119	16	970
2.1/2"	16	60	66	204,0	159	17	1.740
3"	16	68	84	237,0	185	23	2.465
4"	16	93	81	295,0	227	19	4.305

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula compuerta Inoxidable roscada


Stainless Steel Gate Valve, threaded ends

DATOS TÉCNICOS:

- Válvula de compuerta cuerpo, tapa y compuerta en Acero CF8M.
- Estopa y junta Cuerpo en PTFE.
- Presión Máxima de ejercicio: 16Bar a 120°C, 10Bar a 180°C.
- Temperatura min. -30°C.
- Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1).



Fig. 159-I

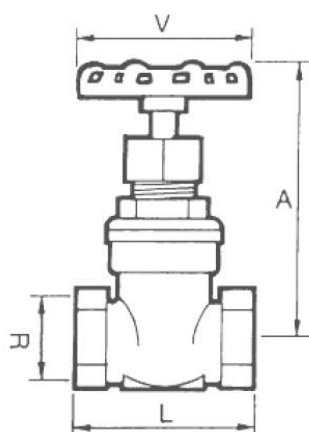

Información técnica					
DN	Dimensiones (mm)				Peso (Kg)
	PN	A (Closed)	L	V	
1/2"	16	95	55	70	0,414
3/4"	16	100	61	70	0,578
1"	16	115	68	70	0,690
1.1/4"	16	130	77	80	1,090
1.1/2"	16	155	80	100	1,550
2"	16	175	93	100	2,150

** Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.*



Válvulas de asiento

GLOBE VALVES





Válvula asiento paso recto bridada Hierro

Cast Iron Globe Valve – Flanged · GG25

DATOS TÉCNICOS:

- Válvula de asiento DIN 3202 F1.
- *Fig.278* STOP Type / SDNR DISC *Fig.278RC* / Cierre o Retención y Cierre.
- Internos opcionales en Bronce o Inoxidable.
- Dimensiones bridas según UNE-EN 1092-2. Taladrado según UNE-EN 1092-2 PN10 / PN16.

APLICACIONES:

- Sistemas de agua, fría y caliente, generales.
- Válida para aceites.



Fig.278/RC

Información técnica

DN	Dimensiones (mm)						Peso (gr)
	PN	D	L	H	Hcd	nxØd	
15	16	95	130	165	65	4x14	4
20	16	105	150	165	75	4x14	5
25	16	115	160	175	85	4x14	5
32	16	140	180	180	100	4x18	7
40	16	150	200	220	110	4x18	11
50	16	165	230	230	125	4x18	13
65	16	185	290	245	145	4x18	19
80	16	200	310	295	160	8x18	25
100	16	220	350	330	180	8x18	35
125	16	250	400	365	210	8x18	58
150	16	285	480	420	240	8x22	80
200	16	340	600	510	295	12x22	145
200	10	340	600	510	295	8x22	145
250	10	395	730	600	350	12x22	230
300	10	445	850	670	400	12x22	330
350	10	505	980	755	460	16x22	440
400	10	565	1100	835	515	16x26	605
450	10	615	1200	920	565	20x26	750
500	10	670	1250	970	620	20x26	900

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.

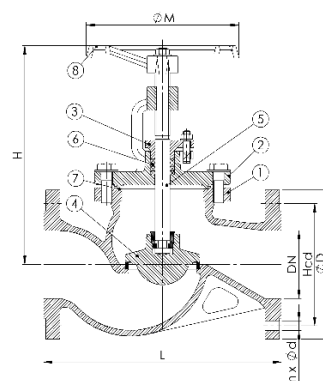


Fig.278. Solo cierre.

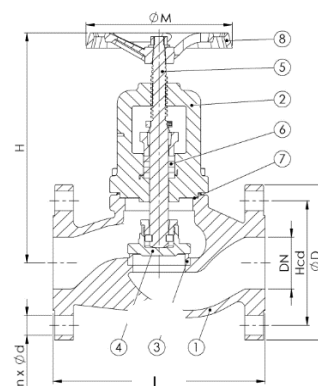


Fig.278RC. Retención y cierre.



Válvula asiento paso angular bridada Hierro

Cast Iron Globe Valve – Flanged · GG25

DATOS TÉCNICOS:

- Válvula de asiento DIN 3202 F1.
- *Fig.279* STOP Type / SDNR DISC *Fig.279RC* / Cierre o Retención y Cierre.
- Internos opcionales en Bronce o Inoxidable.
- Dimensiones bridas según UNE-EN 1092-2. Taladrado según UNE-EN 1092-2 PN10 / PN16.

APLICACIONES:

- Sistemas de agua, fría y caliente, generales.
- Válida para aceites.



Fig.279/RC

Información técnica

DN	Dimensiones (mm)						Peso (gr)
	PN	D	L1	H	Hcd	nxØd	
15	16	95	130	165	65	4x14	4
20	16	105	150	165	75	4x14	5
25	16	115	160	175	85	4x14	5
32	16	140	180	180	100	4x18	7
40	16	150	200	215	110	4x18	11
50	16	165	230	230	125	4x18	13
65	16	185	290	245	145	4x18	19
80	16	200	310	295	160	8x18	25
100	16	220	350	325	180	8x18	35
125	16	250	400	360	210	8x18	55
150	16	285	480	425	240	8x22	75
200	10	340	600	505	295	8x22	135
250	10	395	730	625	350	12x22	215
300	10	445	850	690	400	12x22	305
350	10	505	980	755	460	16x22	405
400	10	565	1100	840	515	16x26	550
450	10	615	1200	920	565	20x26	690
500	10	670	1250	980	620	20x26	835

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.

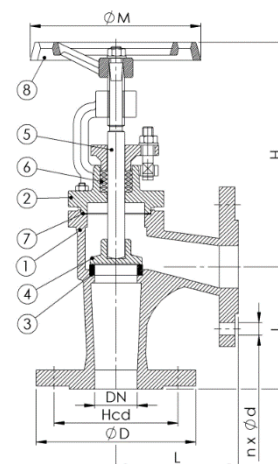


Fig.279 RC.

L



Válvula asiento paso recto bridada Acero

Cast Steel Globe Valve – Flanged • GSC-25

DATOS TÉCNICOS:

- Válvula de asiento DIN 3202 F1.
- *Fig.278* STOP Type / SDNR DISC *Fig.278RC* / Cierre o Retención y Cierre.
- Internos opcionales en Bronce o Inoxidable.
- Dimensiones bridas según UNE-EN 1092-2. Taladrado según UNE-EN 1092-2 PN10 / PN16.

APLICACIONES:

- Sistemas de agua, fría y caliente, generales.
- Válida para aceites, vapor y gases, medios agresivos y apta para altas temperaturas y presiones elevadas.



Fig.278/RC

Información técnica							
DN	Dimensiones (mm)						Peso (gr)
	PN	D	L	H	Hcd	nxØd	
15	16	95	130	165	65	4x14	4
20	16	105	150	165	75	4x14	5
25	16	115	160	175	85	4x14	5
32	16	140	180	180	100	4x18	7
40	16	150	200	220	110	4x18	11
50	16	165	230	230	125	4x18	13
65	16	185	290	245	145	4x18	19
80	16	200	310	295	160	8x18	25
100	16	220	350	330	180	8x18	35
125	16	250	400	365	210	8x18	58
150	16	285	480	420	240	8x22	80
200	16	340	600	510	295	12x22	145
200	10	340	600	510	295	8x22	145
250	10	395	730	600	350	12x22	230
300	10	445	850	670	400	12x22	330
350	10	505	980	755	460	16x22	440
400	10	565	1100	835	515	16x26	605
450	10	615	1200	920	565	20x26	750
500	10	670	1250	970	620	20x26	900

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.

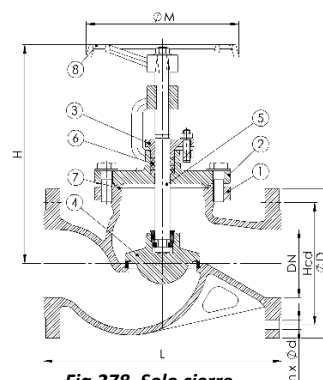


Fig.278. Solo cierre.

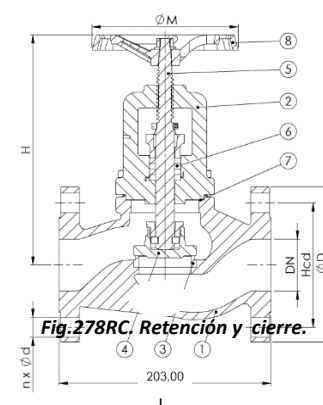


Fig.278. Retención y cierre.



Válvula asiento paso angular bridada Acero

Cast Steel Globe Valve – Flanged • GSC-25

DATOS TÉCNICOS:

- Válvula de asiento DIN 3202 F1.
- *Fig.279* STOP Type / SDNR DISC *Fig.279RC* / Cierre o Retención y Cierre.
- Internos opcionales en Bronce o Inoxidable.
- Dimensiones bridas según UNE-EN 1092-2. Taladrado según UNE-EN 1092-2 PN10 / PN16.

APLICACIONES:

- Sistemas de agua, fría y caliente, generales.
- Válida para aceites, vapor y gases, medios agresivos y apta para altas temperaturas y presiones elevadas.



Fig.279/RC

Información técnica

DN	Dimensiones (mm)						Peso (gr)
	PN	D	L1	H	Hcd	nxØd	
15	16	95	130	165	65	4x14	4
20	16	105	150	165	75	4x14	5
25	16	115	160	175	85	4x14	5
32	16	140	180	180	100	4x18	7
40	16	150	200	215	110	4x18	11
50	16	165	230	230	125	4x18	13
65	16	185	290	245	145	4x18	19
80	16	200	310	295	160	8x18	25
100	16	220	350	325	180	8x18	35
125	16	250	400	360	210	8x18	55
150	16	285	480	425	240	8x22	75
200	10	340	600	505	295	8x22	135
250	10	395	730	625	350	12x22	215
300	10	445	850	690	400	12x22	305
350	10	505	980	755	460	16x22	405
400	10	565	1100	840	515	16x26	550
450	10	615	1200	920	565	20x26	690
500	10	670	1250	980	620	20x26	835

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.

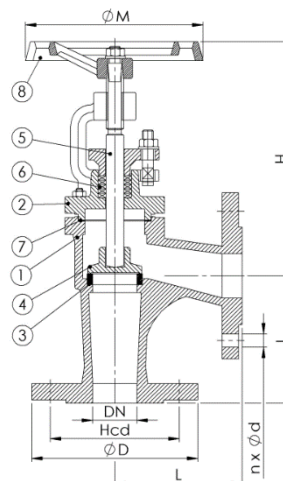


Fig.279



Válvula disparo rápido paso recto bridada Fundición Nodular

Quick closing Valve – Flanged · GGG40.3

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula de asiento DIN 3202 F1.
- Fig.278/DR Disparo Rápido.
- Accionamiento: Manual, hidráulico y/o neumático.
- Dimensiones bridas según UNE-EN 1092-2. Taladrado según UNE-EN 1092-2 PN10 / PN16.

APLICACIONES:

- Cilindro de liberación universal para cierre mecánico, hidráulico o neumático. Bridas de cara elevada.



Fig.278/DR

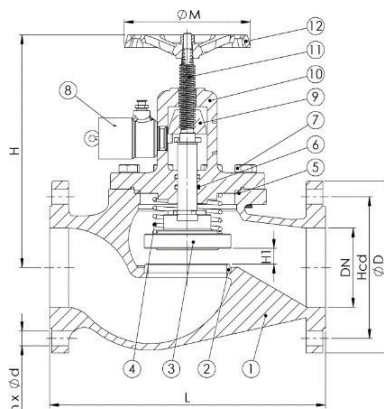

Información técnica							
DN	Dimensiones (mm)						Peso (gr)
	PN	D	L1	H max.	Hcd	nxØd	
20	16	105	150	200	75	4x14	5
25	16	115	160	205	85	4x14	5
32	16	140	180	265	100	4x18	7
40	16	150	200	275	110	4x18	11
50	16	165	230	280	125	4x18	13
65	16	185	290	335	145	4x18	19
80	16	200	310	335	160	8x18	25
100	16	220	350	390	180	8x18	35
125	16	250	400	405	210	8x18	55
150	16	285	480	470	240	8x22	75

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula disparo rápido paso angular bridada Fundición Nodular

Quick closing Valve – Flanged · GGG40.3

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula de asiento DIN 3202 F1.
- Fig.279/DR Disparo Rápido.
- Accionamiento: Manual, hidráulico y/o neumático.
- Dimensiones bridas según UNE-EN 1092-2. Taladrado según UNE-EN 1092-2 PN10 / PN16.

APLICACIONES:

- Cilindro de liberación universal para cierre mecánico, hidráulico o neumático. Bridas de cara elevada.



Fig.279/DR

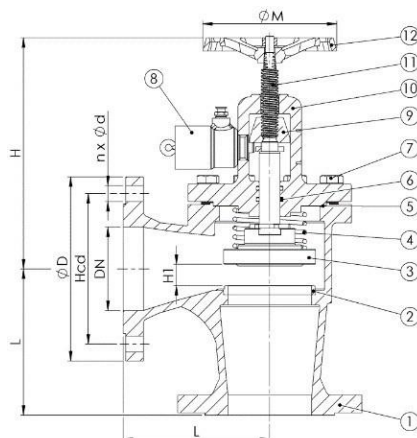

Información técnica							
	Dimensiones (mm)						
	PN	D	L	H max.	Hcd	nxØd	
20	16	105	95	210	75	4x14	5
25	16	115	100	201	85	4x14	7
32	16	140	105	246	100	4x18	10
40	16	150	115	242	110	4x18	12
50	16	165	125	242	125	4x18	14
65	16	185	145	286	145	4x18	19
80	16	200	155	286	160	8x18	25
100	16	220	175	307	180	8x18	35
125	16	250	200	375	210	8x18	80
150	16	285	225	400	240	8x22	85

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula disparo rápido paso recto bridada Corta Hierro

Quick closing Valve – Flanged · ASTM A105N

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula de asiento DIN 3202 F1.
- *Fig.278C/DR* Disparo Rápido.
- Accionamiento: Manual, hidráulico.
- Dimensiones bridas según DIN2576.

APLICACIONES:

- Cilindro de liberación universal para cierre mecánico, hidráulico NC situado en la base de la válvula.



Fig.278C/DR

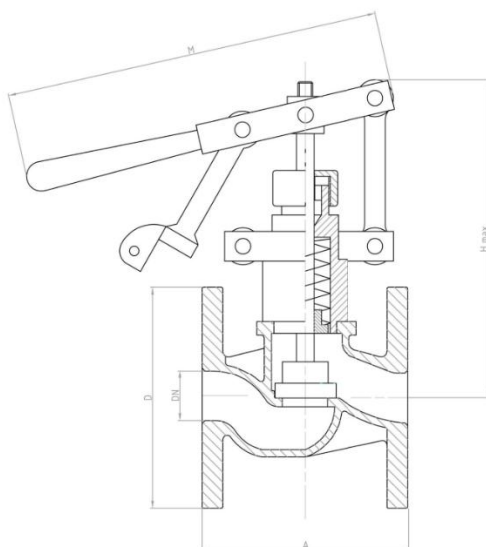

Información técnica				
DN				
	D	A	H max.	M
40	150	140	225	245
50	165	155	225	255

** Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.*



Válvula asiento con bridas – Bronce

Globe Valve – Flanged • Bronze

DATOS TÉCNICOS:

- Válvula de asiento / globo Paso recto.
- Fig.203.
- Fabricación solo cierre o retención y cierre.
- PN10 / PN16.

APLICACIONES:

- Aplicaciones industriales donde se requiere una regulación: redes de distribución de aceites, gasolina u otros hidrocarburos y en general con cualquier fluido no agresivo.
- Bajo demanda: Se suministra sólo cierre con obturador ascendente, sin volante.

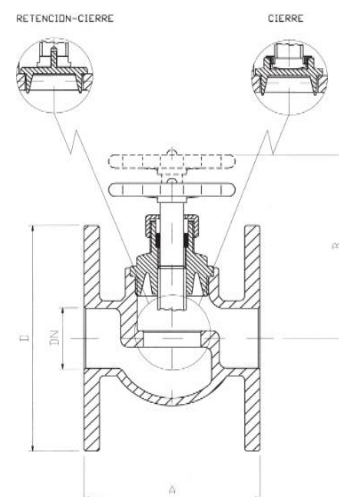


Fig.203

Información técnica

DN	Dimensiones (mm)			
	PN	A	B	D
10	16	63	79	90
15	16	72	81	95
20	16	80	96	105
25	16	87	99	115
32	16	100	116	140
40	16	120	146	150
50	16	136	143	165
65	16	170	179	185

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.





Válvula asiento roscada – Bronce

Globe Valve – Thread Type · Bronze

DATOS TÉCNICOS:

- Válvula de asiento / globo Paso recto roscada.
- Fig.205.
- Fabricación solo cierre o retención y cierre.
- PN16

APLICACIONES:

- Aplicaciones industriales donde se requiere una regulación: redes de distribución de aceites, gasolina u otros hidrocarburos y en general con cualquier fluido no agresivo.
- Bajo demanda: Se suministra sólo cierre con obturador ascendente, sin volante.

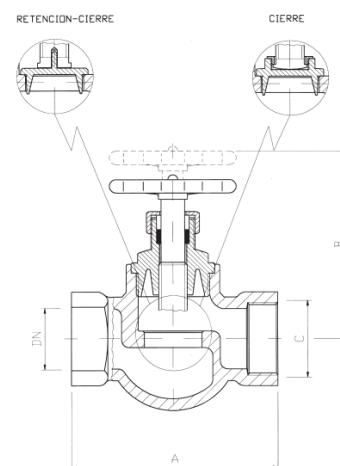


Fig.205

Información técnica

DN	Dimensiones (mm)			
	PN	A	B	C
6	16	50	80	1/8"
8	16	50	80	1/4"
10	16	50	80	3/8"
15	16	50	80	1/2"
20	16	60	90	3/4"
25	16	70	95	1"
32	16	80	115	1,1/4"
40	16	95	145	1,1/2"
50	16	115	145	2"
65	16	140	175	2,1/2"

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se





Caja de válvulas. Aspiración y descarga

Control valve manifold – suction and discharge

DATOS TÉCNICOS:




- Colector. *Fig. Piano de válvulas.*
- Tipo I, II, III, IV. En función de la posición de las bocas principales A,B,C y D. Fabricadas con 2, 3, 4, 5, 6 y más elementos.
- Las bocas de entrada tienen la misma dimensión, sin embargo, las de salida principales pueden tener diferentes dimensiones. Pueden fabricarse con obturadores de retención y cierre o de enganche parcial o total.



Piano

APLICACIONES:

- Aplicaciones para todo tipo de tubería de engrase, petróleos y agua de baja presión.

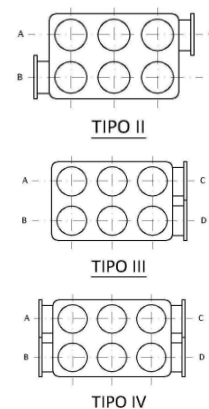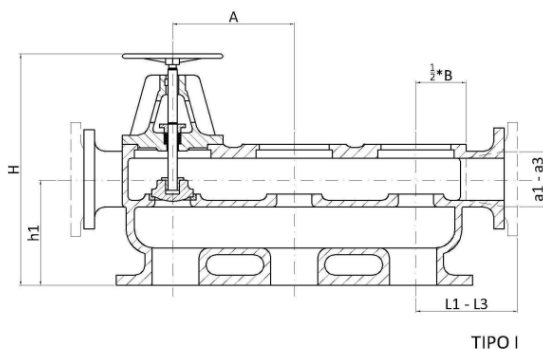

Información técnica

DN	Dimensiones (mm)											
	D	A	Alturas			B	Distancias L1-L3 para bocas salida de paso a1-a3					
			H	h1	h2		a1	L1	a2	L2	a3	L3
32	140	145	285	120	60	105	32	90	40	100	-	-
40	150	155	335	130	60	120	40	100	50	115	-	-
50	165	170	400	155	66	140	50	115	65	145	80	155
65	185	190	455	185	74	176	65	145	80	155	100	175
80	200	205	485	200	82	188	80	155	100	175	125	200
100	220	225	550	235	108	210	100	175	125	200	150	225
125	250	260	575	270	117	260	125	200	150	225	175	255
150	285	295	675	320	154	290	150	225	175	255	200	275
175	315	325	795	365	182	320	175	255	200	275	-	-
200	340	355	845	400	200	345	200	275	225	290	-	-
225	370	385	1025	480	200	375	225	290	250	325	-	-
250	395	410	1180	580	220	400	250	325	-	-	-	-

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvulas contra incendios.

FIRE HOSE VALVES





Válvula contra incendios roscada recta – Bronce

Straight fire Hose Valve – Thread Type · Bronze

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula contra incendios roscada paso recto.
- Fig.200 A.
- Posibilidad de conexiones Barcelona, Storz, Guillemin, Nor, British, Sueco std. Y tapón.
- PN16

APLICACIONES:

- Aplicaciones contra incendios y salida de paso a manguera.



Fig. 200 A

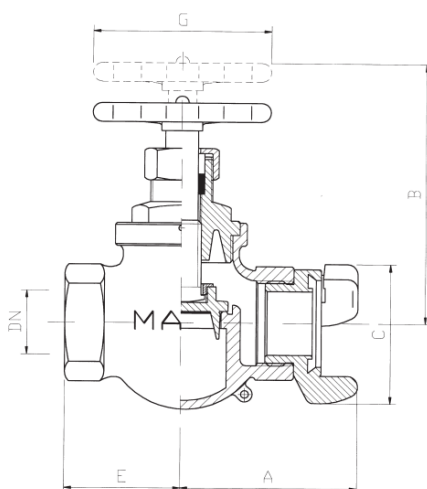

Información técnica					
DN	Dimensiones (mm)				
	A	B	C	E	G
40	81	121	45	55	80
50	81	121	45	78	80
65	100	178	65	74	140

** Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.*



Válvula contraincendios roscada angular – Bronce

Angle fire Hose Valve – Thread Type · Bronze

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula contraincendios roscada paso angular.
- *Fig.200 B.*
- Posibilidad de conexiones Barcelona, Storz, Guillemin, Nor, British, Sueco std. Y tapón.
- PN16

APLICACIONES:

- Aplicaciones contraincendios y salida de paso a manguera.



Fig. 200 B

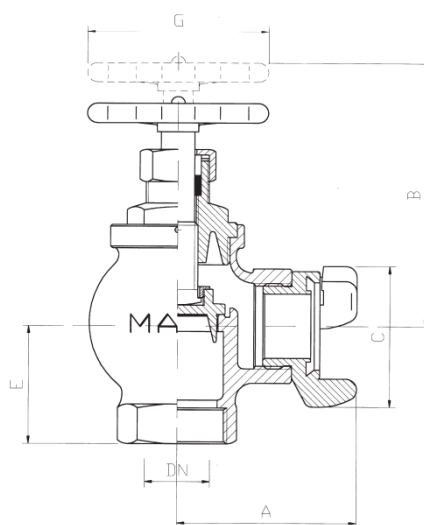

Información técnica					
DN	Dimensiones (mm)				
	A	B	C	E	G
40	81	121	45	55	80
50	81	121	45	78	80
65	100	178	65	74	140

** Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.*



Válvula contraincendios con brida recta – Bronce

Straight fire Hose Valve – flanged Type · Bronze

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula contraincendios con brida paso recto.
- *Fig.200 C.*
- Posibilidad de conexiones Barcelona, Storz, Guillemin, Nor, British, Sueco std. Y tapón.
- PN16

APLICACIONES:

- Aplicaciones contraincendios y salida de paso a manguera.



Fig. 200 C

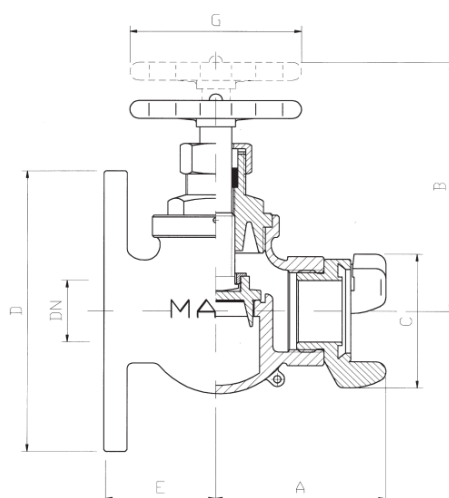

Información técnica						
DN	Dimensiones (mm)					
	A	B	C	D	E	G
40	82	126	45	150	62	100
50	94	142	45	165	64	100
65	103	169	65	185	72	140

** Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.*



Válvula contra incendios con brida angular – Bronce

Angle fire Hose Valve – flanged Type · Bronze

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula contra incendios con brida paso angular.
- Fig.200 D.
- Posibilidad de conexiones Barcelona, Storz, Guillemin, Nor, British, Sueco std. Y tapón.
- PN16

APLICACIONES:

- Aplicaciones contra incendios y salida de paso a manguera.



Fig. 200 D

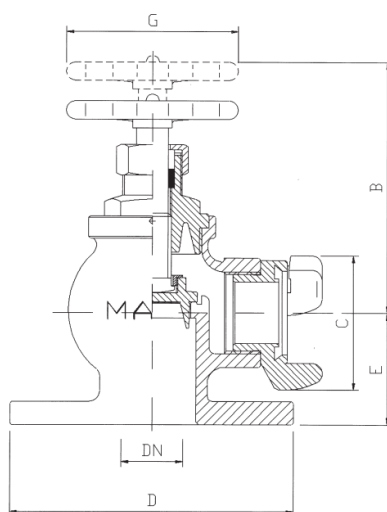

Información técnica					
DN	B	C	D	E	G
40	120	45	150	64	100
50	135	45	165	73	100
65	178	65	185	81	140

** Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.*



Válvulas mariposa.

BUTTERFLY VALVES



XUROX

VALVULAS DE MARIPOSA
Butterfly Valves

RANGO DE FABRICACIÓN

DN32/40 – DN400

FACE TO FACE

EN 558 SERIES 20

ISO 5752 SERIES 20

API 609

EN 593

CONEXIÓN

PN6 / PN10 / PN16 / ANSI 150

TOP FLANGE

ISO 5211

PRUEBAS DE PRESIÓN

ISO 5208 / API 598

PRESIÓN DE TRABAJO

16 Bar

DISEÑO

API 609 / EN 593 / ASME 16.42

ASME 16.34 / ASME 16.24

EN 12516 / AWWA C504 / MSS SP-67

XUROX



LUG

MATERIALES DISPONIBLES PARA CUERPO / DISCO / EJE

- FUNDICIÓN NODULAR
 - GJS 400-15
 - GJS 400-18
 - GJS 500-7
- CF8M
- CF3M
- DUPLEX
- SUPERDUPLEX
- HASTELLOY C276
- URANUS B6 (904L)
- AISI 630 (17-4PH)
- ANTIABRASION (1.4027)
- HALAR
- EBONITADO
- INCONEL 625
- MONEL K500
- ACERO AL CARBONO (WCB, WCC)
- BRONCE
 - RG5
 - RG7
 - RG10
- BRONCE-ALUMINIO (B148)
 - C95400
 - C95500
 - C95600
 - C95700
 - C95800

MATERIALES DISPONIBLES EN ASIENTOS

- EPDM
- EPDM BLANCO FDA
- EPDM WATER
- EPDM WATER HT
- EPDM HT FDA
- EPDM SUPER HT
- EPDM + PTFE
- CAUCHO NATURAL
- VITON
- VITON GF
- VITON BIO FDA
- SILICONA
- SILICONA FDA
- SILICONA VAPOR
- NBR
- NBR BLANCO FDA
- NBR CARBOXILICO FDA
- NBR HIDROGENADO
- NBR GAS
- NEOPRENO
- EPICLORHIDRINA
- HYPALON
- FLUCAST AB/T
- FLUCAST AB/P
- FLUCAST AB/N
- FLUCAST AB/W FDA
- FLUCAST EXTREME
- PTFE



DN	INCHES	□	TOP FLANGE	FACE TO FACE	*MAST □ ROTURA N*m	*TORQUE VALVE N*m (NO SECURITY MARGIN)
DN 32/40	1 1/2"	8	F07	33	58,67	5
DN 50	2"	8	F07	43	58,67	15
DN 65	2 1/2"	11	F07	46	152,51	35
DN 80	3"	11	F07	46	152,51	45
DN 100	4"	11	F07	52	152,51	55
DN 125	5"	14	F07	56	314,42	60
DN 150	6"	14	F07	56	314,42	70
DN 200	8"	17	F07	60	562,95	120
DN 250	10"	22	F10	68	1220,08	320
DN 300	12"	22	F10	78	1220,08	380
DN 350	14"	22	F14/F12	78	1220,08	440
DN 400	16"	27	F14/F12	102	2255,34	850

* **MAST:** Cálculo con AISI 420

* **TORQUE:** Cálculo con EPDM en CI

CERTIFICACIONES:

- ISO 9001:2015 Lloyd's Register (SGI 2200605)
- Certificado Conformidad CE / PED – Lloyd's Register
- ATEX – Lloyd's Register (0038/ATEX/MAD/0010)
- TYPE APPROVAL – Bureau Veritas (40446/A0 BV)
- TYPE APPROVAL – DNV (TAP000015F)
- TYPE APPROVAL – Lloyd's Register (18/00026)
- Agua EN 1074 – Lloyd's Register (LRE/1074/0002/2/20)
- Ministerio de Defensa – OTAN (NCAGE 9872B)
- EAC (Certificado Ruso)
- Repsol (GI05542)
- Applus (1683/08/5009 M1)



TAMAÑO / SIZE		Kv (m³/h)								
NPS	DN	APERTURA DEL DISCO / DISC OPENING (°)								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1 1/2"	32/40	0,26	2	5	11	22	43	75	112	127
2"	50	1	6	14	23	39	63	106	149	211
2 1/2"	65	1	10	22	37	61	99	174	268	380
3"	80	2	14	30	54	88	143	251	422	598
4"	100	3	24	54	95	157	254	445	784	1109
5"	125	5	38	85	149	246	397	696	1225	1790
6"	150	6	51	112	196	325	525	921	1620	2410
8"	200	11	92	211	369	618	992	1674	2942	4490
10"	250	18	145	335	584	977	1570	2648	4657	7125
12"	300	27	212	486	848	1420	2280	3847	6763	10467
14"	350	35	266	611	1067	1785	2865	4835	8501	13155
16"	400	46	349	800	1399	2340	3756	6338	11144	17246

$$Kv = 0,86Cv$$



TAMAÑO / SIZE		Cv (gpm)								
NPS	DN	APERTURA DEL DISCO / DISC OPENING (°)								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1 1/2"	32/40	0,3	2	6	13	26	50	87	129	147
2"	50	0,9	7	16	27	45	73	123	172	244
2 1/2"	65	1,5	11	25	43	71	115	201	310	439
3"	80	2	16	35	62	102	165	290	488	691
4"	100	3,7	28	63	110	182	294	515	906	1282
5"	125	6	44	98	172	284	459	805	1416	2070
6"	150	7	59	130	227	376	607	1065	1873	2786
8"	200	13	106	244	427	714	1147	1935	3402	5191
10"	250	21	168	387	675	1130	1815	3062	5385	8238
12"	300	31	245	562	981	1642	2636	4448	7820	12102
14"	350	40	307	706	1234	2064	3313	5590	9829	15210
16"	400	53	403	925	1617	2706	4343	7328	12885	19940





DN		DIMENSIONES (mm.)			DIMENSIONS (mm.)			COTES (mm.)		
mm.	Inches	A	B	ØC	ØD	E	□F	G	H	ØS
32	1 1/4"	205	139	83	90	33	8	30	24	10
40	1 1/2"	205	139	83	90	33	8	30	24	10
50	2"	227	154	104	90	43	8	30	24	10
65	2 1/2"	246	160	121	90	46	11	30	24	14
80	3"	260	170	132	90	46	11	30	24	16
100	4"	296	187	154	90	52	11	30	24	16
125	5"	324	205	189	90	56	14	30	24	18
150	6"	350	217	218	90	56	14	30	24	18
200	8"	433	257	269	90	60	17	30	24	22
250	10"	458	255	324	135	68	22	40	22	30
300	12"	521	288	377	135	78	22	40	22	30
350	14"	600	320	435	170	78	22	40	22	30
400	16"	658	339	480	170	102	27	40	22	40

DN		DIMENSIONES (mm.)		DIMENSIONS (mm.)		COTES (mm.)				
mm.	Inches	ISO 5211		PN10		PN16		ANSI150		PESO WEIGHT Kg
		ØL	NºxØT	ØK	NºxM	ØK	NºxM	ØK	NºxM	
32	1 1/4"	70	6xØ9	100	4xM16	100	4xM16	89	4x1/4"	2,75
40	1 1/2"	70	6xØ9	110	4xM16	110	4xM16	98,4	4x1/2"	2,75
50	2"	70	6xØ9	125	4xM16	125	4xM16	120,6	4x5/8"	3,50
65	2 1/2"	70	6xØ9	145	4xM16	145	4xM16	139,7	4x5/8"	4,00
80	3"	70	6xØ9	160	8xM16	160	8xM16	152,4	4x5/8"	5,30
100	4"	70	6xØ9	180	8xM16	180	8xM16	190,5	8x5/8"	7,00
125	5"	70	6xØ9	210	8xM16	210	8xM16	215,9	8x3/4"	9,50
150	6"	70	6xØ9	240	8xM20	240	8xM20	240	8x3/4"	10,80
200	8"	70	6xØ9	295	8xM20	295	12xM20	298,4	8x3/4"	15,80
250	10"	102	4xØ11	350	12xM20	355	12xM24	361,9	12x7/8"	29,50
300	12"	102	4xØ11	400	12xM20	410	12xM24	431,8	12x7/8"	39,30
350	14"	140 (125*)	4xØ18	460	16xM20	470	16xM24	476,2	12x1"	50,50
400	16"	140 (125*)	4xØ18	515	16xM24	525	16xM27	539,7	16x1"	72,50



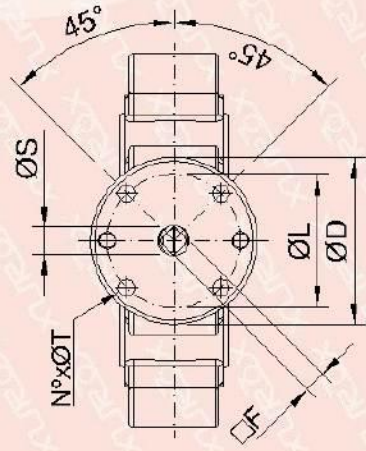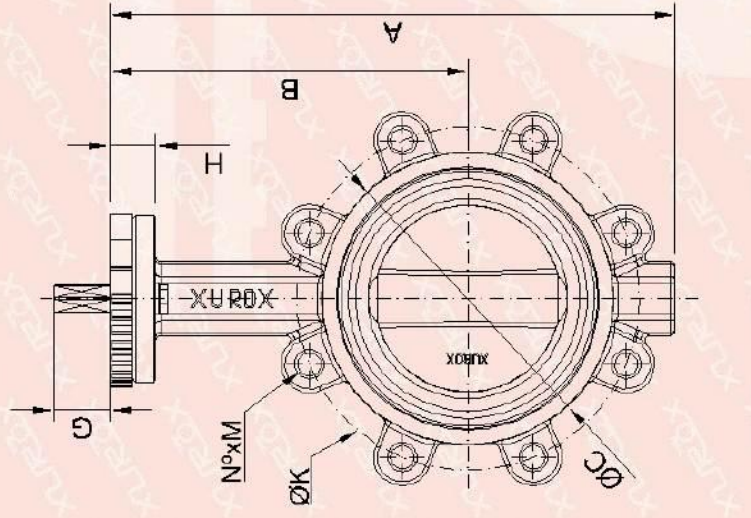


DN32-200

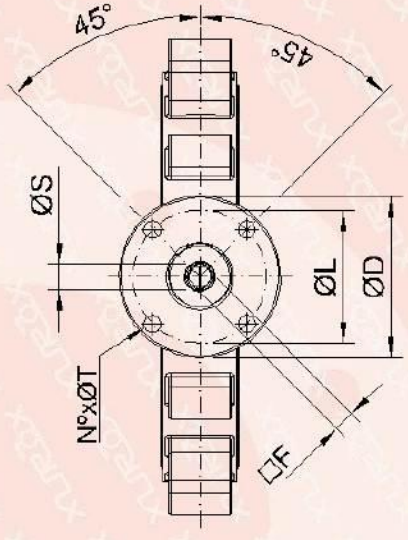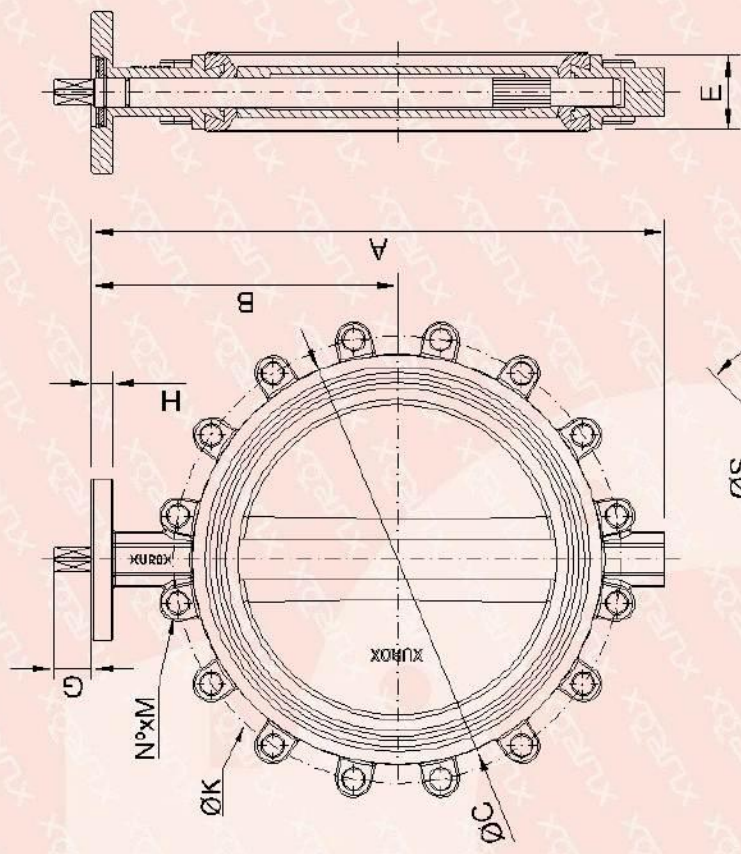

DN250-400

Ángulo de Apertura.
Angle to Open.

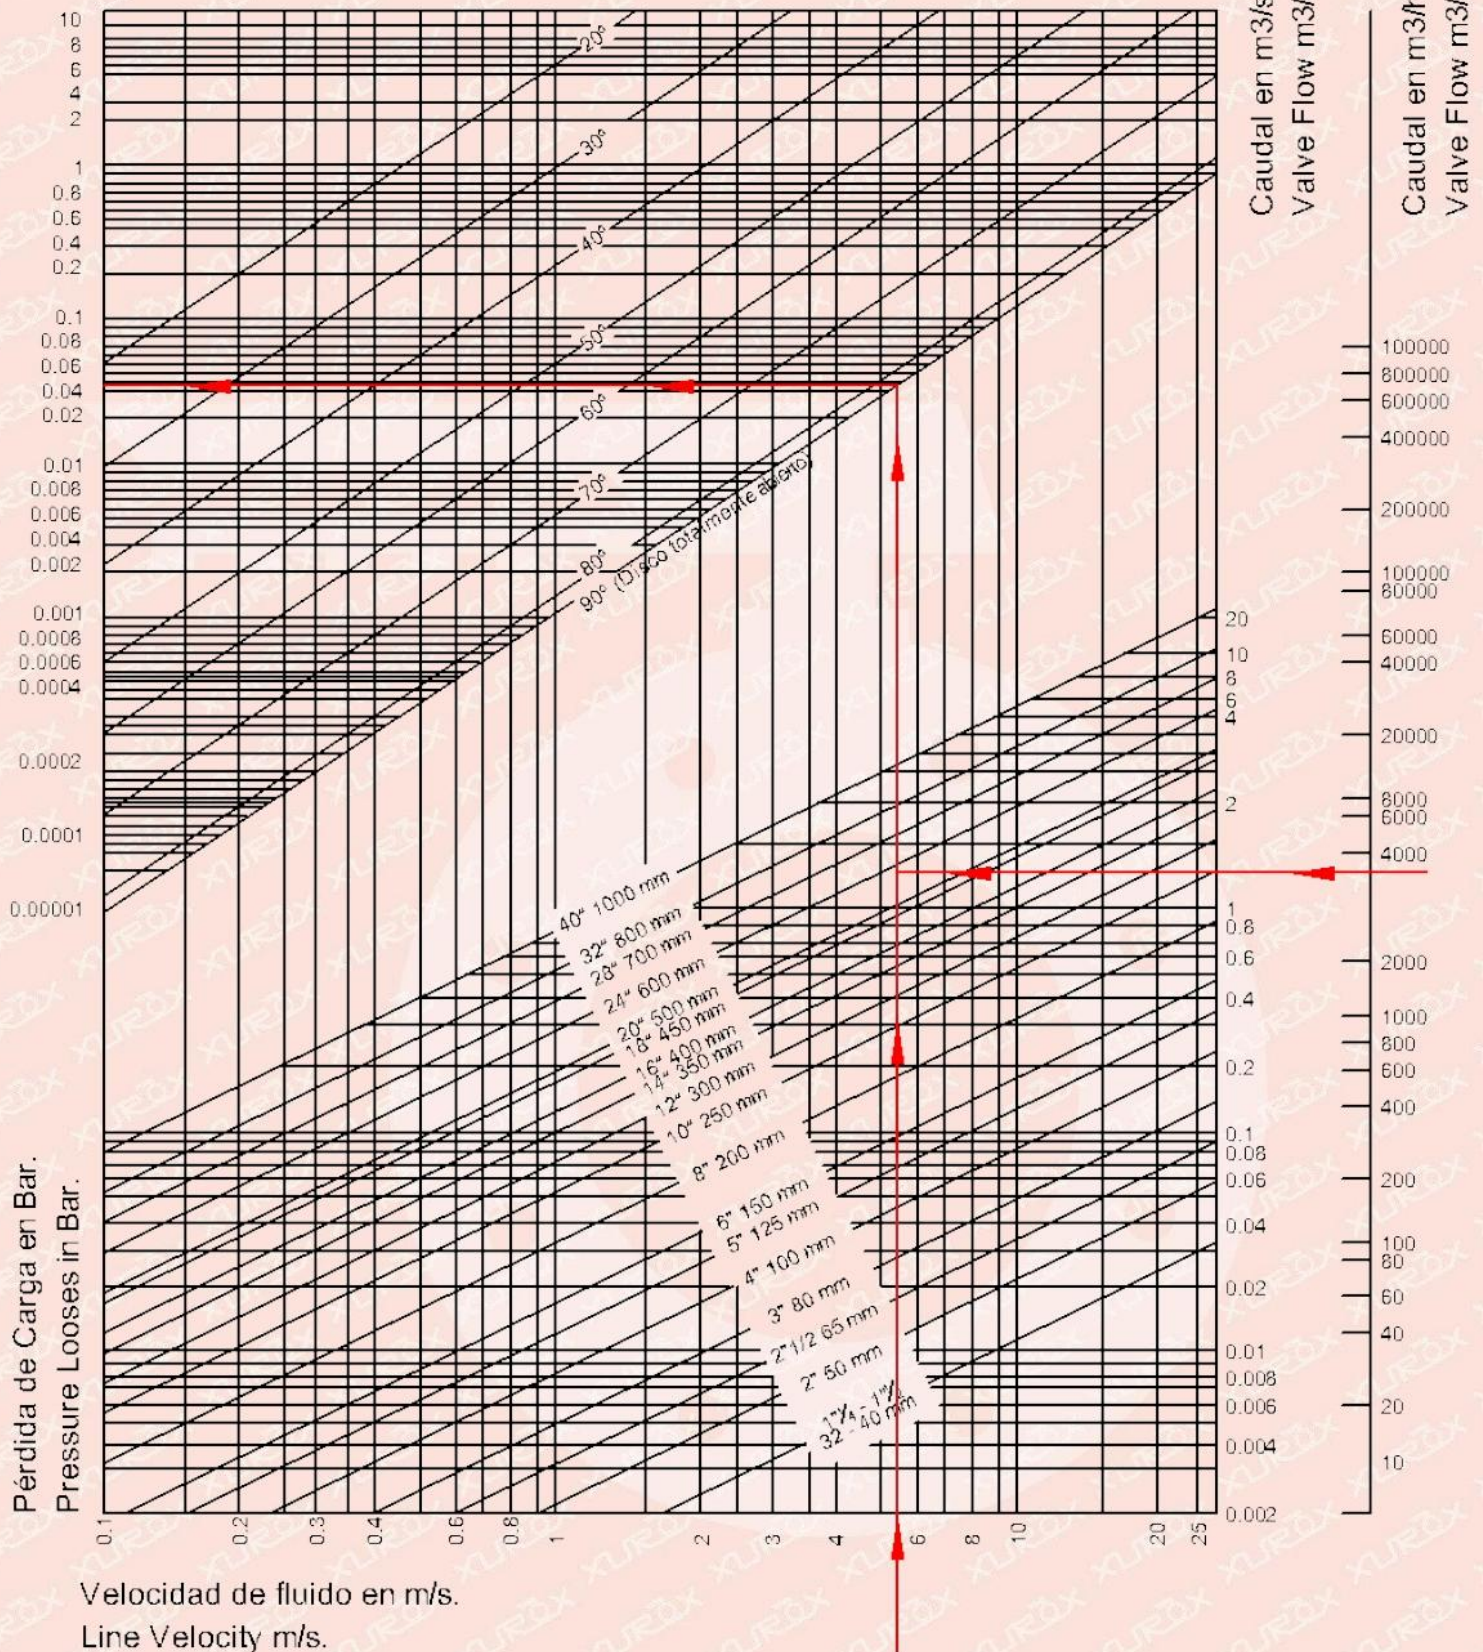

RANGO DE FABRICACIÓN

DN32/40 – DN1200

FACE TO FACE

EN 558 SERIES 20

ISO 5752 SERIES 20

API 609

EN 593

CONEXIÓN

PN6 / PN10 / PN16 / ANSI 150

TOP FLANGE

ISO 5211

PRUEBAS DE PRESIÓN

ISO 5208 / API 598

PRESIÓN DE TRABAJO

16 Bar

NORMAS DE DISEÑO

API 609 / EN 593 / ASME 16.42

ASME 16.34 / ASME 16.24

EN 12516 / AWWA C504 / MSS SP-67



WAFER

MATERIALES DISPONIBLES PARA CUERPO / DISCO / EJE

- FUNDICIÓN NODULAR
 - GJS 400-15
 - GJS 400-18
 - GJS 500-7
- CF8M
- CF3M
- DUPLEX
- SUPERDUPLEX
- HASTELLOY C276
- URANUS B6 (904L)
- AISI 630 (17-4PH)
- ANTIABRASION (1.4027)
- HALAR
- EBONITADO
- INCONEL 625
- MONEL K500
- ACERO CARBONO (WCB, WCC)
- BRONCE
 - RG5
 - RG7
 - RG10
- BRONCE-ALUMINIO (B148)
 - C95400
 - C95500
 - C95600
 - C95700
 - C95800

MATERIALES DISPONIBLES EN ASIENTOS

- EPDM
- EPDM BLANCO FDA
- EPDM WATER
- EPDM WATER HT
- EPDM HT FDA
- EPDM SUPER HT
- EPDM + PTFE
- CAUCHO NATURAL
- VITON
- VITON GF
- VITON BIO FDA
- SILICONA
- SILICONA FDA
- SILICONA VAPOR
- NBR
- NBR BLANCO FDA
- NBR CARBOXILICO FDA
- NBR HIDROGENADO
- NBR GAS
- NEOPRENO
- EPICLORHIDRINA
- HYPALON
- FLUCAST AB/T
- FLUCAST AB/P
- FLUCAST AB/N
- FLUCAST AB/W FDA
- FLUCAST EXTREME
- PTFE



DN	INCHES	□	TOP FLANGE	FACE TO FACE	*MAST □ ROTURA N*m	*TORQUE VALVULA N*m (SIN MARGEN DE SEGURIDAD)
DN 32	1 1/4"	8	F07	33	58,67	5
DN 40	1 1/2"	8	F07	33	58,67	5
DN 50	2"	8	F07	43	58,67	15
DN 65	2 1/2"	11	F07	46	152,51	35
DN 80	3"	11	F07	46	152,51	45
DN 100	4"	11	F07	52	152,51	55
DN 125	5"	14	F07	56	314,42	60
DN 150	6"	14	F07	56	314,42	70
DN 200	8"	17	F07	60	562,95	120
DN 250	10"	22	F10	68	1220,08	320
DN 300	12"	22	F10	78	1220,08	380
DN 350	14"	22	F14/F12	78	1220,08	440
DN 400	16"	27	F14/F12	102	2255,34	850
DN 450	18"	36	F14	114	5346,00	1400
DN 500	20"	36	F14	127	5346,00	2200
DN 600	24"	46	F16	154	11153,08	2900
DN 700	28"	55	F25	165	19063,80	3500
DN 800	32"	55	F25	190	19063,80	6200
DN 900	36"	55	F25	203	19063,80	7600
DN 1000	40"	70	F25	216	39302,08	9500
DN 1200	48"	70	F25	254	39302,08	14000

* **MAST:** Cálculo con AISI 420

* **TORQUE:** Cálculo con EPDM en CI

CERTIFICACIONES:

- ISO 9001:2015 Lloyd's Register (SGI 2200605)
- Certificado Conformidad CE / PED – Lloyd's Register
- ATEX – Lloyd's Register (0038/ATEX/MAD/0010)
- TYPE APPROVAL – Bureau Veritas (40446/A0 BV)
- TYPE APPROVAL – DNV (TAP000015F)
- TYPE APPROVAL – Lloyd's Register (18/00026)
- Agua EN 1074 – Lloyd's Register (LRE/1074/0002/2/20)
- Ministerio de Defensa – OTAN (NCAGE 9872B)
- EAC (Certificado Ruso)
- Repsol (GI05542)
- Applus (1683/08/5009 M1)



TAMAÑO / SIZE		Kv (m³/h)								
NPS	DN	APERTURA DEL DISCO / DISC OPENING (°)								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1 1/2"	32/40	0,26	2	5	11	22	43	75	112	127
2"	50	1	6	14	23	39	63	106	149	211
2 1/2"	65	1	10	22	37	61	99	174	268	380
3"	80	2	14	30	54	88	143	251	422	598
4"	100	3	24	54	95	157	254	445	784	1109
5"	125	5	38	85	149	246	397	696	1225	1790
6"	150	6	51	112	196	325	525	921	1620	2410
8"	200	11	92	211	369	618	992	1674	2942	4490
10"	250	18	145	335	584	977	1570	2648	4657	7125
12"	300	27	212	486	848	1420	2280	3847	6763	10467
14"	350	35	266	611	1067	1785	2865	4835	8501	13155
16"	400	46	349	800	1399	2340	3756	6338	11144	17246
18"	450	59	457	1049	1834	3069	4925	8311	14615	22617
20"	500	74	571	1312	2293	3837	6158	10391	18270	28273
24"	600	88	816	1740	2855	5324	8890	14660	25640	30030
28"	700	116	896	2110	3510	6030	11100	19080	31700	37825
32"	800	168	1320	2610	4910	8880	14320	23600	39610	48450
36"	900	244	1660	3330	6480	11755	19620	31720	52660	61405
40"	1000	338	2191	5477	9129	15215	25358	42264	70440	117401
48"	1200	454	2768	6920	11533	19221	32035	53392	88987	148312


$$Kv = 0,86Cv$$

TAMAÑO / SIZE		Cv (gpm)								
NPS	DN	APERTURA DEL DISCO / DISC OPENING (°)								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1 1/2"	32/40	0,3	2	6	13	26	50	87	129	147
2"	50	0,9	7	16	27	45	73	123	172	244
2 1/2"	65	1,5	11	25	43	71	115	201	310	439
3"	80	2	16	35	62	102	165	290	488	691
4"	100	3,7	28	63	110	182	294	515	906	1282
5"	125	6	44	98	172	284	459	805	1416	2070
6"	150	7	59	130	227	376	607	1065	1873	2786
8"	200	13	106	244	427	714	1147	1935	3402	5191
10"	250	21	168	387	675	1130	1815	3062	5385	8238
12"	300	31	245	562	981	1642	2636	4448	7820	12102
14"	350	40	307	706	1234	2064	3313	5590	9829	15210
16"	400	53	403	925	1617	2706	4343	7328	12885	19940
18"	450	68	528	1213	2121	3549	5695	9610	16898	26150
20"	500	85	660	1517	2651	4436	7120	12014	21124	32690
24"	600	102	949	2023	3320	6191	10337	17047	29814	34919
28"	700	135	1042	2453	4081	7012	12907	22186	36860	43983
32"	800	195	1535	3035	5709	10326	16651	27442	46058	56337
36"	900	284	1930	3872	7535	13669	22814	36884	61233	71401
40"	1000	393	2548	6369	10615	17692	29487	49144	81907	136512
48"	1200	528	3218	8046	13410	22350	37250	62084	103473	172455







DN		DIMENSIONES (mm.)			DIMENSIONS (mm.)			COTES (mm.)		
mm.	Inches	A	B	ØC	ØD	E	□F	G	H	ØS
32	1 1/4"	205	139	83	90	33	8	30	24	10
40	1 1/2"	205	139	83	90	33	8	30	24	10
50	2"	227	154	104	90	43	8	30	24	10
65	2 1/2"	246	160	121	90	46	11	30	24	14
80	3"	260	170	132	90	46	11	30	24	16
100	4"	296	187	154	90	52	11	30	24	16
125	5"	324	205	189	90	56	14	30	24	18
150	6"	350	217	218	90	56	14	30	24	18
200	8"	433	257	269	90	60	17	30	24	22
250	10"	458	255	324	135	68	22	40	22	30
300	12"	521	288	377	135	78	22	40	22	30
350	14"	600	320	435	170	78	22	40	22	30
400	16"	658	339	480	170	102	27	40	22	40
450	18"	795	413	532	170	114	36	40	22	55
500	20"	840	448	587	170	127	36	40	22	55
600	24"	980	512	681	210	154	46	50	30	60
700	28"	1115	575	793	300	165	55	60	30	70
800	32"	1210	635	903	300	190	55	60	30	80
900	36"	1350	695	1006	300	203	55	80	35	80
1000	40"	1450	760	1100	300	216	70	90	35	100
1200	48"	1670	870	1305	300	254	70	90	35	100

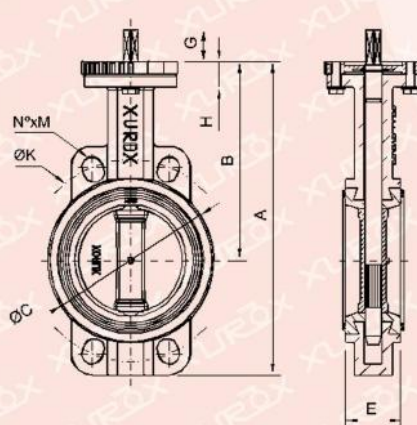


DN32-200

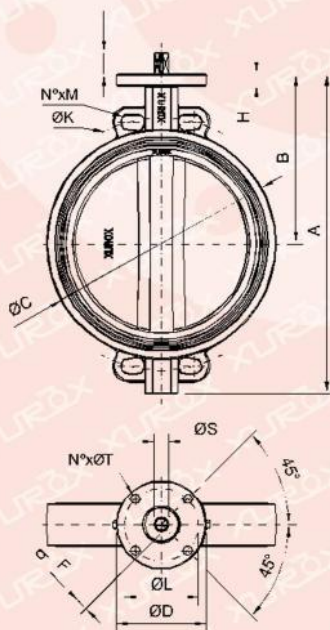

DN250-400

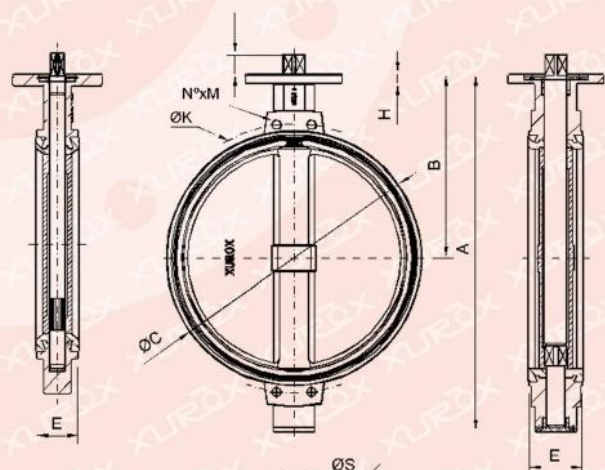

DN450-600

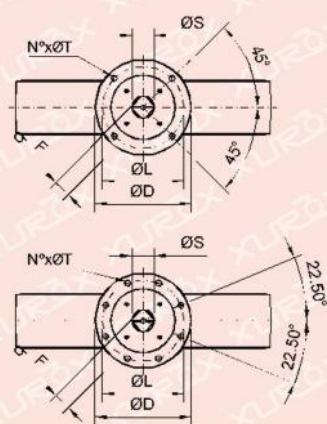


DN700-1000



DN		DIMENSIONES (mm.)				DIMENSIONS (mm.)				COTES (mm.)		
mm.	Inches	ISO 5211		PN10		PN16		ANSI150		PESO Kg WEIGHT Kg		
		ØL	NºxØT	ØK	NºxM	ØK	NºxM	ØK	NºxM			
32	1 1/4"	70	6xØ9	100	4	100	4	89	4	2,25		
40	1 1/2"	70	6xØ9	110	4	110	4	98,4	4	2,25		
50	2"	70	6xØ9	125	4	125	4	120,6	4	3,00		
65	2 1/2"	70	6xØ9	145	4	145	4	139,7	4	3,70		
80	3"	70	6xØ9	160	4	160	4	152,4	4	4,00		
100	4"	70	6xØ9	180	4	180	4	190,5	4	5,25		
125	5"	70	6xØ9	210	4	210	4	215,9	4	7,50		
150	6"	70	6xØ9	240	4	240	4	240	4	8,90		
200	8"	70	6xØ9	295	4	295	4	298,4	4	12,50		
250	10"	102	4xØ11	350	4	355	4	361,9	4	22,50		
300	12"	102	4xØ11	400	4	410	4	431,8	4	29,60		
350	14"	140 (125*)	4xØ18	460	4	470	4	476,2	4	39,50		
400	16"	140 (125*)	4xØ18	515	4	525	4	539,7	4	57,00		
450	18"	140	4xØ18	565	4xM24	585	4xM27	578	4x1 1/8"	105,00		
500	20"	140	4xØ18	620	4xM24	650	4xM30	635	4x1 1/8"	127,00		
600	24"	165	4xØ22	725	4xM27	770	4xM33	749,3	4x1 1/4"	182,00		
700	28"	254	8xØ18	840	4xM27	840	4xM33	863,6	4x1 1/4"	274,00		
800	32"	254	8xØ18	950	4xM30	950	4xM36	978	4x1 1/2"	340,00		
900	36"	254	8xØ18	1050	4xM30	1050	4xM36	1086	4x1 1/2"	486,00		
1000	40"	254	8xØ18	1160	4xM33	1170	4xM39	1200	4x1 1/2"	507,00		
1200	48"	254	8xØ18	1380	4xM36	1390	4xM45	1422,4	4x1 1/2"	770,20		

Ángulo de Apertura.
Angle to Open.

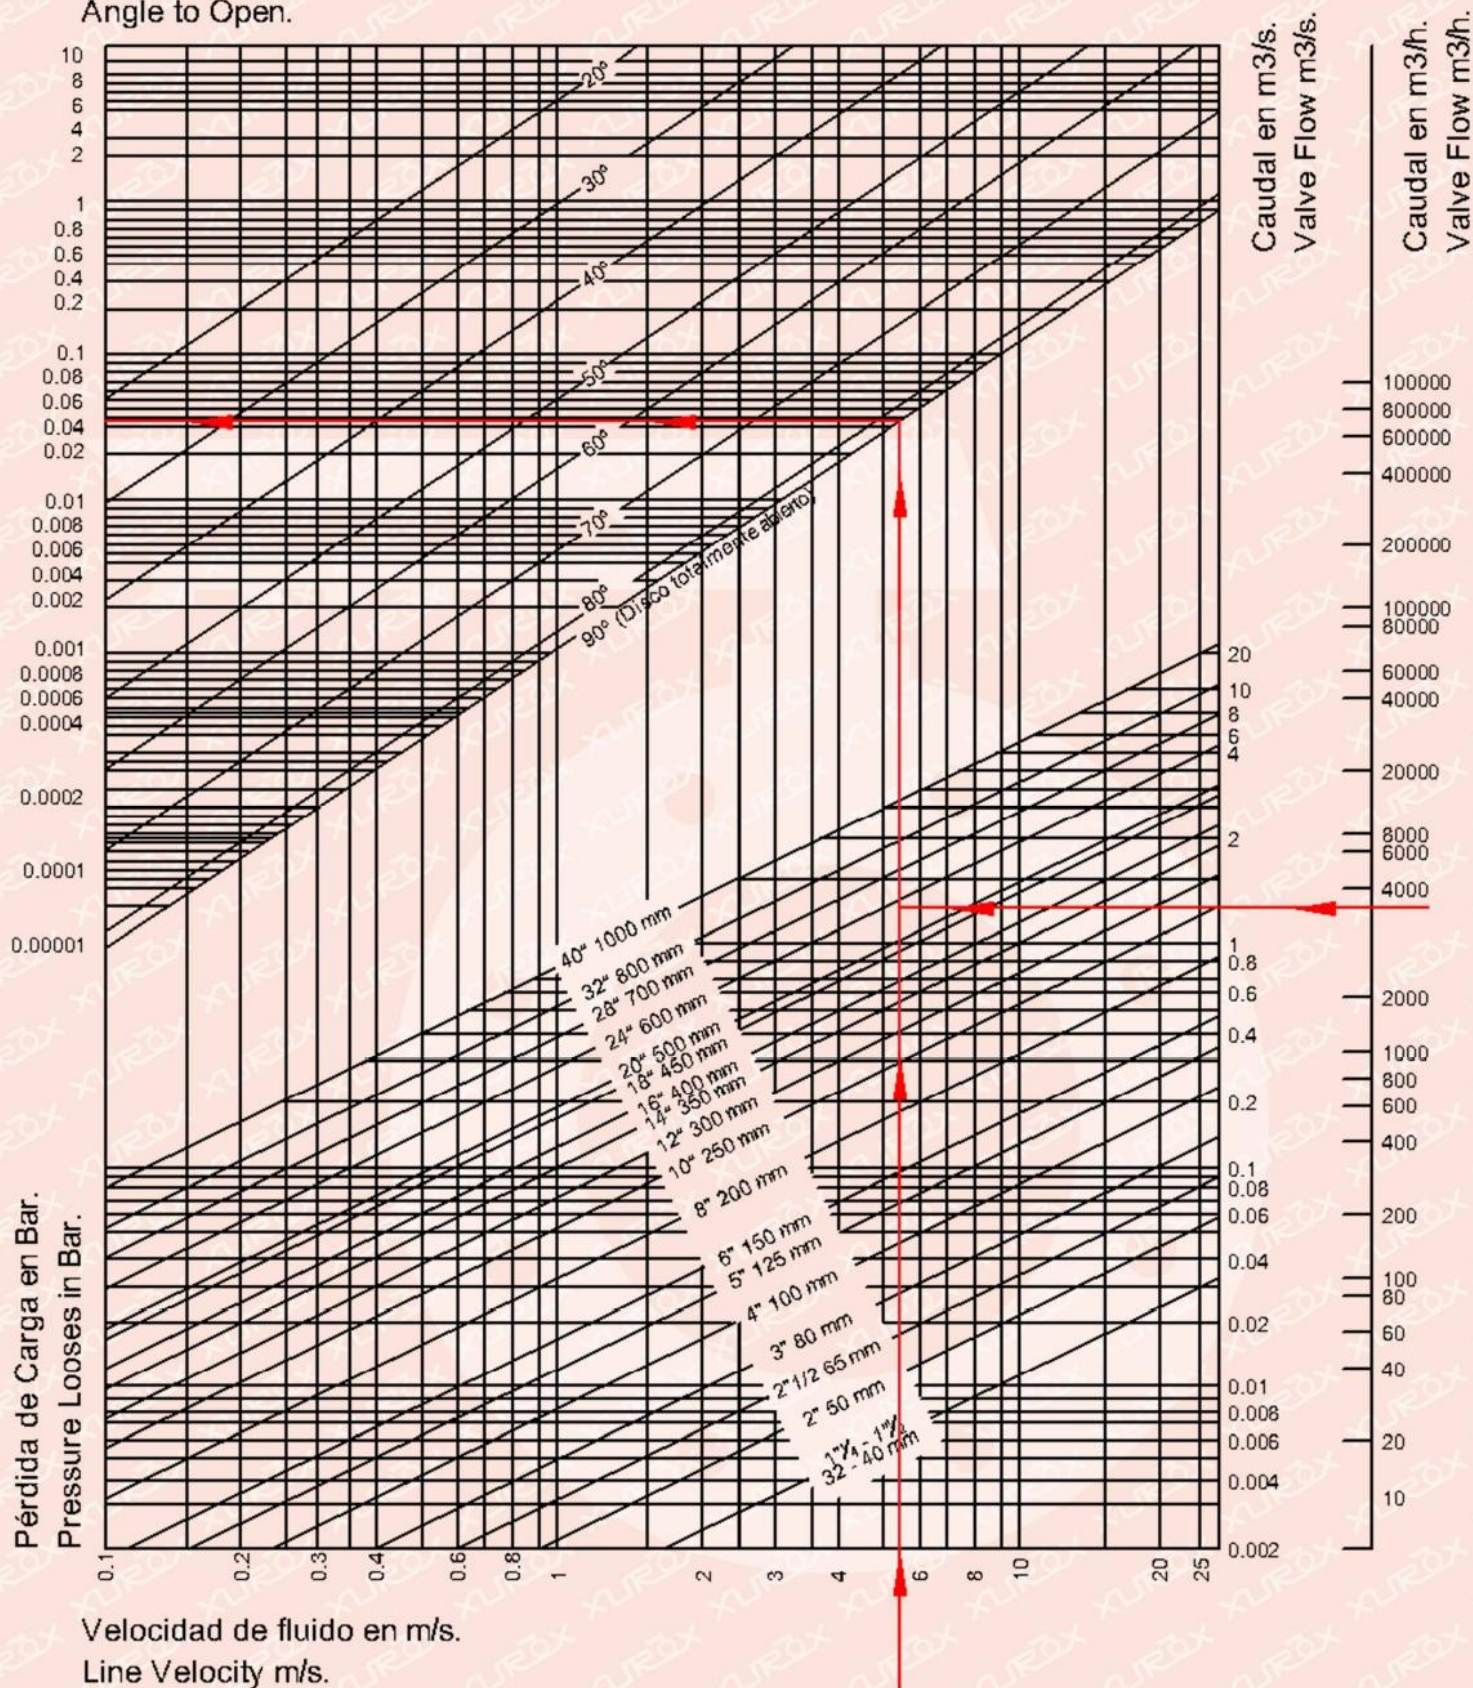

RANGO DE FABRICACIÓN

DN150 – DN1200

FACE TO FACE

EN 558 SERIES 20

ISO 5752 SERIES 20

API 609

EN 593

CONEXIÓN

PN6 / PN10 / PN16 / ANSI 150

TOP FLANGE

ISO 5211

PRUEBAS DE PRESIÓN

ISO 5208 / API 598

PRESIÓN DE TRABAJO

16 Bar

DISEÑO

API 609 / EN 593 / ASME 16.42

ASME 16.34 / ASME 16.24

EN 12516 / AWWA C504 / MSS SP-67



BRIDAS

MATERIALES DISPONIBLES PARA CUERPOS / DISCOS / EJES

- FUNDICIÓN NODULAR
 - GJS 400-15
 - GJS 400-18
 - GJS 500-7
- CF8M
- CF3M
- DUPLEX
- SUPERDUPLEX
- HASTELLOY C276
- URANUS B6 (904L)
- AISI 630 (17-4PH)
- ANTIABRASION (1.4027)
- HALAR
- INCONEL 625
- MONEL K500
- ACERO AL CARBONO (WCB, WCC)
- BRONCE
 - RG5
 - RG7
 - RG10
- BRONCE-ALUMINIO (B148)
 - C95400
 - C95500
 - C95600
 - C95700
 - C95800

MATERIALES DISPONIBLES PARA ASIENTOS

- EPDM
- EPDM BLANCO FDA
- EPDM WATER
- EPDM WATER HT
- EPDM HT FDA
- EPDM SUPER HT
- EPDM + PTFE
- CAUCHO NATURAL
- VITON
- VITON GF
- VITON BIO FDA
- SILICONA
- SILICONA FDA
- SILICONA VAPOR
- NBR
- NBR BLANCO FDA
- NBR CARBOXÍLICO FDA
- NBR HIDROGENADO
- NBR GAS
- NEOPRENO
- EPICLORHIDRINA
- HYPALON
- FLUCAST AB/T
- FLUCAST AB/P
- FLUCAST AB/N
- FLUCAST AB/W FDA
- FLUCAST EXTREME
- PTFE



DN	INCHES	□	TOP FLANGE	FACE TO FACE	*MAST □ ROTURA N*m	TORQUE VALVE N*m (NO SECURITY MARGIN)
DN 150	6"	14	F07	56	314,42	70
DN 200	8"	17	F07	60	562,95	120
DN 250	10"	22	F10	68	1220,08	320
DN 300	12"	22	F10	78	1220,08	380
DN 350	14"	22	F14/F12	78	1220,08	440
DN 400	16"	27	F14/F12	102	2255,34	850
DN 450	18"	36	F14	114	5346,00	1400
DN 500	20"	36	F14	127	5346,00	2200
DN 600	24"	46	F16	154	11153,08	2900
DN 700	28"	55	F25	165	19063,80	3500
DN 800	32"	55	F25	190	19063,80	6200
DN 900	36"	55	F25	203	19063,80	7600
DN 1000	40"	70	F25	216	39302,08	9500
DN 1200	48"	70	F25	254	39302,08	14000

***MAST:** Cálculo con AISI 420

***TORQUE:** Cálculo con EPDM en CI.

CERTIFICACIONES:

- ISO 9001:2015 Lloyd's Register (SGI 2200605)
- Certificado Conformidad CE / PED – Lloyd's Register
- ATEX – Lloyd's Register (0038/ATEX/MAD/0010)
- TYPE APPROVAL – Bureau Veritas (40446/A0 BV)
- TYPE APPROVAL – DNV (TAP000015F)
- TYPE APPROVAL – Lloyd's Register (18/00026)
- Agua EN 1074 – Lloyd's Register (LRE/1074/0002/2/20)
- Ministerio de Defensa – OTAN (NCAGE 9872B)
- EAC (Certificado Ruso)
- Repsol (GI05542)
- Applus (1683/08/5009 M1)



TAMAÑO / SIZE		Kv (m³/h)								
NPS	DN	APERTURA DEL DISCO / DISC OPENING (°)								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
6"	150	6	51	112	196	325	525	921	1620	2410
8"	200	11	92	211	369	618	992	1674	2942	4490
10"	250	18	145	335	584	977	1570	2648	4657	7125
12"	300	27	212	486	848	1420	2280	3847	6763	10467
14"	350	35	266	611	1067	1785	2865	4835	8501	13155
16"	400	46	349	800	1399	2340	3756	6338	11144	17246
18"	450	59	457	1049	1834	3069	4925	8311	14615	22617
20"	500	74	571	1312	2293	3837	6158	10391	18270	28273
24"	600	88	816	1740	2855	5324	8890	14660	25640	30030
28"	700	116	896	2110	3510	6030	11100	19080	31700	37825
32"	800	168	1320	2610	4910	8880	14320	23600	39610	48450
36"	900	244	1660	3330	6480	11755	19620	31720	52660	61405
40"	1000	338	2191	5477	9129	15215	25358	42264	70440	117401
48"	1200	454	2768	6920	11533	19221	32035	53392	88987	148312



$$Kv = 0,86Cv$$

TAMAÑO / SIZE		Cv (gpm)								
NPS	DN	APERTURA DEL DISCO / DISC OPENING (°)								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
6"	150	7	59	130	227	376	607	1065	1873	2786
8"	200	13	106	244	427	714	1147	1935	3402	5191
10"	250	21	168	387	675	1130	1815	3062	5385	8238
12"	300	31	245	562	981	1642	2636	4448	7820	12102
14"	350	40	307	706	1234	2064	3313	5590	9829	15210
16"	400	53	403	925	1617	2706	4343	7328	12885	19940
18"	450	68	528	1213	2121	3549	5695	9610	16898	26150
20"	500	85	660	1517	2651	4436	7120	12014	21124	32690
24"	600	102	949	2023	3320	6191	10337	17047	29814	34919
28"	700	135	1042	2453	4081	7012	12907	22186	36860	43983
32"	800	195	1535	3035	5709	10326	16651	27442	46058	56337
36"	900	284	1930	3872	7535	13669	22814	36884	61233	71401
40"	1000	393	2548	6369	10615	17692	29487	49144	81907	136512
48"	1200	528	3218	8046	13410	22350	37250	62084	103473	172455










DN		DIMENSIONES (mm.)			DIMENSIONS (mm.)			COTES (mm.)		
mm.	Inches	A	B	ØC	ØD	E	□F	G	H	ØS
150	6"	350	217	285	90	56	14	30	24	18
200	8"	433	257	345	90	60	17	30	24	22
250	10"	458	255	405	135	68	22	40	22	30
300	12"	521	288	483	135	78	22	40	22	30
350	14"	600	320	533	170	78	22	40	22	30
400	16"	658	339	600	170	102	27	40	22	40
450	18"	795	413	640	170	114	36	40	22	55
500	20"	840	448	711	170	127	36	40	22	55
600	24"	980	512	840	210	154	46	50	30	60
700	28"	1115	575	923	300	165	55	60	30	70
800	32"	1210	635	1050	300	190	55	60	30	80
900	36"	1350	695	1160	300	203	55	80	35	80
1000	40"	1450	760	1280	300	216	70	90	35	100
1200	48"	1670	870	1305	300	254	70	90	35	100

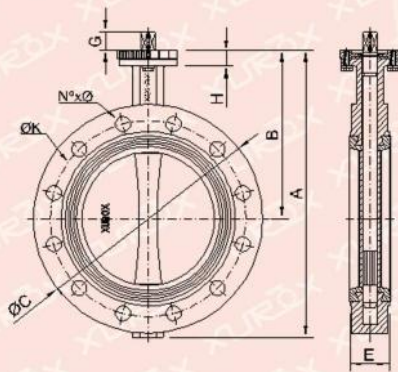


DN150-200

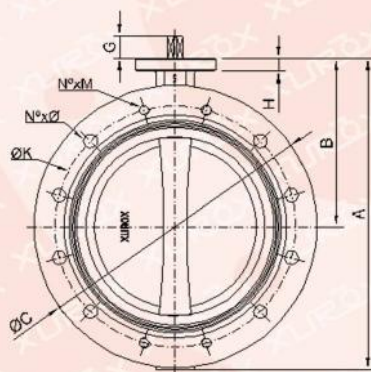

DN250-400

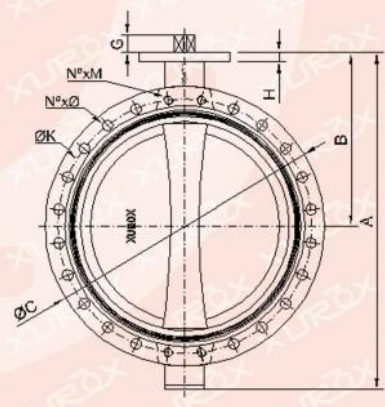

DN450-600




DN700-1000



DN		DIMENSIONES (mm.)						DIMENSIONS (mm.)						COTES (mm.)				PESO WEIGHT Kg
mm.	Inches	ISO 5211		PN10			PN16			ANSI150			ØK	N°xM	N°xØ			
		ØL	N°xØT	ØK	N°xM	N°xØ	ØK	N°xM	N°xØ	ØK	N°xM	N°xØ						
150	6"	70	6xØ9	240	-	8xØ23	240	-	8xØ23	240	-	8xØ23	240	-	8xØ23	15,00		
200	8"	70	6xØ9	295	-	8xØ23	295	-	12xØ23	298,4	-	8xØ23	298,4	-	8xØ23	23,00		
250	10"	102	4xØ11	350	4xM20	8xØ23	355	4xM24	8xØ27	361,9	4x7/8"	8xØ26	361,9	4x7/8"	8xØ26	35,00		
300	12"	102	4xØ11	400	4xM20	8xØ23	410	4xM24	8xØ27	431,8	4x7/8"	8xØ26	431,8	4x7/8"	8xØ26	50,00		
350	14"	140 (125*)	4xØ18	460	4xM20	12xØ23	470	4xM24	12xØ27	476,2	4x1"	8xØ29	476,2	4x1"	8xØ29	60,00		
400	16"	140 (125*)	4xØ18	515	4xM24	12xØ27	525	4xM27	12xØ30	539,7	4x1"	8xØ29	539,7	4x1"	8xØ29	80,00		
450	18"	140	4xØ18	565	4xM24	16xØ27	585	4xM27	16xØ30	578	4x1 1/8"	12xØ32	578	4x1 1/8"	12xØ32	115,00		
500	20"	140	4xØ18	620	4xM24	16xØ27	650	4xM30	16xØ33	635	4x1 1/8"	16xØ32	635	4x1 1/8"	16xØ32	142,00		
600	24"	165	4xØ22	725	4xM27	16xØ30	770	4xM33	16xØ36	749,3	4x1 1/4"	16xØ36	749,3	4x1 1/4"	16xØ36	217,00		
700	28"	254	8xØ18	840	4xM27	20xØ30	840	4xM33	20xØ36	863,6	4x1 1/4"	24xØ36	863,6	4x1 1/4"	24xØ36	305,00		
800	32"	254	8xØ18	950	4xM30	20xØ33	950	4xM36	20xØ39	978	4x1 1/2"	24xØ42	978	4x1 1/2"	24xØ42	405,00		
900	36"	254	8xØ18	1050	4xM30	24xØ33	1050	4xM36	24xØ39	1086	4x1 1/2"	28xØ42	1086	4x1 1/2"	28xØ42	546,00		
1000	40"	254	8xØ18	1160	4xM33	28xØ39	1170	4xM39	24xØ42	1200	4x1 1/2"	32xØ42	1200	4x1 1/2"	32xØ42	624,00		
1200	48"	254	8xØ18	1380	4xM36	24xØ37	1390	4xM45	28xØ48	1422,4	4x1 1/2"	40xØ42	1422,4	4x1 1/2"	40xØ42	960,20		

Ángulo de Apertura.
Angle to Open.

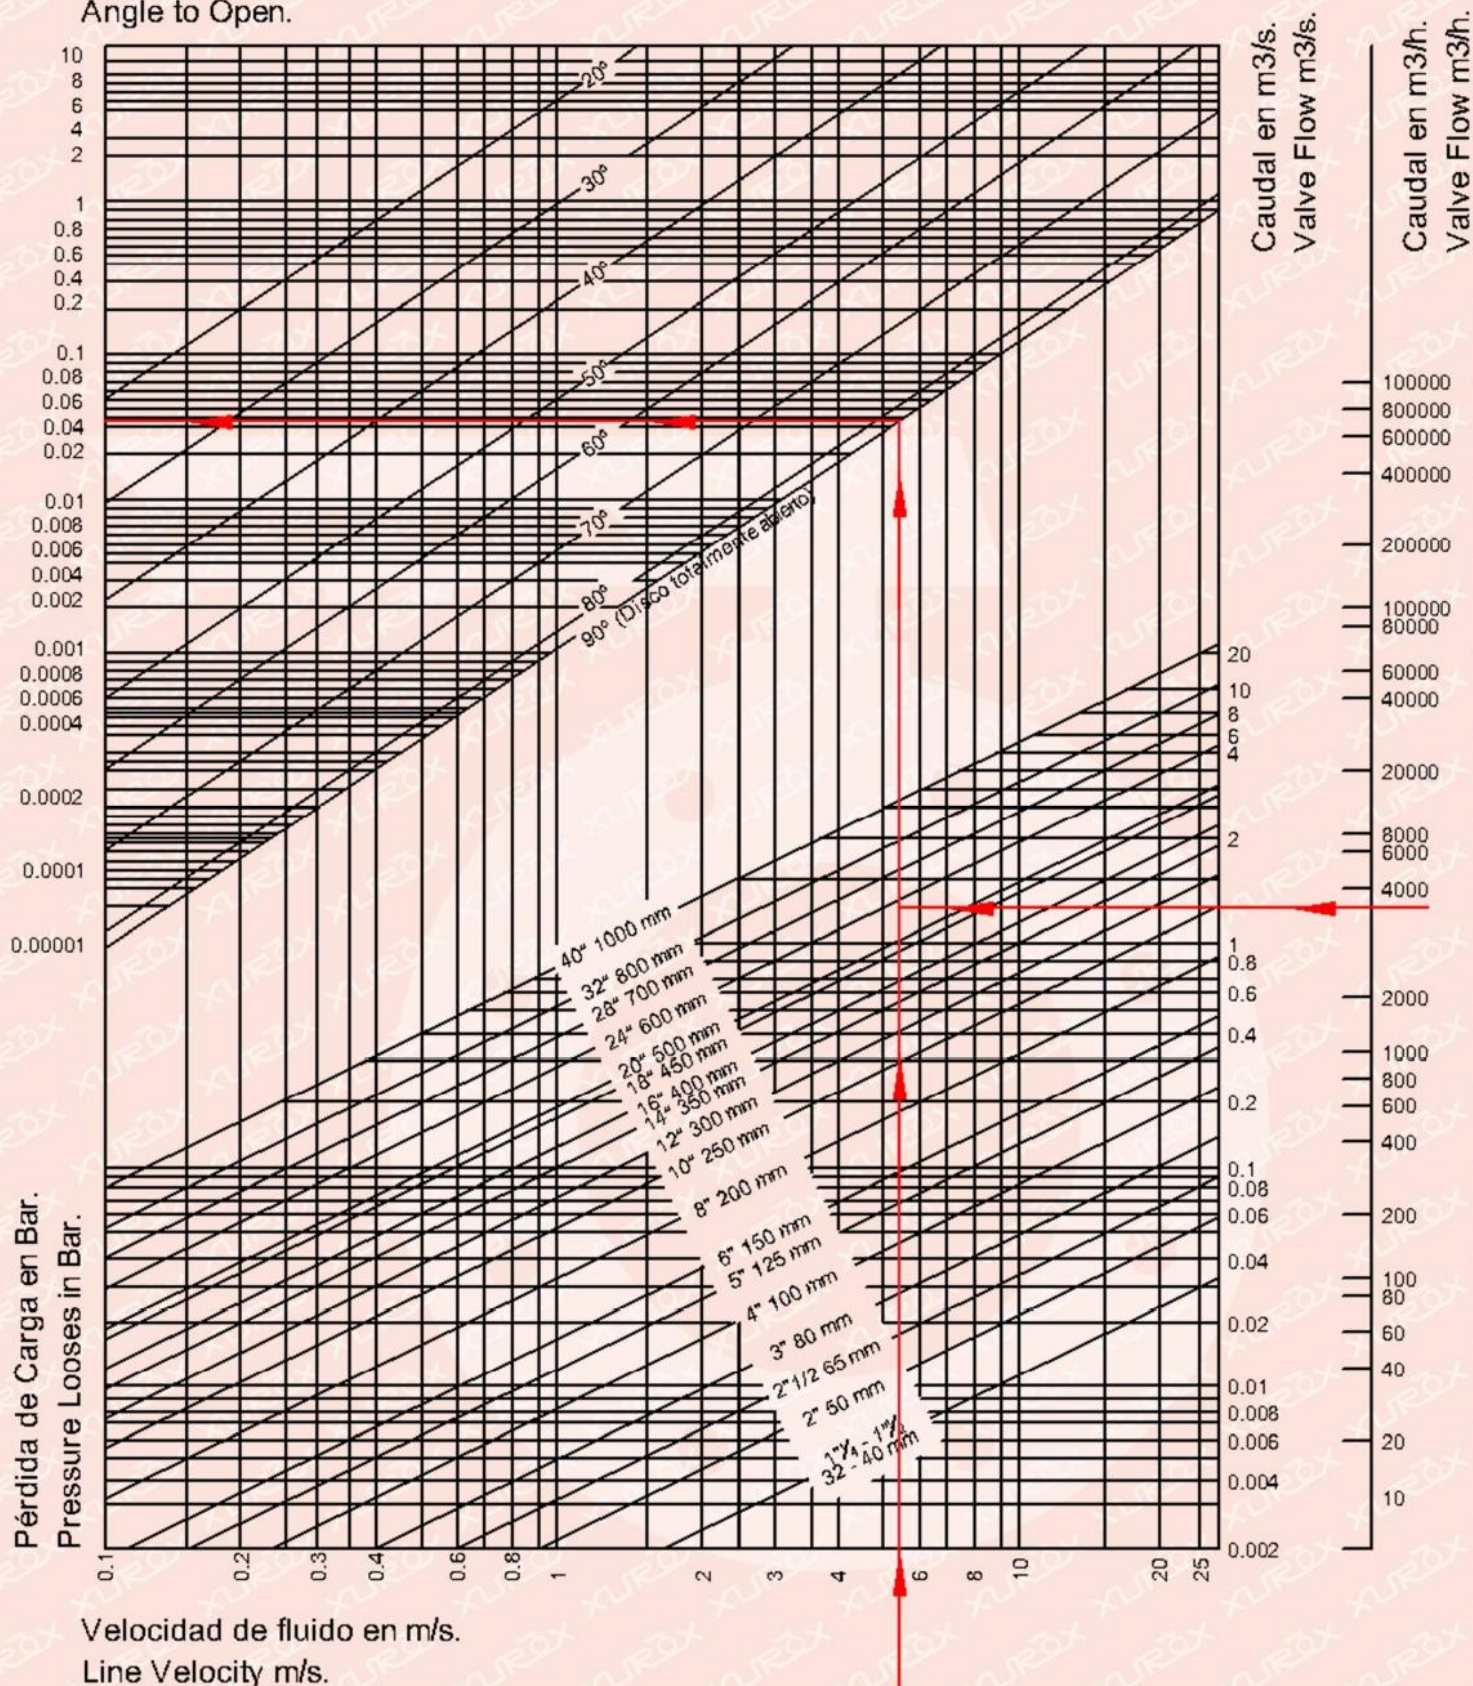

SERIE V – PN25

RANGO DE FABRICACIÓN

FACE TO FACE

CONEXIÓN

TOP FLANGE

PRUEBA DE PRESIÓN

PRESIÓN DE TRABAJO

DISEÑO

DN32/40 – DN600

EN 558 SERIE 20

ISO 5752 SERIE 20

API 609

EN 593

PN25

ISO 5211

ISO 5208 / API 598

25 Bar

API 609 / EN 593 / ASME 16.42

ASME 16.34 / ASME 16.24

EN 12516 / AWWA C504 / MSS SP-67

XURÖX



SERIE V

MATERIALES DISPONIBLES PARA CUERPO / DISCO / EJE

- FUNDICIÓN NODULAR
 - GJS 400-15
 - GJS 400-18
 - GJS 500-7
- CF8M
- CF3M
- DUPLEX
- SUPERDUPLEX
- HASTELLOY C276
- URANUS B6 (904L)
- AISI 630 (17-4PH)
- ANTIABRASION (1.4027)
- HALAR
- EBONITADO
- INCONEL 625
- MONEL K500
- ACERO AL CARBONO (WCB, WCC)
- BRONCE
 - RG5
 - RG7
 - RG10
- BRONCE-ALUMINIO (B148)
 - C95400
 - C95500
 - C95600
 - C95700
 - C95800

MATERIALES EN ASIENTOS

- EPDM HT
- EPDM FDA
- EPDM + PTFE
- CAUCHO NATURAL
- VITON
- VITON FDA
- VITON PTFE
- SILICONA
- NBR
- NBR FDA
- NBR PTFE

TIPO DE VÁLVULAS DISPONIBLES

- WAFER
- BRIDAS
- LUG (DN32/40 - DN400)




DN	INCHES	□	TOP FLANGE	FACE TO FACE	*MAST □ ROTURA N*m	*TORQUE VALVE N*m (NO SECURITY MARGIN)
DN 32/40	1 1/2"	8	F07	33	69,33	18
DN 50	2"	8	F07	43	69,33	35
DN 65	2 1/2"	11	F07	46	180,24	70
DN 80	3"	11	F07	46	180,24	90
DN 100	4"	11	F07	52	180,24	105
DN 125	5"	14	F07	56	371,58	120
DN 150	6"	14	F07	56	371,58	140
DN 200	8"	17	F07	60	665,30	250
DN 250	10"	22	F10	68	1441,92	620
DN 300	12"	22	F10	78	1441,92	800
DN 350	14"	22	F14/F12	78	1441,92	1100
DN 400	16"	27	F14/F12	102	2665,41	1300
DN 450	18"	36	F14	114	6318,00	1560
DN 500	20"	36	F14	127	6318,00	1900
DN 600	24"	46	F16	154	13180,92	3200

MAST: Cálculo con AISI 316

TORQUE: Cálculo con EPDM en CI

CERTIFICACIONES:

- ISO 9001:2015 Lloyd's Register (SGI 2200605)
- Certificado Conformidad CE / PED – Lloyd's Register
- ATEX – Lloyd's Register (0038/ATEX/MAD/0010)
- TYPE APPROVAL – Bureau Veritas (40446/A0 BV)
- TYPE APPROVAL – DNV (TAP000015F)
- TYPE APPROVAL – Lloyd's Register (18/00026)
- Agua EN 1074 – Lloyd's Register (LRE/1074/0002/2/20)
- Ministerio de Defensa – OTAN (NCAGE 9872B)
- EAC (Certificado Ruso)
- Repsol (GI05542)
- Applus (1683/08/5009 M1)

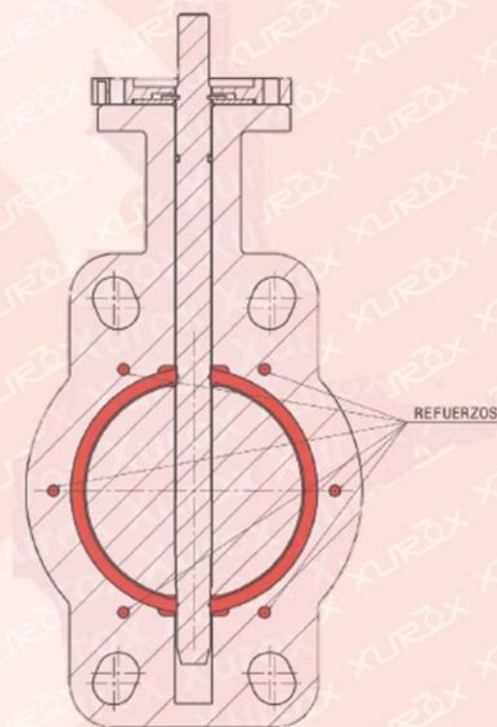

XURÖX

TAMAÑO / SIZE		Kv (m³/h)								
NPS	DN	APERTURA DEL DISCO / DISC OPENING (°)								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1 1/2"	32/40	0,26	2	5	11	22	43	75	112	127
2"	50	1	6	14	23	39	63	106	149	211
2 1/2"	65	1	10	22	37	61	99	174	268	380
3"	80	2	14	30	54	88	143	251	422	598
4"	100	3	24	54	95	157	254	445	784	1109
5"	125	5	38	85	149	246	397	696	1225	1790
6"	150	6	51	112	196	325	525	921	1620	2410
8"	200	11	92	211	369	618	992	1674	2942	4490
10"	250	18	145	335	584	977	1570	2648	4657	7125
12"	300	27	212	486	848	1420	2280	3847	6763	10467
14"	350	35	266	611	1067	1785	2865	4835	8501	13155
16"	400	46	349	800	1399	2340	3756	6338	11144	17246
18"	450	59	457	1049	1834	3069	4925	8311	14615	22617
20"	500	74	571	1312	2293	3837	6158	10391	18270	28273
24"	600	88	816	1740	2855	5324	8890	14660	25640	30030


Kv = 0,86Cv

TAMAÑO / SIZE		Cv (gpm)								
NPS	DN	APERTURA DEL DISCO / DISC OPENING (°)								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1 1/2"	32/40	0,3	2	6	13	26	50	87	129	147
2"	50	0,9	7	16	27	45	73	123	172	244
2 1/2"	65	1,5	11	25	43	71	115	201	310	439
3"	80	2	16	35	62	102	165	290	488	691
4"	100	3,7	28	63	110	182	294	515	906	1282
5"	125	6	44	98	172	284	459	805	1416	2070
6"	150	7	59	130	227	376	607	1065	1873	2786
8"	200	13	106	244	427	714	1147	1935	3402	5191
10"	250	21	168	387	675	1130	1815	3062	5385	8238
12"	300	31	245	562	981	1642	2636	4448	7820	12102
14"	350	40	307	706	1234	2064	3313	5590	9829	15210
16"	400	53	403	925	1617	2706	4343	7328	12885	19940
18"	450	68	528	1213	2121	3549	5695	9610	16898	26150
20"	500	85	660	1517	2651	4436	7120	12014	21124	32690
24"	600	102	949	2023	3320	6191	10337	17047	29814	34919




WAFER


DN		DIMENSIONES (mm.)			DIMENSIONS (mm.)			COTES (mm.)		
mm.	Inches	A	B	ØC	ØD	E	□F	G	H	ØS
32	1 1/4"	205	139	83	90	33	8	30	24	10
40	1 1/2"	205	139	83	90	33	8	30	24	10
50	2"	227	154	104	90	43	8	30	24	10
65	2 1/2"	246	160	121	90	46	11	30	24	14
80	3"	260	170	132	90	46	11	30	24	16
100	4"	296	187	154	90	52	11	30	24	16
125	5"	324	205	189	90	56	14	30	24	18
150	6"	350	217	218	90	56	14	30	24	18
200	8"	433	257	269	90	60	17	30	24	22
250	10"	458	255	324	135	68	22	40	22	30
300	12"	521	288	377	135	78	22	40	22	30
350	14"	600	320	435	170	78	22	40	22	30
400	16"	658	339	480	170	102	27	40	22	40
450	18"	795	413	532	170	114	36	40	22	55
500	20"	840	448	587	170	127	36	40	22	55
600	24"	980	512	681	210	154	46	50	30	60

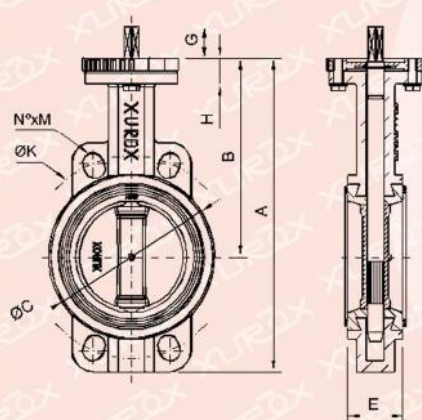


DN32-200

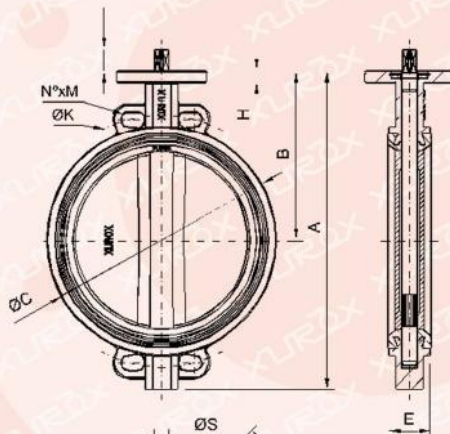

DN250-400

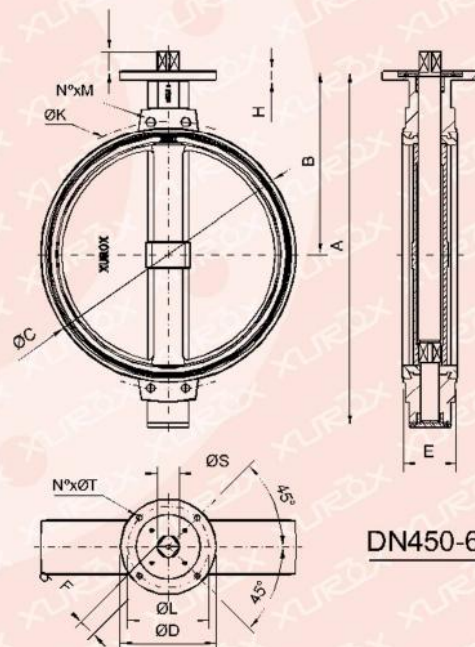

DN450-600

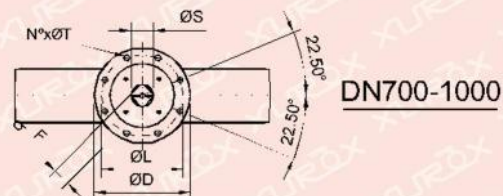



DN700-1000

WAFER



DN		DIMENSIONES (mm.)				DIMENSIONS (mm.)				COTES (mm.)		
mm.	Inches	ISO 5211		PN10		PN16		ANSI150		PESO WEIGHT Kg		
		ØL	NºxØT	ØK	NºxM	ØK	NºxM	ØK	NºxM			
32	1 1/4"	70	6xØ9	100	4	100	4	89	4		2,25	
40	1 1/2"	70	6xØ9	110	4	110	4	98,4	4		2,25	
50	2"	70	6xØ9	125	4	125	4	120,6	4		3,00	
65	2 1/2"	70	6xØ9	145	4	145	4	139,7	4		3,70	
80	3"	70	6xØ9	160	4	160	4	152,4	4		4,00	
100	4"	70	6xØ9	180	4	180	4	190,5	4		5,25	
125	5"	70	6xØ9	210	4	210	4	215,9	4		7,50	
150	6"	70	6xØ9	240	4	240	4	240	4		8,90	
200	8"	70	6xØ9	295	4	295	4	298,4	4		12,50	
250	10"	102	4xØ11	350	4	355	4	361,9	4		22,50	
300	12"	102	4xØ11	400	4	410	4	431,8	4		29,60	
350	14"	140 (125*)	4xØ18	460	4	470	4	476,2	4		39,50	
400	16"	140 (125*)	4xØ18	515	4	525	4	539,7	4		57,00	
450	18"	140	4xØ18	565	4xM24	585	4xM27	578	4x1 1/8"		105,00	
500	20"	140	4xØ18	620	4xM24	650	4xM30	635	4x1 1/8"		127,00	
600	24"	165	4xØ22	725	4xM27	770	4xM33	749,3	4x1 1/4"		182,00	




LUG

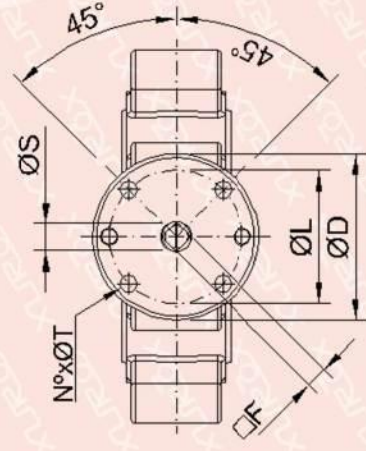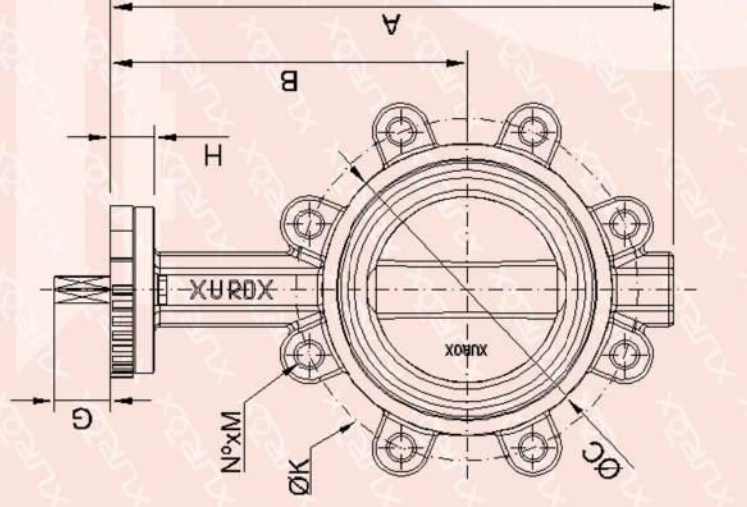

DN32-200

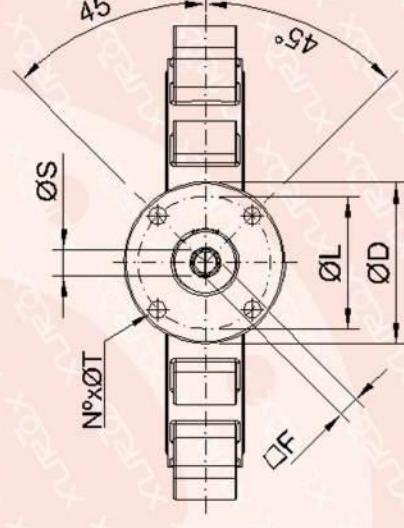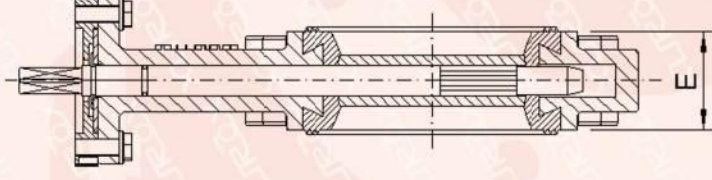

DN250-400

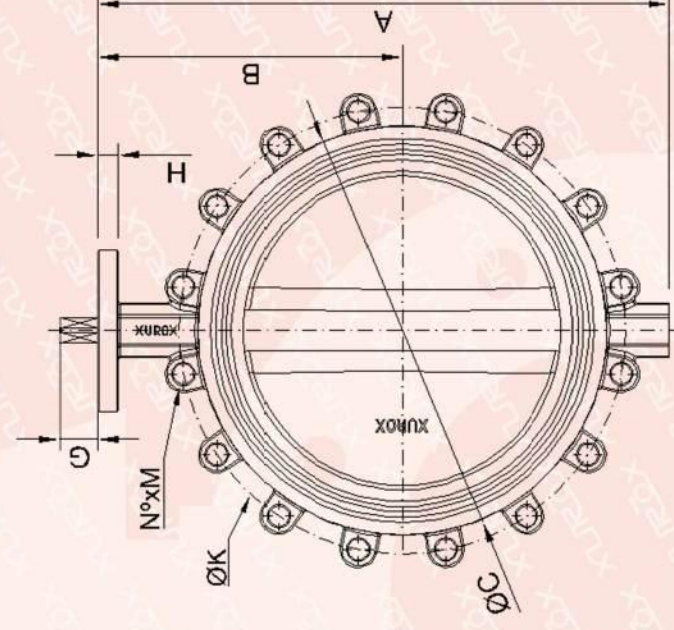

LUG


DN		DIMENSIONES (mm.)			DIMENSIONS (mm.)			COTES (mm.)		
mm.	Inches	A	B	ØC	ØD	E	□F	G	H	ØS
32	1 1/4"	205	139	83	90	33	8	30	24	10
40	1 1/2"	205	139	83	90	33	8	30	24	10
50	2"	227	154	104	90	43	8	30	24	10
65	2 1/2"	246	160	121	90	46	11	30	24	14
80	3"	260	170	132	90	46	11	30	24	16
100	4"	296	187	154	90	52	11	30	24	16
125	5"	324	205	189	90	56	14	30	24	18
150	6"	350	217	218	90	56	14	30	24	18
200	8"	433	257	269	90	60	17	30	24	22
250	10"	458	255	324	135	68	22	40	22	30
300	12"	521	288	377	135	78	22	40	22	30
350	14"	600	320	435	170	78	22	40	22	30
400	16"	658	339	480	170	102	27	40	22	40

DN		DIMENSIONES (mm.)		DIMENSIONS (mm.)				COTES (mm.)		
mm.	Inches	ISO 5211		PN10		PN16		ANSI150		PESO WEIGHT Kg
		ØL	NºxØT	ØK	NºxM	ØK	NºxM	ØK	NºxM	
32	1 1/4"	70	6xØ9	100	4xM16	100	4xM16	89	4x1/4"	2,75
40	1 1/2"	70	6xØ9	110	4xM16	110	4xM16	98,4	4x1/2"	2,75
50	2"	70	6xØ9	125	4xM16	125	4xM16	120,6	4x5/8"	3,50
65	2 1/2"	70	6xØ9	145	4xM16	145	4xM16	139,7	4x5/8"	4,00
80	3"	70	6xØ9	160	8xM16	160	8xM16	152,4	4x5/8"	5,30
100	4"	70	6xØ9	180	8xM16	180	8xM16	190,5	8x5/8"	7,00
125	5"	70	6xØ9	210	8xM16	210	8xM16	215,9	8x3/4"	9,50
150	6"	70	6xØ9	240	8xM20	240	8xM20	240	8x3/4"	10,80
200	8"	70	6xØ9	295	8xM20	295	12xM20	298,4	8x3/4"	15,80
250	10"	102	4xØ11	350	12xM20	355	12xM24	361,9	12x7/8"	29,50
300	12"	102	4xØ11	400	12xM20	410	12xM24	431,8	12x7/8"	39,30
350	14"	140 (125*)	4xØ18	460	16xM20	470	16xM24	476,2	12x1"	50,50
400	16"	140 (125*)	4xØ18	515	16xM24	525	16xM27	539,7	16x1"	72,50





BRIDAS



DN		DIMENSIONES (mm.)			DIMENSIONS (mm.)			COTES (mm.)		
mm.	Inches	A	B	ØC	ØD	E	□F	G	H	ØS
150	6"	350	217	285	90	56	14	30	24	18
200	8"	433	257	345	90	60	17	30	24	22
250	10"	458	255	405	135	68	22	40	22	30
300	12"	521	288	483	135	78	22	40	22	30
350	14"	600	320	533	170	78	22	40	22	30
400	16"	658	339	600	170	102	27	40	22	40
450	18"	795	413	640	170	114	36	40	22	55
500	20"	840	448	711	170	127	36	40	22	55
600	24"	980	512	840	210	154	46	50	30	60

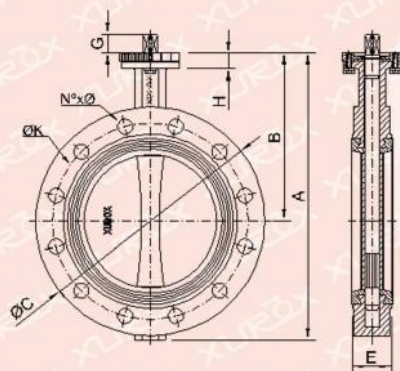


DN150-200

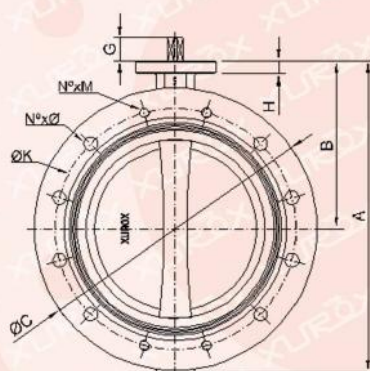

DN250-400

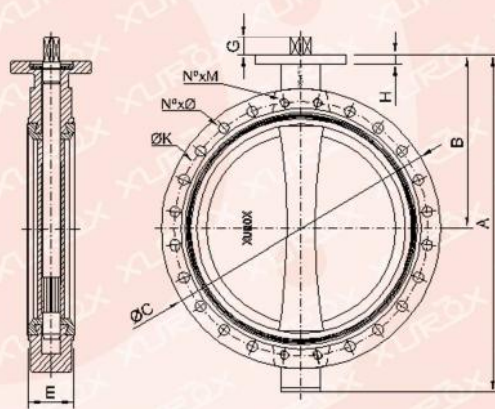

DN450-600



DN700-1000


XUROX

BRIDAS

DN		DIMENSIONES (mm.)						DIMENSIONS (mm.)						COTES (mm.)				PESO WEIGHT Kg
mm.	Inches	ISO 5211			PN10			PN16			ANSI150			ØK	N°xM	N°xØ	N°xØ	
		ØL	N°xØT	ØK	N°xM	N°xØ	ØK	N°xM	N°xØ	ØK	N°xM	N°xØ	ØK					
150	6"	70	6xØ9	240	-	8xØ23	240	-	8xØ23	240	-	8xØ23	240	-	-	8xØ23	8xØ23	15,00
200	8"	70	6xØ9	295	-	8xØ23	295	-	8xØ23	295	-	12xØ23	298,4	-	-	8xØ23	8xØ23	23,00
250	10"	102	4xØ11	350	4xM20	8xØ23	355	4xM24	8xØ27	361,9	4x7/8"	8xØ26	361,9	4x7/8"	8xØ26	8xØ26	35,00	
300	12"	102	4xØ11	400	4xM20	8xØ23	410	4xM24	8xØ27	431,8	4x7/8"	8xØ26	431,8	4x7/8"	8xØ26	8xØ26	50,00	
350	14"	140 (125*)	4xØ18	460	4xM20	12xØ23	470	4xM24	12xØ27	476,2	4x1"	8xØ29	476,2	4x1"	8xØ29	8xØ29	60,00	
400	16"	140 (125*)	4xØ18	515	4xM24	12xØ27	525	4xM27	12xØ30	539,7	4x1"	8xØ29	539,7	4x1"	8xØ29	8xØ29	80,00	
450	18"	140	4xØ18	565	4xM24	16xØ27	585	4xM27	16xØ30	578	4x1 1/8"	12xØ32	578	4x1 1/8"	12xØ32	12xØ32	115,00	
500	20"	140	4xØ18	620	4xM24	16xØ27	650	4xM30	16xØ33	635	4x1 1/8"	16xØ32	635	4x1 1/8"	16xØ32	16xØ32	142,00	
600	24"	165	4xØ22	725	4xM27	16xØ30	770	4xM33	16xØ36	749,3	4x1 1/4"	16xØ36	749,3	4x1 1/4"	16xØ36	16xØ36	217,00	



Ángulo de Apertura.
Angle to Open.

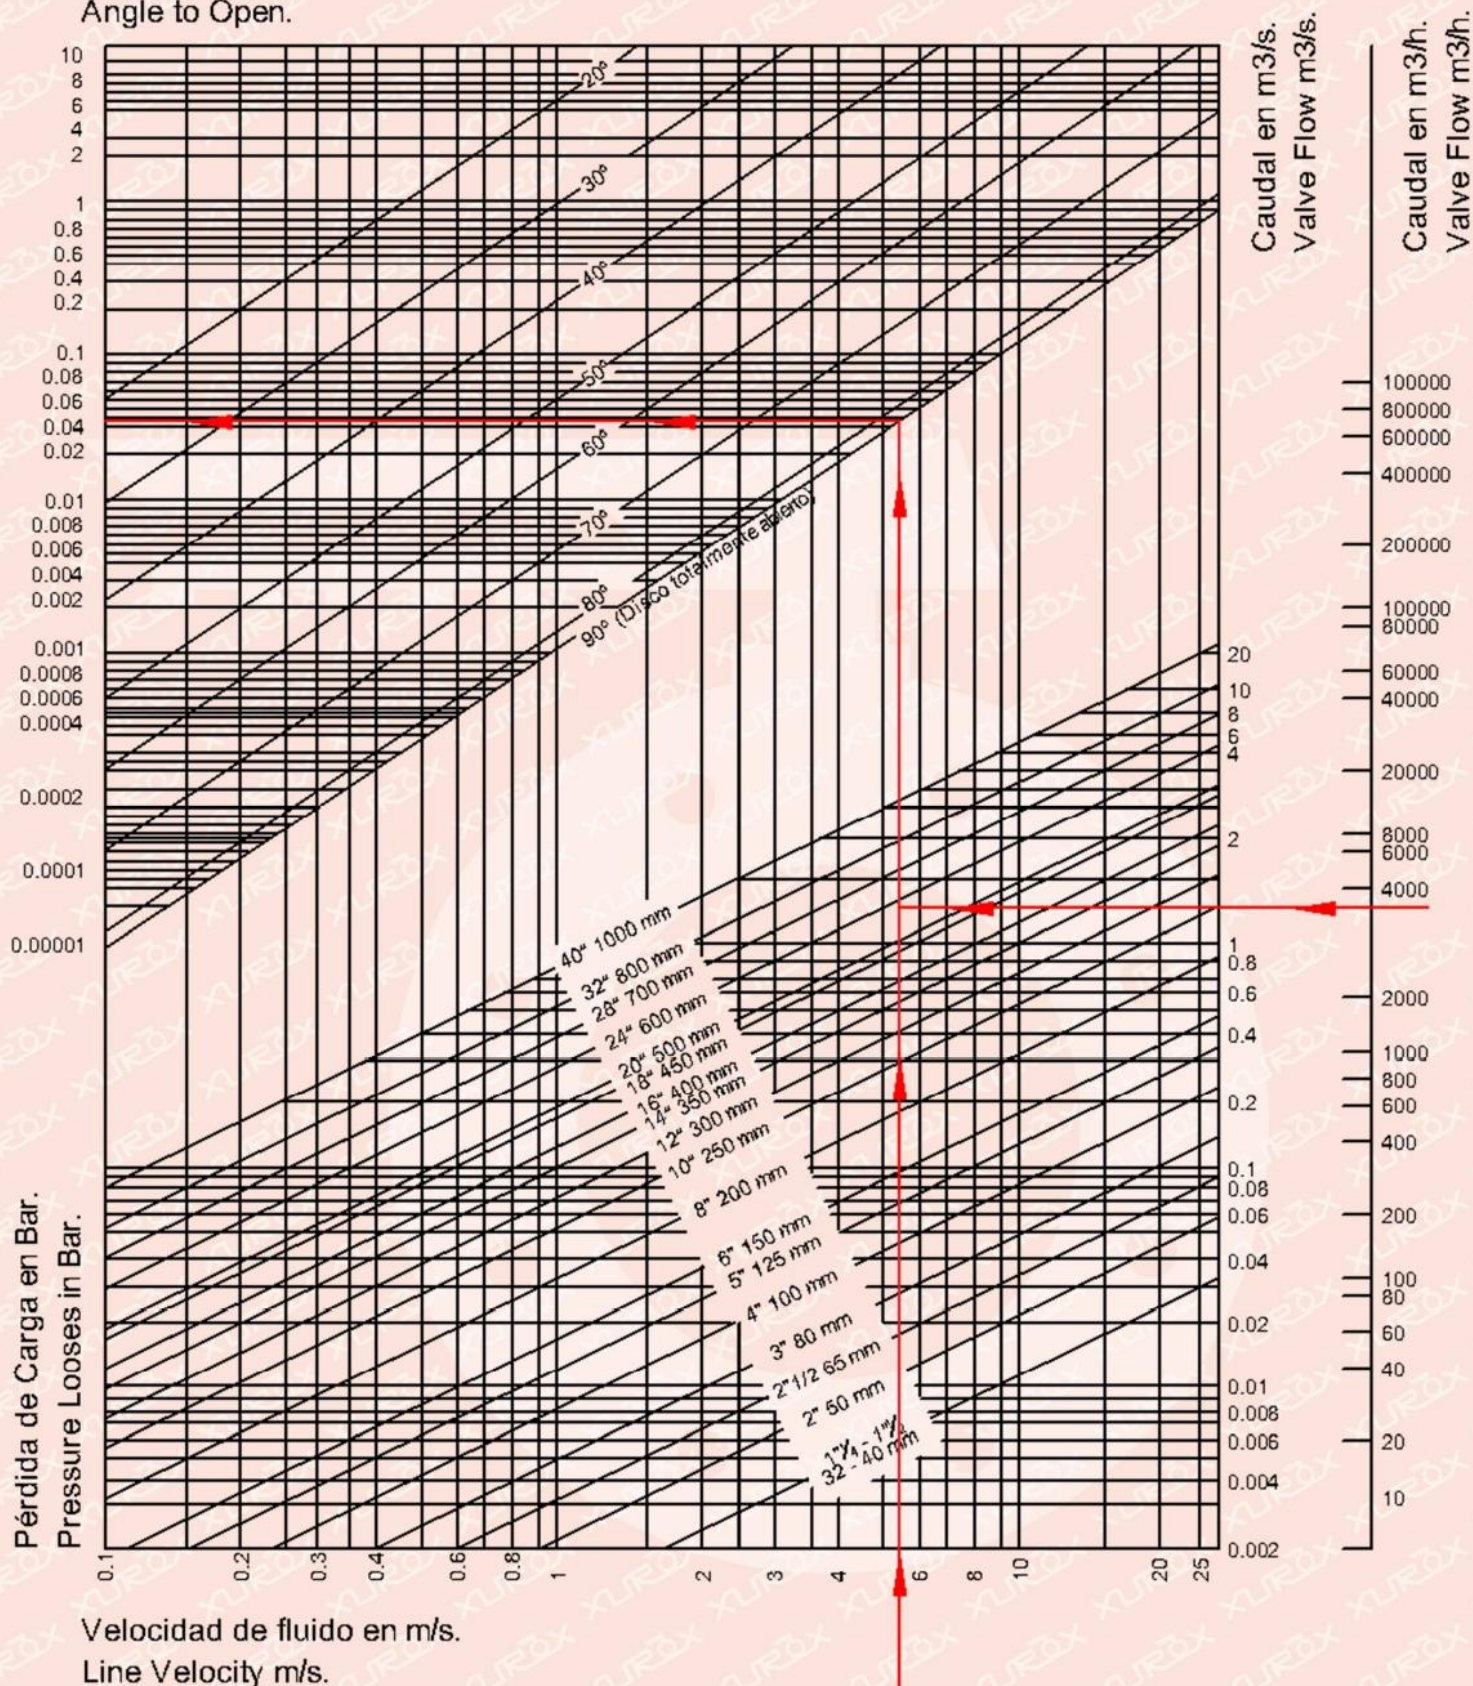

RANGO DE FABRICACIÓN

DN32/40 – DN1200

FACE TO FACE

EN 558 SERIES 20

ISO 5752 SERIES 20

API 609

EN 593

CONEXIÓN

PN6 / PN10 / PN16 / ANSI 150

TOP FLANGE

ISO 5211

PRUEBAS DE PRESIÓN

ISO 5208 / API 598

RATIO DE FUGA

MAX. 1% ISO 5208 RATE B

DISEÑO

API 609 / EN 593 / ASME 16.42

ASME 16.34 / ASME 16.24

EN 12516 / AWWA C504 / MSS SP-67



MATERIALES DISPONIBLES PARA CUERPO / DISCO / EJE

- FUNDICIÓN NODULAR
 - GJS 400-15
 - GJS 400-18
 - GJS 500-7
- CF8M
- CF3M
- DUPLEX
- SUPERDUPLEX
- HASTELLOY C276
- URANUS B6 (904L)
- AISI 630 (17-4PH)
- ANTIABRASION (1.4027)
- INCONEL 625
- MONEL K500
- ACERO AL CARBONO (WCB, WCC)
- BRONCE
 - RG5
 - RG7
 - RG10
- BRONCE-ALUMINIO (B148)
 - C95400
 - C95500
 - C95600
 - C95700
 - C95800

TIPO VÁLVULAS DISPONIBLES

- WAFER
- BRIDAS
- LUG



DN	INCH	□	TOP FLANGE	FACE TO FACE	*MAST □ ROTURA N*m	*TORQUE VALVE N*m (NO SECURITY MARGIN)
DN 32/40	1 1/4"	8	F07	33	58,67	5
DN 50	2"	8	F07	43	58,67	10
DN 65	2 1/2"	11	F07	46	152,51	10
DN 80	3"	11	F07	46	152,51	10
DN 100	4"	11	F07	52	152,51	10
DN 125	5"	14	F07	56	314,42	17
DN 150	6"	14	F07	56	314,42	23
DN 200	8"	17	F07	60	562,95	60
DN 250	10"	22	F10	68	1220,08	120
DN 300	12"	22	F10	78	1220,08	120
DN 350	14"	22	F14/F12	78	1220,08	280
DN 400	16"	27	F14/F12	102	2255,34	420
DN 450	18"	36	F14	114	5346,00	600
DN 500	20"	36	F14	127	5346,00	720
DN 600	24"	46	F16	154	11153,08	1000
DN 700	28"	55	F25	165	19063,80	1250
DN 800	32"	55	F25	190	19063,80	2000
DN 900	36"	55	F25	203	19063,80	2550
DN 1000	40"	70	F25	216	39302,08	3200
DN 1200	48"	70	F25	254	39302,08	5000

* MAST: Cálculo con AISI 420

* TORQUE: Cálculo con GAS en CI

% ESTANQUEIDAD:

ESTANQUEIDAD		VOLUMEN (1 Bar)		
DN	%	m³/min	m³/s	m³/h
32/40	99,059	$7,97 \cdot 10^{-7}$	$1,32 \cdot 10^{-8}$	$4,78 \cdot 10^{-5}$
50	99,223	$9,66 \cdot 10^{-7}$	$1,61 \cdot 10^{-8}$	$5,80 \cdot 10^{-5}$
65	99,106	$1,89 \cdot 10^{-6}$	$3,15 \cdot 10^{-8}$	$1,13 \cdot 10^{-4}$
80	99,250	$2,25 \cdot 10^{-6}$	$3,75 \cdot 10^{-8}$	$1,35 \cdot 10^{-4}$
100	99,209	$3,80 \cdot 10^{-6}$	$6,33 \cdot 10^{-8}$	$2,28 \cdot 10^{-4}$
125	99,355	$4,66 \cdot 10^{-6}$	$7,77 \cdot 10^{-8}$	$2,80 \cdot 10^{-4}$
150	99,199	$8,44 \cdot 10^{-6}$	$1,40 \cdot 10^{-7}$	$5,07 \cdot 10^{-4}$
200	99,498	$9,36 \cdot 10^{-6}$	$1,56 \cdot 10^{-7}$	$5,62 \cdot 10^{-4}$
250	99,681	$9,43 \cdot 10^{-6}$	$1,57 \cdot 10^{-7}$	$5,66 \cdot 10^{-4}$
300	99,667	$1,41 \cdot 10^{-6}$	$2,35 \cdot 10^{-7}$	$8,48 \cdot 10^{-4}$
350	99,531	$2,56 \cdot 10^{-5}$	$4,20 \cdot 10^{-7}$	$1,54 \cdot 10^{-3}$
400	99,595	$2,97 \cdot 10^{-5}$	$4,95 \cdot 10^{-7}$	$1,78 \cdot 10^{-3}$
450	99,645	$3,39 \cdot 10^{-5}$	$5,65 \cdot 10^{-7}$	$2,04 \cdot 10^{-3}$
500	99,680	$3,76 \cdot 10^{-5}$	$6,27 \cdot 10^{-7}$	$2,26 \cdot 10^{-3}$
600	99,665	$5,61 \cdot 10^{-5}$	$9,35 \cdot 10^{-7}$	$3,37 \cdot 10^{-3}$
700	99,713	$6,55 \cdot 10^{-5}$	$1,09 \cdot 10^{-6}$	$3,93 \cdot 10^{-3}$
800	99,746	$7,41 \cdot 10^{-5}$	$1,23 \cdot 10^{-6}$	$4,44 \cdot 10^{-3}$
900	99,775	$8,35 \cdot 10^{-5}$	$1,39 \cdot 10^{-6}$	$5,01 \cdot 10^{-3}$
1000	99,798	$9,31 \cdot 10^{-5}$	$1,55 \cdot 10^{-6}$	$5,59 \cdot 10^{-3}$
1200	99,830	$1,10 \cdot 10^{-5}$	$1,84 \cdot 10^{-6}$	$6,65 \cdot 10^{-3}$

VALVULA DISEÑADA PARA SERVICIOS QUE NO PRECISEN ESTANQUEIDAD TOTAL, IDONEA PARA FLUIDOS CON ALTA TEMPERATURA

VALVES DESIGNED FOR FLUID SERVICES WHERE A TOTAL TIGHTNESS IS NOT NECESARY, SUITABLE FOR VERY HIGH TEMPERATURE

TAMAÑO / SIZE		Kv (m³/h)								
NPS	DN	APERTURA DEL DISCO / DISC OPENING (°)								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1 1/2"	32/40	0,26	2	5	11	22	43	75	112	127
2"	50	1	6	14	23	39	63	106	149	211
2 1/2"	65	1	10	22	37	61	99	174	268	380
3"	80	2	14	30	54	88	143	251	422	598
4"	100	3	24	54	95	157	254	445	784	1109
5"	125	5	38	85	149	246	397	696	1225	1790
6"	150	6	51	112	196	325	525	921	1620	2410
8"	200	11	92	211	369	618	992	1674	2942	4490
10"	250	18	145	335	584	977	1570	2648	4657	7125
12"	300	27	212	486	848	1420	2280	3847	6763	10467
14"	350	35	266	611	1067	1785	2865	4835	8501	13155
16"	400	46	349	800	1399	2340	3756	6338	11144	17246
18"	450	59	457	1049	1834	3069	4925	8311	14615	22617
20"	500	74	571	1312	2293	3837	6158	10391	18270	28273
24"	600	88	816	1740	2855	5324	8890	14660	25640	30030
28"	700	116	896	2110	3510	6030	11100	19080	31700	37825
32"	800	168	1320	2610	4910	8880	14320	23600	39610	48450
36"	900	244	1660	3330	6480	11755	19620	31720	52660	61405
40"	1000	338	2191	5477	9129	15215	25358	42264	70440	117401
48"	1200	454	2768	6920	11533	19221	32035	53392	88987	148312

Kv = 0,86Cv


TAMAÑO / SIZE		Cv (gpm)								
NPS	DN	APERTURA DEL DISCO / DISC OPENING (°)								
		10	20	30	40	50	60	70	80	90
1 1/2"	32/40	0,3	2	6	13	26	50	87	129	147
2"	50	0,9	7	16	27	45	73	123	172	244
2 1/2"	65	1,5	11	25	43	71	115	201	310	439
3"	80	2	16	35	62	102	165	290	488	691
4"	100	3,7	28	63	110	182	294	515	906	1282
5"	125	6	44	98	172	284	459	805	1416	2070
6"	150	7	59	130	227	376	607	1065	1873	2786
8"	200	13	106	244	427	714	1147	1935	3402	5191
10"	250	21	168	387	675	1130	1815	3062	5385	8238
12"	300	31	245	562	981	1642	2636	4448	7820	12102
14"	350	40	307	706	1234	2064	3313	5590	9829	15210
16"	400	53	403	925	1617	2706	4343	7328	12885	19940
18"	450	68	528	1213	2121	3549	5695	9610	16898	26150
20"	500	85	660	1517	2651	4436	7120	12014	21124	32690
24"	600	102	949	2023	3320	6191	10337	17047	29814	34919
28"	700	135	1042	2453	4081	7012	12907	22186	36860	43983
32"	800	195	1535	3035	5709	10326	16651	27442	46058	56337
36"	900	284	1930	3872	7535	13669	22814	36884	61233	71401
40"	1000	393	2548	6369	10615	17692	29487	49144	81907	136512
48"	1200	528	3218	8046	13410	22350	37250	62084	103473	172455



FUNDICIÓN NODULAR

UNE-EN 1563 GJS 400-15, UNE-EN 1563 GJS 500-7


Temperatura (°C)	Presión (bar)
De -28 a 38	17,2
50	17
100	16
150	14,8
200	13,9
250	12,1
300	10,2
343	8,6

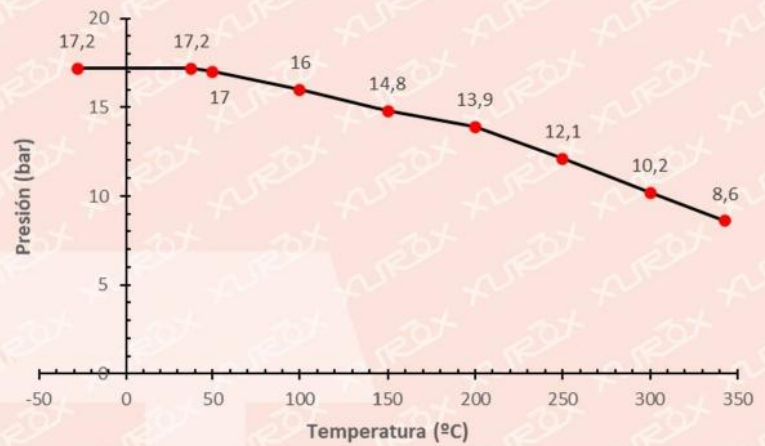

ACERO AL CARBONO

ASTM A216-2014 Gr. WCB


Temperatura (°C)	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Presión (bar)
De -28 a 38	19,6	350	8,4
50	19,2	375	7,4
100	17,7	400	6,5
150	15,8	425	5,5
200	13,8	450	4,6
250	12,1	475	3,7
300	10,2	500	2,8
325	9,3	538	1,4

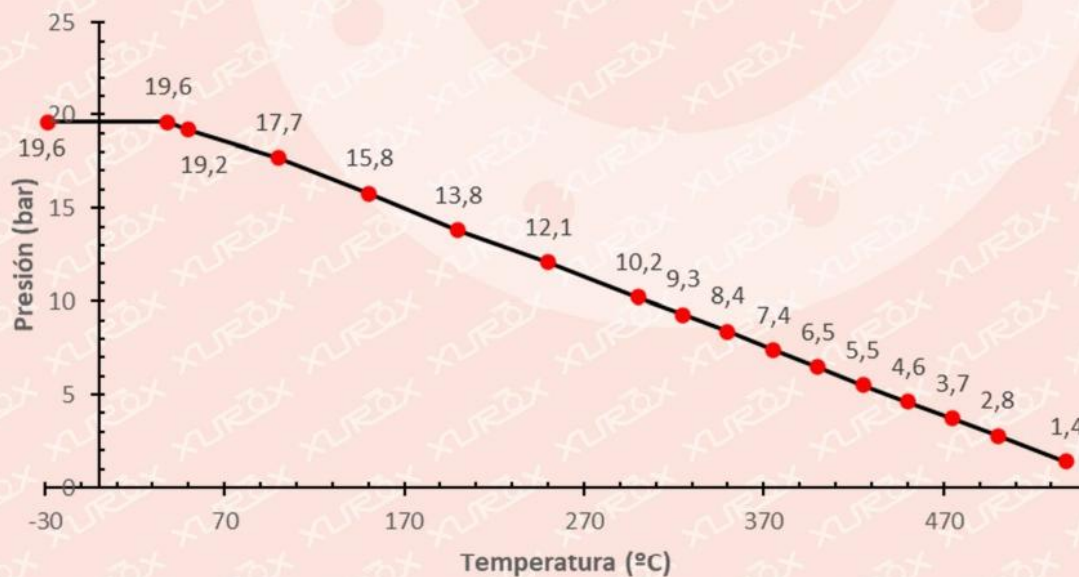

ACERO INOXIDABLE

ASTM A351-2015 Gr. CF8M


Temperatura (°C)	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Presión (bar)
de -29 a 38	19	375	7,4	600	1,4
50	18,4	400	6,5	625	1,4
100	16,2	425	5,5	650	1,4
150	14,8	450	4,6	675	1,4
200	13,7	475	3,7	700	1,4
250	12,1	500	2,8	725	1,4
300	10,2	538	1,4	750	1,4
325	9,3	550	1,4	800	1,2
350	8,4	575	1,4	816	1

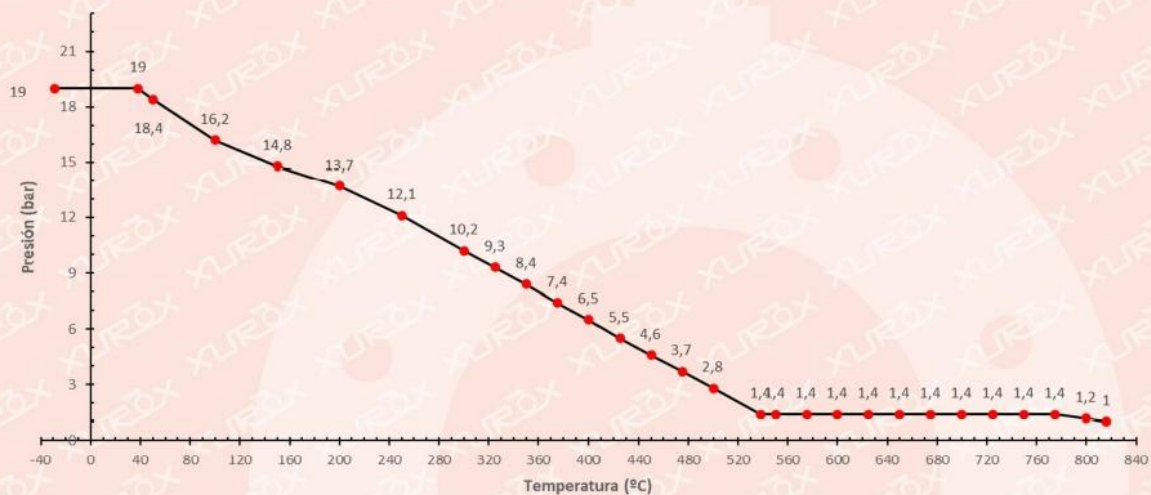

BRONCE RG5 Y BRONCE RG10

ASTM B62-2015 C83600, ASTM B22-2015 C90500


Temperatura (°C)	Presión (bar)
De -29 a 66	15,5
100	14,3
125	13,4
150	12,4
175	11,4
208	10,3
232	9,3

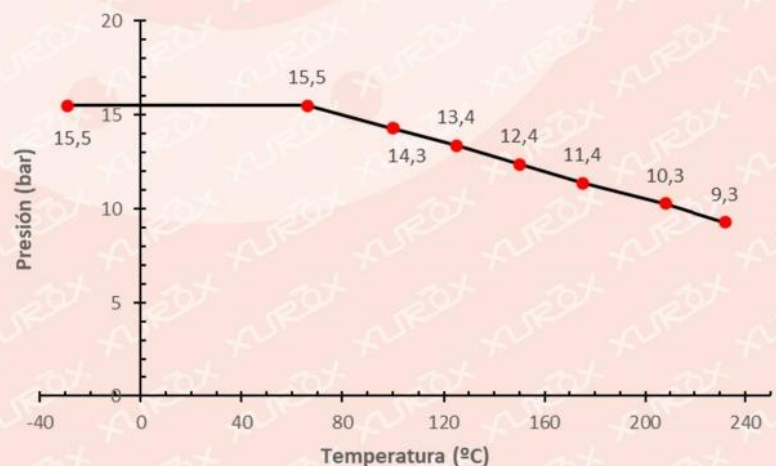

DÚPLEX Y SUPERDÚPLEX

ASTM A890 Gr. 4A (Dúplex), ASTM A890 Gr. 5A (Superdúplex)


Temperatura (°C)	Presión (bar)
De -28 a 38	20
50	19,5
100	17,7
150	15,8
200	13,8
250	12,1
300	10,2
325	9,3
350	8,4
375	7,4
400	6,5

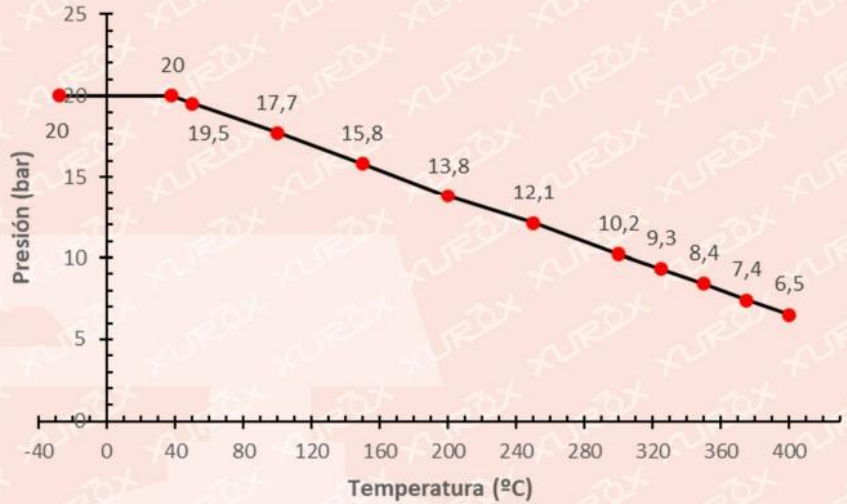

HASTELLOY

ASTM A494 CW12MW (Hastelloy C276)


Temperatura (°C)	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Presión (bar)
De -29 a 38	15,9	350	8,4
50	15,6	375	7,4
100	14,5	400	6,5
150	13,7	425	5,5
200	13	450	4,6
250	12,1	475	3,7
300	10,2	500	2,8
325	9,3	538	1,4

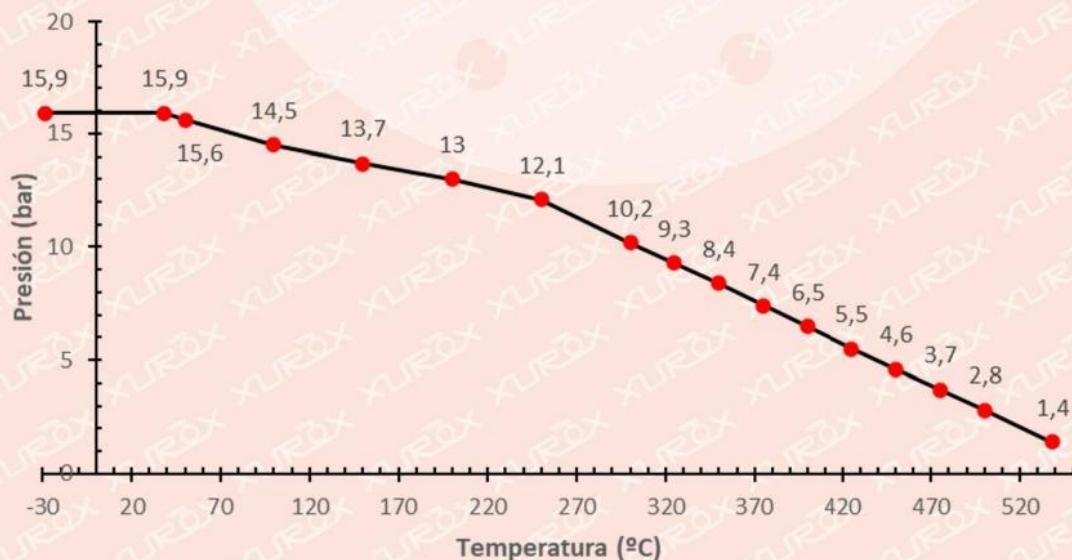

URANUS B6

ASTM B625-2013 Gr. N08904


Temperatura (°C)	Presión (bar)
De -28 a 38	19,7
50	18,8
100	15,7
150	14,4
200	13,3
250	12,1
300	10,2
325	9,3
350	8,4
375	7,4

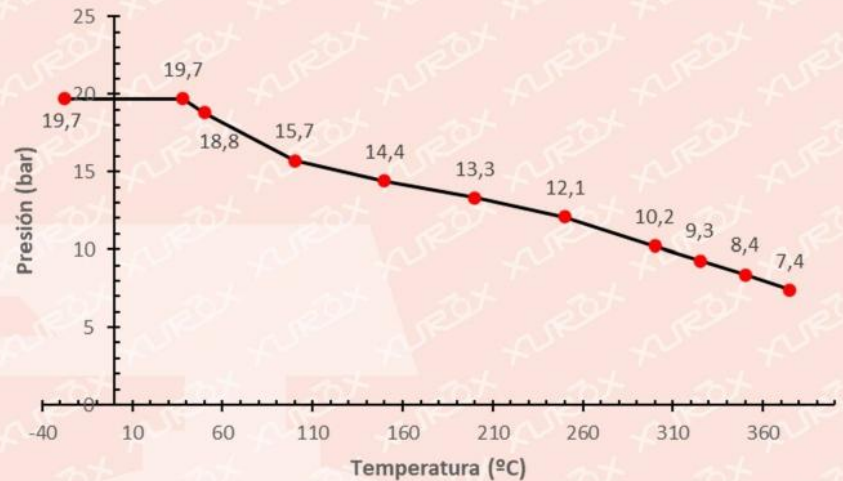

BRONCE ALUMINIO

ASTM B148 Gr. 9D C95500

Temperatura (°C)	Presión (bar)	Temperatura (°C)	Presión (bar)
-29	20	350	8,4
38	20	375	7,4
50	19,5	400	6,5
100	17,7	425	5,5
150	15,8	450	4,6
200	13,8	475	3,7
250	12,1	500	2,8
300	10,2	525	1,9
325	9,3	538	1,4


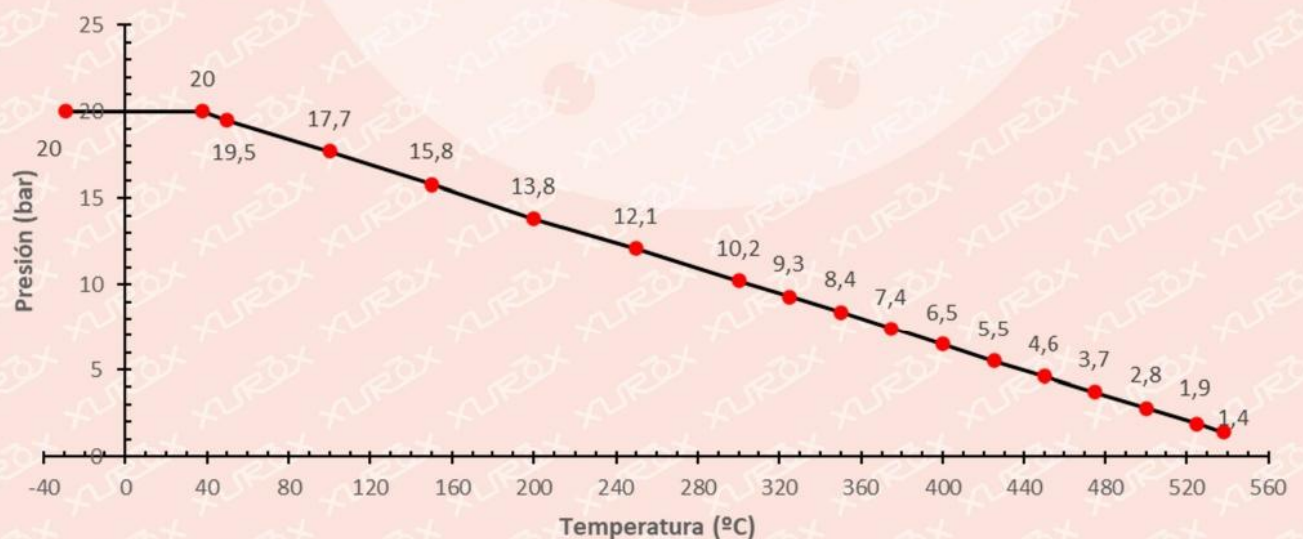






DN		DIMENSIONES (mm.)																		
mm.	Inch	A	B	ØC	ØD	E	OF	G	H	ØS	ISO 5211		PN10		PN16		ANSI150		PESO Kg WEIGHT Kg	
											ØL	N°xØT	ØK	N°xM	ØK	N°xM	ØK	N°xM		ØK
32	1 1/4"	205	139	83	90	33	8	30	24	10	70	6xØ9	100	4	100	4	89	4	2,25	
40	1 1/2"	205	139	83	90	33	8	30	24	10	70	6xØ9	110	4	110	4	98,4	4	2,25	
50	2"	227	154	104	90	43	8	30	24	10	70	6xØ9	125	4	125	4	120,6	4	3,00	
65	2 1/2"	246	160	121	90	46	11	30	24	14	70	6xØ9	145	4	145	4	139,7	4	3,70	
80	3"	260	170	132	90	46	11	30	24	16	70	6xØ9	160	4	160	4	152,4	4	4,00	
100	4"	296	187	154	90	52	11	30	24	16	70	6xØ9	180	4	180	4	190,5	4	5,25	
125	5"	324	205	189	90	56	14	30	24	18	70	6xØ9	210	4	210	4	215,9	4	7,50	
150	6"	350	217	218	90	56	14	30	24	18	70	6xØ9	240	4	240	4	240	4	8,90	
200	8"	433	257	269	90	60	17	30	24	22	70	6xØ9	295	4	295	4	298,4	4	12,50	
250	10"	458	255	324	135	68	22	40	22	30	102	4xØ11	350	4	355	4	361,9	4	22,50	
300	12"	521	288	377	135	78	22	40	22	30	102	4xØ11	400	4	410	4	431,8	4	29,60	
350	14"	600	320	435	170	78	22	40	22	30	140 (125*)	4xØ18	460	4	470	4	476,2	4	39,50	
400	16"	658	339	480	170	102	27	40	22	40	140 (125*)	4xØ18	515	4	525	4	539,7	4	57,00	
450	18"	795	413	532	170	114	36	40	22	55	140	4xØ18	565	4xM24	585	4xM27	578	4x1 1/8"	105,00	
500	20"	840	448	587	170	127	36	40	22	55	140	4xØ18	620	4xM24	650	4xM30	635	4x1 1/8"	127,00	
600	24"	980	512	681	210	154	46	50	30	60	165	4xØ22	725	4xM27	770	4xM33	749,3	4x1 1/4"	182,00	
700	28"	1115	575	793	300	165	55	60	30	70	254	8xØ18	840	4xM27	840	4xM33	863,6	4x1 1/4"	274,00	
800	32"	1210	635	903	300	190	55	60	30	80	254	8xØ18	950	4xM30	950	4xM36	978	4x1 1/2"	340,00	
900	36"	1350	695	1006	300	203	55	80	35	80	254	8xØ18	1050	4xM30	1050	4xM36	1086	4x1 1/2"	486,00	
1000	40"	1450	760	1100	300	216	70	90	35	100	254	8xØ18	1160	4xM33	1170	4xM39	1200	4x1 1/2"	507,00	
1200	48"	1670	870	1500	300	254	70	90	35	100	254	8xØ18	1380	4xM36	1390	4xM45	1422,4	4x1 1/2"	610,00	

XURON



WAFER

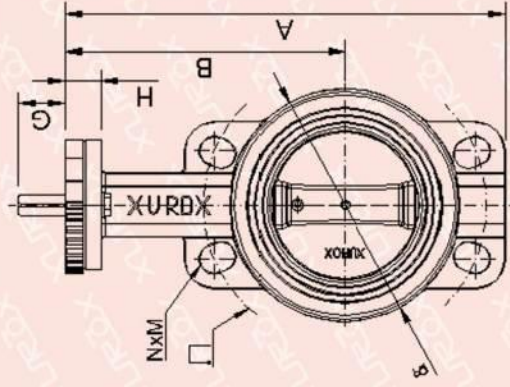

DN32-200

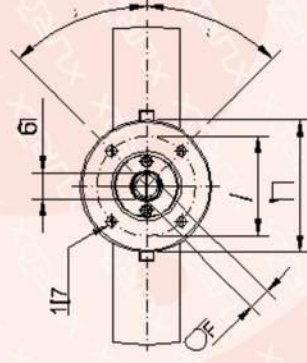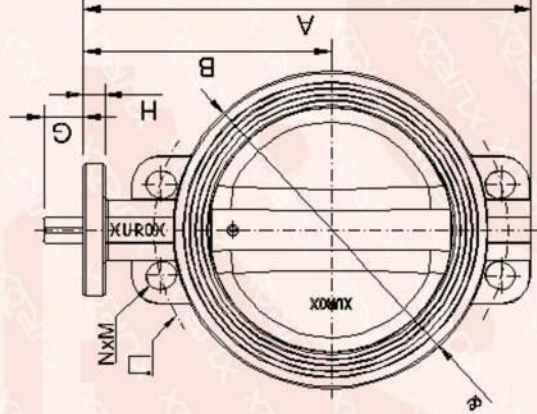

DN250-400

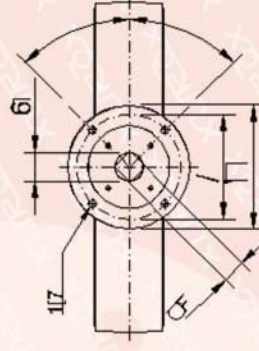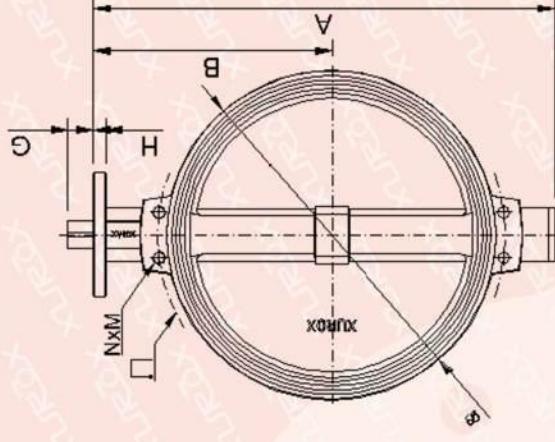

DN450-600



DN700-1000




LUG

DN		DIMENSIONES (mm.)								
mm.	Inch	A	B	ØC	ØD	E	□F	G	H	ØS
32	1 1/4"	205	139	83	90	33	8	30	24	10
40	1 1/2"	205	139	83	90	33	8	30	24	10
50	2"	227	154	104	90	43	8	30	24	10
65	2 1/2"	246	160	121	90	46	11	30	24	14
80	3"	260	170	132	90	46	11	30	24	16
100	4"	296	187	154	90	52	11	30	24	16
125	5"	324	205	189	90	56	14	30	24	18
150	6"	350	217	218	90	56	14	30	24	18
200	8"	433	257	269	90	60	17	30	24	22
250	10"	458	255	324	135	68	22	40	22	30
300	12"	521	288	377	135	78	22	40	22	30
350	14"	600	320	435	170	78	22	40	22	30
400	16"	658	339	480	170	102	27	40	22	40



DN		DIMENSIONES (mm.)								
mm.	Inch	ISO 5211		PN10		PN16		ANSI150		PESO Kg
		ØL	NºxØT	ØK	NºxM	ØK	NºxM	ØK	NºxM	
32	1 1/4"	70	6xØ9	100	4xM16	100	4xM16	89	4x1/4"	2,75
40	1 1/2"	70	6xØ9	110	4xM16	110	4xM16	98,4	4x1/2"	2,75
50	2"	70	6xØ9	125	4xM16	125	4xM16	120,6	4x5/8"	3,50
65	2 1/2"	70	6xØ9	145	4xM16	145	4xM16	139,7	4x5/8"	4,00
80	3"	70	6xØ9	160	8xM16	160	8xM16	152,4	4x5/8"	5,30
100	4"	70	6xØ9	180	8xM16	180	8xM16	190,5	8x5/8"	7,00
125	5"	70	6xØ9	210	8xM16	210	8xM16	215,9	8x3/4"	9,50
150	6"	70	6xØ9	240	8xM20	240	8xM20	240	8x3/4"	10,80
200	8"	70	6xØ9	295	8xM20	295	12xM20	298,4	8x3/4"	15,80
250	10"	102	4xØ11	350	12xM20	355	12xM24	361,9	12x7/8"	29,50
300	12"	102	4xØ11	400	12xM20	410	12xM24	431,8	12x7/8"	39,30
350	14"	140 (125*)	4xØ18	460	16xM20	470	16xM24	476,2	12x1"	50,50
400	16"	140 (125*)	4xØ18	515	16xM24	525	16xM27	539,7	16x1"	72,50

XURØX


LUG

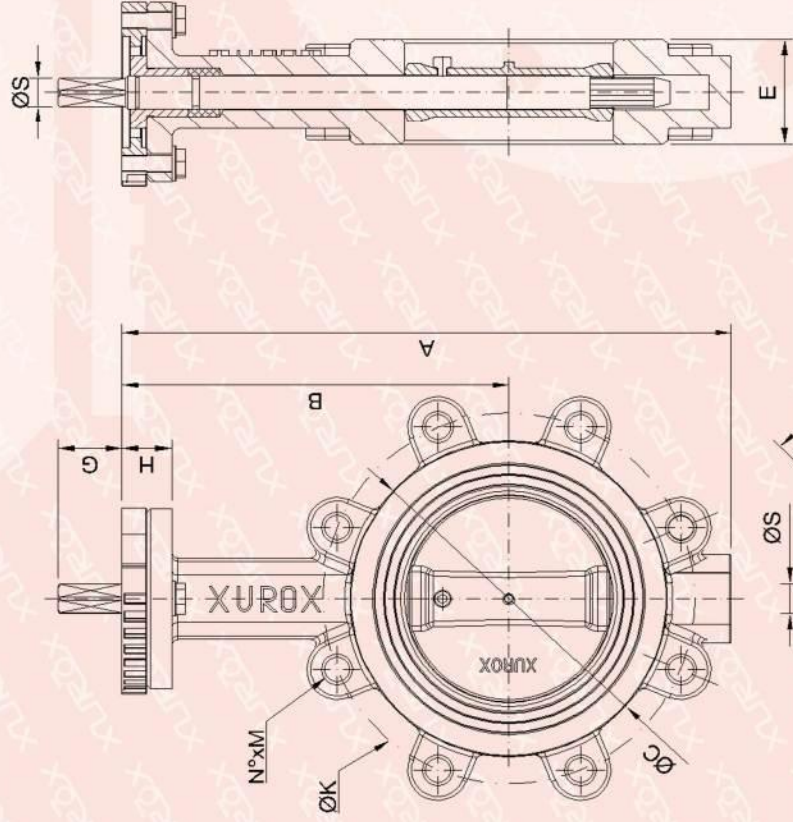

DN32/40-200

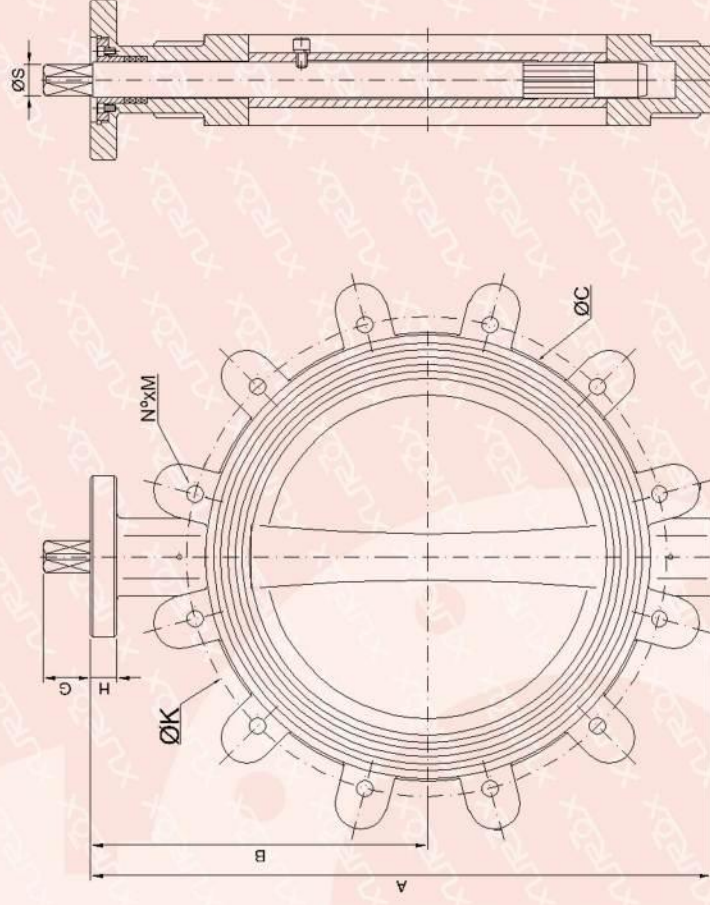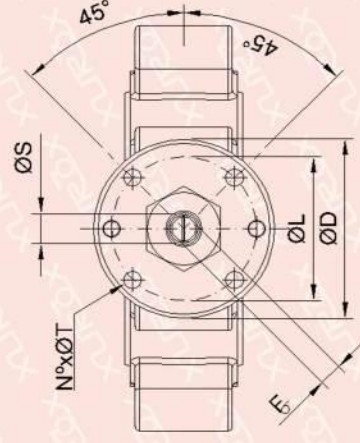


DN250-400

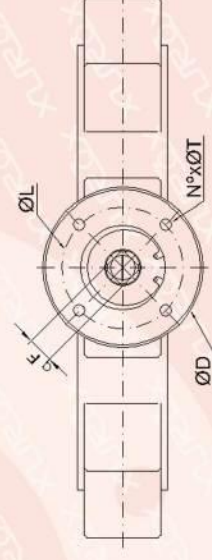





BRIDAS

DN		DIMENSIONES (mm.)			DIMENSIONS (mm.)			COTES (mm.)		
mm.	Inches	A	B	ØC	ØD	E	□F	G	H	ØS
150	6"	350	217	285	90	56	14	30	24	18
200	8"	433	257	345	90	60	17	30	24	22
250	10"	458	255	405	135	68	22	40	22	30
300	12"	521	288	483	135	78	22	40	22	30
350	14"	600	320	533	170	78	22	40	22	30
400	16"	658	339	600	170	102	27	40	22	40
450	18"	795	413	640	170	114	36	40	22	55
500	20"	840	448	711	170	127	36	40	22	55
600	24"	980	512	840	210	154	46	50	30	60
700	28"	1115	575	923	300	165	55	60	30	70
800	32"	1210	635	1050	300	190	55	60	30	80
900	36"	1350	695	1160	300	203	55	80	35	80
1000	40"	1450	760	1280	300	216	70	90	35	100
1200	48"	1670	870	1305	300	254	70	90	35	100

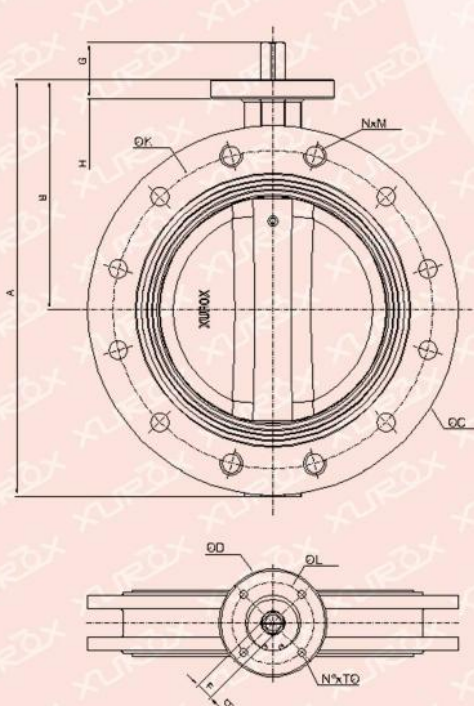

DN150-400

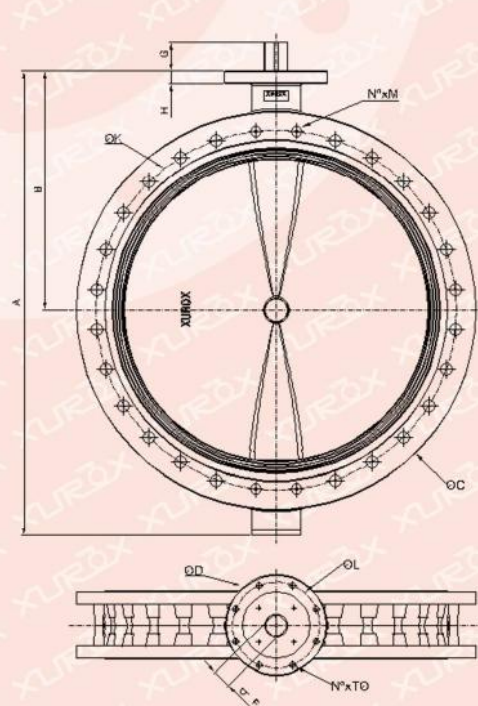

DN450-1200






BRIDAS

DN		DIMENSIONES (mm.)						DIMENSIONS (mm.)						COTES (mm.)				PESO WEIGHT Kg
mm.	Inches	ISO 5211			PN10			PN16			ANSI150			ØK	N°xM	N°xØ	N°xØ	
		ØL	N°xØT	ØK	N°xM	N°xØ	ØK	N°xM	N°xØ	ØK	N°xM	N°xØ						
150	6"	70	6xØ9	240	-	8xØ23	240	-	8xØ23	240	-	8xØ23	240	-	-	8xØ23	8xØ23	15,00
200	8"	70	6xØ9	295	-	8xØ23	295	-	8xØ23	295	-	12xØ23	298,4	-	-	8xØ23	8xØ23	23,00
250	10"	102	4xØ11	350	4xM20	8xØ23	355	4xM24	8xØ27	361,9	4x7/8"	8xØ26	361,9	4x7/8"	8xØ26	8xØ26	35,00	35,00
300	12"	102	4xØ11	400	4xM20	8xØ23	410	4xM24	8xØ27	431,8	4x7/8"	8xØ26	431,8	4x7/8"	8xØ26	8xØ26	50,00	50,00
350	14"	140 (125*)	4xØ18	460	4xM20	12xØ23	470	4xM24	12xØ27	476,2	4x1"	8xØ29	476,2	4x1"	8xØ29	8xØ29	60,00	60,00
400	16"	140 (125*)	4xØ18	515	4xM24	12xØ27	525	4xM27	12xØ30	539,7	4x1"	8xØ29	539,7	4x1"	8xØ29	8xØ29	80,00	80,00
450	18"	140	4xØ18	565	4xM24	16xØ27	585	4xM27	16xØ30	578	4x1 1/8"	12xØ32	578	4x1 1/8"	12xØ32	12xØ32	115,00	115,00
500	20"	140	4xØ18	620	4xM24	16xØ27	650	4xM30	16xØ33	635	4x1 1/8"	16xØ32	635	4x1 1/8"	16xØ32	16xØ32	142,00	142,00
600	24"	165	4xØ22	725	4xM27	16xØ30	770	4xM33	16xØ36	749,3	4x1 1/4"	16xØ36	749,3	4x1 1/4"	16xØ36	16xØ36	217,00	217,00
700	28"	254	8xØ18	840	4xM27	20xØ30	840	4xM33	20xØ36	863,6	4x1 1/4"	24xØ36	863,6	4x1 1/4"	24xØ36	24xØ36	305,00	305,00
800	32"	254	8xØ18	950	4xM30	20xØ33	950	4xM36	20xØ39	978	4x1 1/2"	24xØ42	978	4x1 1/2"	24xØ42	24xØ42	405,00	405,00
900	36"	254	8xØ18	1050	4xM30	24xØ33	1050	4xM36	24xØ39	1086	4x1 1/2"	28xØ42	1086	4x1 1/2"	28xØ42	28xØ42	546,00	546,00
1000	40"	254	8xØ18	1160	4xM33	28xØ39	1170	4xM39	24xØ42	1200	4x1 1/2"	32xØ42	1200	4x1 1/2"	32xØ42	32xØ42	624,00	624,00
1200	48"	254	8xØ18	1380	4xM36	24xØ37	1390	4xM45	28xØ48	1422,4	4x1 1/2"	40xØ42	1422,4	4x1 1/2"	40xØ42	40xØ42	960,20	960,20


Ángulo de Apertura.
Angle to Open.

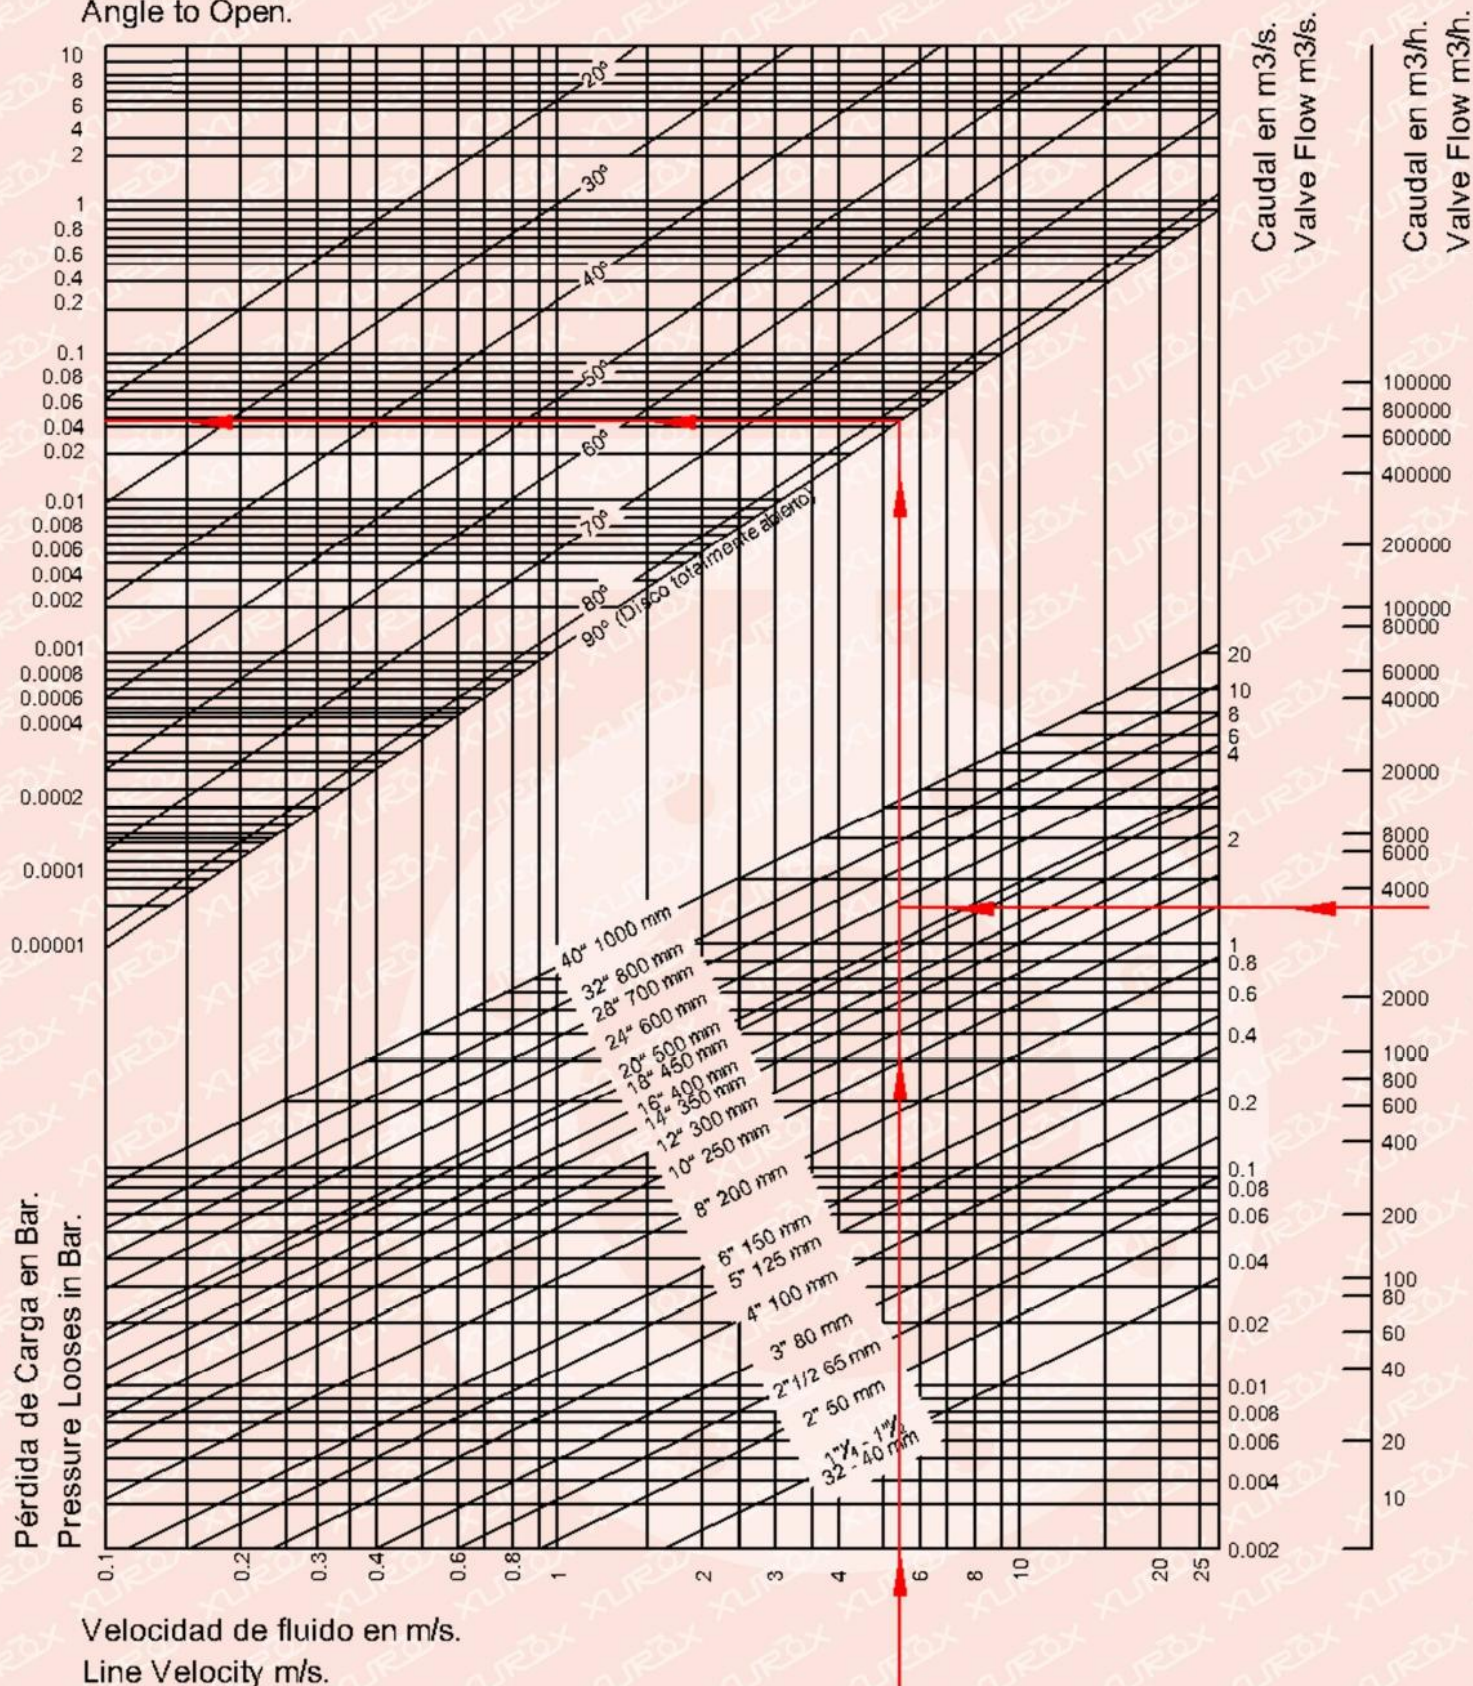



Válvulas de bola

BALL VALVES

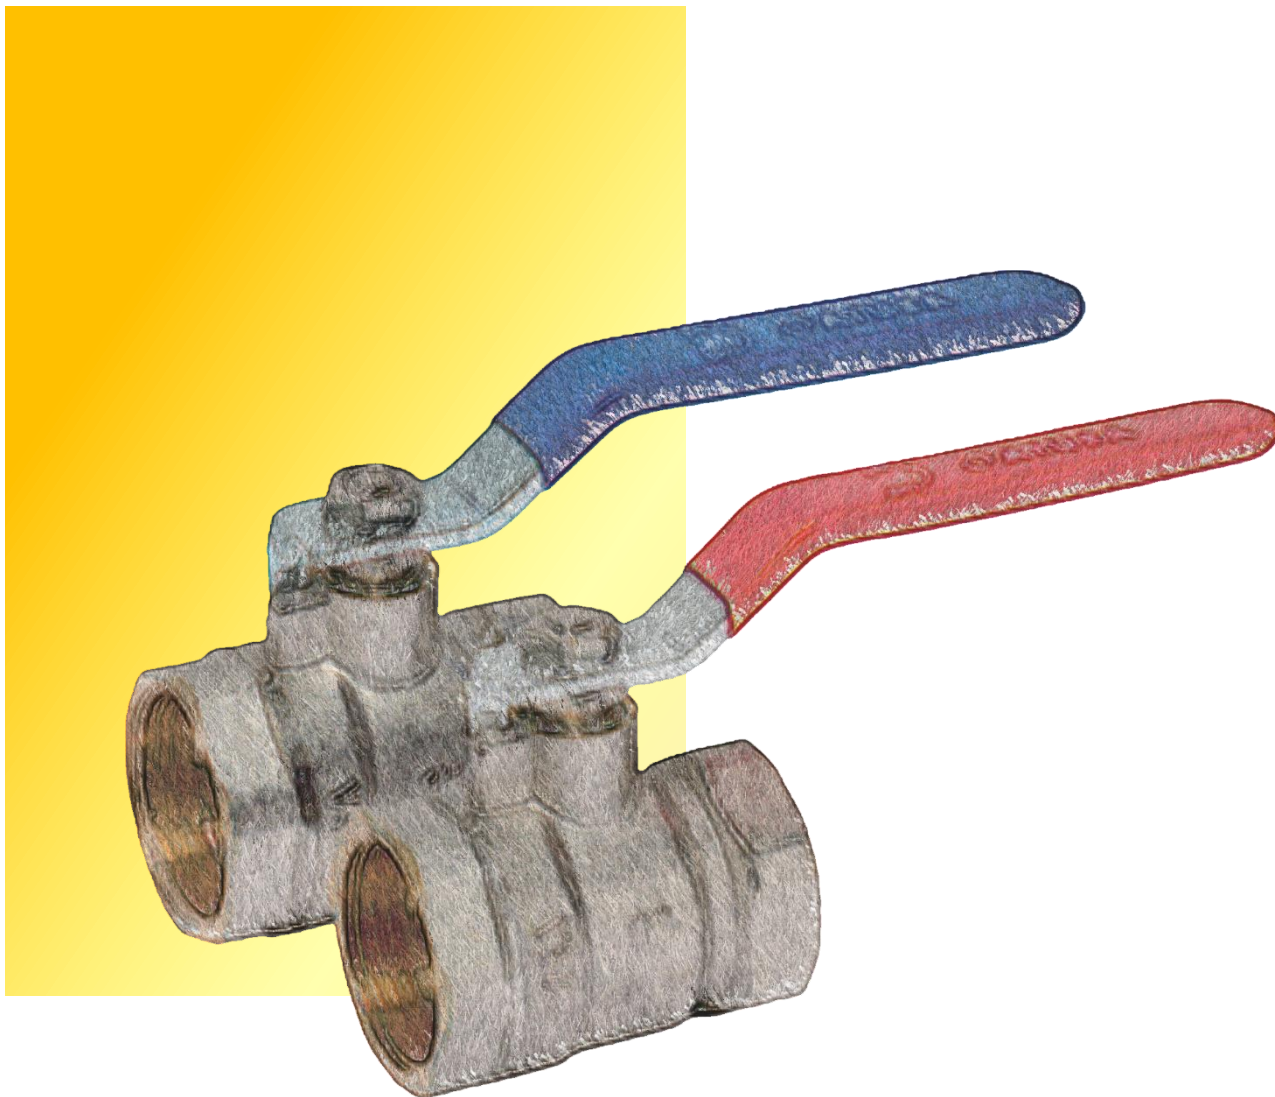



Válvula bola roscada MH - Latón

Ball valve M/F - Brass

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula bola de latón roscada macho - hembra.
- Fig. 54
- Presión máxima trabajo PN25.
- Temperatura de servicio: -10°C a 110°C
- Prensa estopa con guarnición de PTFE.

APLICACIONES:

- Aplicaciones para circuitos de agua fría y agua caliente.
- Conducción de aire (consultar).
- Acometidas de agua.
- Instalaciones de fontanería.
- Sistemas de distribución ACS.
- Conducciones de agua para riego.



Fig. 54

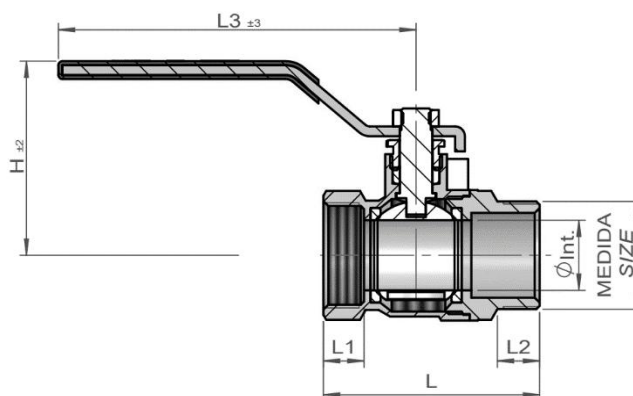

Información técnica								
	PN	Ø Int.	Dimensiones (mm)					Peso (g)
			L	L1	L2	L3	H	
1/2"	25	15	54	10,00	12	90	53	173
3/4"	25	18	61	11,00	12	100	56	240
1"	25	22	67	12,50	13	110	60	371
1,1/4"	25	28	83	14,00	16	140	75	570
1,1/2"	25	35	92	15,00	17	140	78	815
2"	25	44	110	17,00	22	162	90	1.265

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula bola roscada HH - Latón

Ball valve F/F - Brass

DATOS TÉCNICOS:

- Válvula bola de latón roscada hembra - hembra.
- Fig. 55
- Presión máxima trabajo PN25.
- Temperatura de servicio: -10°C a 110°C
- Prensa estopa con guarnición de PTFE.

APLICACIONES:

- Aplicaciones para circuitos de agua fría y agua caliente.
- Conducción de aire (consultar).
- Acometidas de agua.
- Instalaciones de fontanería.
- Sistemas de distribución ACS.
- Conducciones de agua para riego.


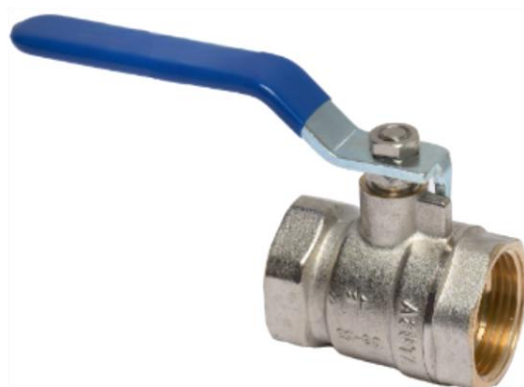


Fig. 55



Información técnica							
DN	PN	Ø Int.	Dimensiones (mm)				Peso (g)
			L	L1	L2	H	
1/4"	30	9,5	40	9,50	81	40,4	102
3/8"	30	10	40	9,50	81	40,4	110
1/2"	25	15	46	10,00	90	53	160
3/4"	25	18	51	11,00	100	56	220
1"	25	22	58	12,50	110	60	330
1,1/4"	25	28	72	14,00	140	75	507
1,1/2"	25	35	81	15,00	140	78	739
2"	25	44	96	17,00	162	90	1.133
2,1/2"	25	57	124	23,00	236	108	2.430
3"	25	68	139	25,00	236	116	3.306
4"	25	85	166	25,00	236	128	5.486

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.

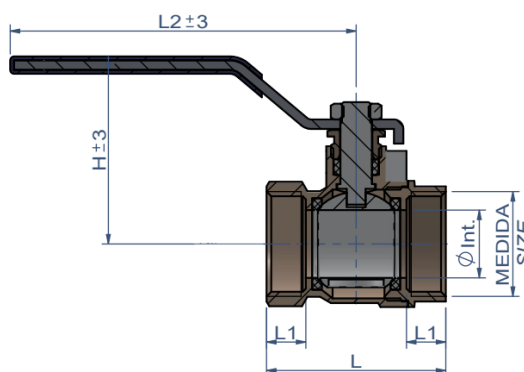

Válvula bola roscada HH – Latón. Maneta Inox. Sistema Antihielo

Ball valve F/F – Brass. Stainless Steel Handle. Anti-ice system

DATOS TÉCNICOS:

- Válvula bola de latón roscada hembra – hembra con maneta inoxidable.
- Fig. 50/I
- Presión máxima trabajo PN30.
- Temperatura de servicio: -10°C a 110°C
- Prensa estopa con guarnición de PTFE. Sistema anti-hielo.

APLICACIONES:

- Aplicaciones para circuitos de agua fría y agua caliente.
- Acometidas de agua.
- Instalaciones de fontanería.
- Sistemas de distribución ACS.
- Conducciones de agua para riego.


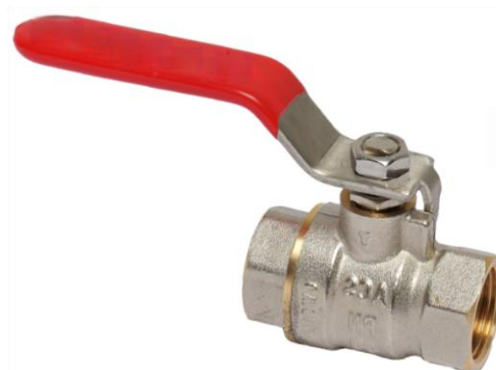


Fig. 50/I



Información técnica							
DN	PN	Ø Int.	Dimensiones (mm)				Peso (g)
			L	L1	L2	H	
1/4"	30	9,5	40	9,50	81	41	111
3/8"	30	10	40	9,50	81	41	112
1/2"	30	15	51	12,50	81	44	178
3/4"	30	19	58	14,00	110	48	250
1"	30	24	64	14,50	116	61	395
1,1/4"	30	30	76	16,00	132	67	630
1,1/2"	30	37	88	17,50	142	88	898
2"	30	50	106	19,50	142	95	1.500

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.

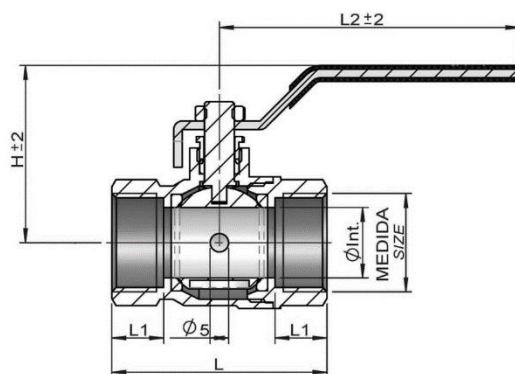

Válvula bola roscada MINI HH – Latón

MINI Ball valve F/F – Brass

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula bola de latón roscada hembra – hembra MINI.
- *Fig. 1011.*
- Presión máxima trabajo PN16.
- Temperatura de servicio: -10°C a 110°C

APLICACIONES:

- Aplicaciones para circuitos de agua fría y agua caliente.
- Conducción de aire (consultar).
- Acometidas de agua.
- Instalaciones de fontanería.
- Sistemas de distribución ACS.



Fig. 1011

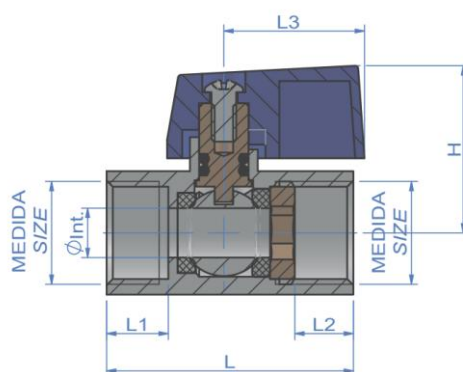

Información técnica								
DN	PN	Ø Int.	Dimensiones (mm)					Peso (g)
			L	L1	L2	L3	H	
1/8"	16	8	40	10,00	9	23	27	97
1/4"	16	8	40	10,00	9	23	27	89
3/8"	16	8	40	10,00	9,5	23	27	78
1/2"	16	10	47	13,00	9,8	23	29	116
3/4"	16	14,5	51	13,00	10,8	23	31	175

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula bola roscada MINI MH – Latón

MINI Ball valve M/F – Brass

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula bola de latón roscada macho – hembra MINI.
- *Fig. 1012.*
- Presión máxima trabajo PN16.
- Temperatura de servicio: -10°C a 110°C

APLICACIONES:

- Aplicaciones para circuitos de agua fría y agua caliente.
- Conducción de aire (consultar).
- Acometidas de agua.
- Instalaciones de fontanería.
- Sistemas de distribución ACS.



Fig. 1012

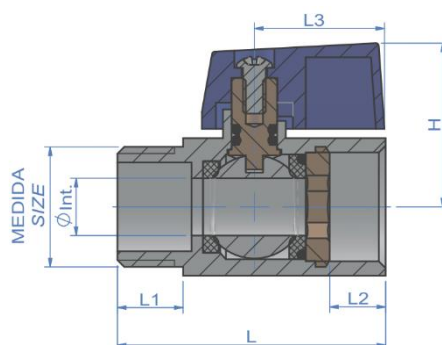

Información técnica								
DN	PN	Ø Int.	Dimensiones (mm)					Peso (g)
			L	L1	L2	L3	H	
1/8"	16	6	40	10,00	9	23	27	80
1/4"	16	8	40	10,00	9	23	27	77
3/8"	16	8	40	10,00	9,5	23	27	74
1/2"	16	10	47	11,50	9,8	23	29	113
3/4"	16	14,5	50	13,00	10,8	23	31	157

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula bola 3 vías “ L ”– Latón

3 ways Ball valve “ L ” Type – Brass

DATOS TÉCNICOS:



- Válvula bola 3 vías de latón en L.
- *Fig. 1302.*
- Presión máxima trabajo PN16.
- Temperatura de servicio: -10°C a 110°C

APLICACIONES:

- Aplicaciones para circuitos de agua fría y agua caliente.
- Conducción de aire (consultar).
- Acometidas de agua.
- Instalaciones de fontanería.
- Sistemas de distribución ACS.
- Conducciones de agua para riego.



Fig. 1302

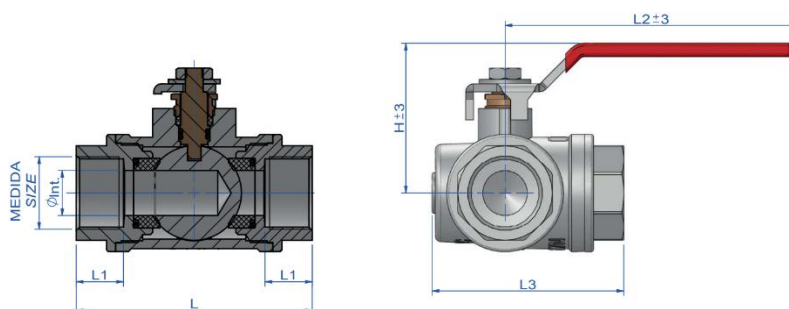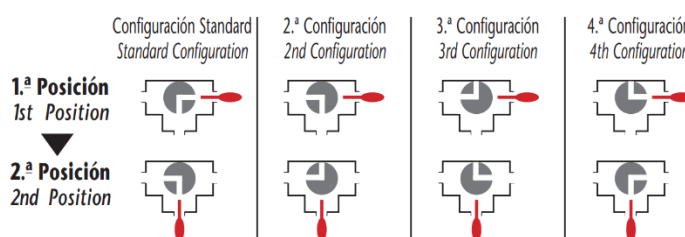

Información técnica								
	PN	Ø Int.	Dimensiones (mm)					Peso (g)
			L	L1	L2	L3	H	
1/4"	16	10	81	15,00	125	65	64	693
3/8"	16	10	81	15,00	125	65	64	665
1/2"	16	10	82	16,50	125	67	64	664
3/4"	16	15	91	19,00	125	74	67	876
1"	16	20	105	21,00	130	85	67	1.434
1,1/4"	16	25	116	23,00	161	94	79	1.945
1,1/2"	16	32	140	28,00	220	116	92	3.689
2"	16	40	164	30,00	220	136	98	5.285

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula bola 3 vías " T " – Latón

3 ways Ball valve " T " Type – Brass

DATOS TÉCNICOS:

- Válvula bola 3 vías de latón en T.
- *Fig. 1303.*
- Presión máxima trabajo PN16.
- Temperatura de servicio: -10°C a 110°C



APLICACIONES:

- Aplicaciones para circuitos de agua fría y agua caliente.
- Conducción de aire (consultar).
- Acometidas de agua.
- Instalaciones de fontanería.
- Sistemas de distribución ACS.
- Conducciones de agua para riego.



Fig. 1303

Configuraciones de conexión vías - Connection ways configurations

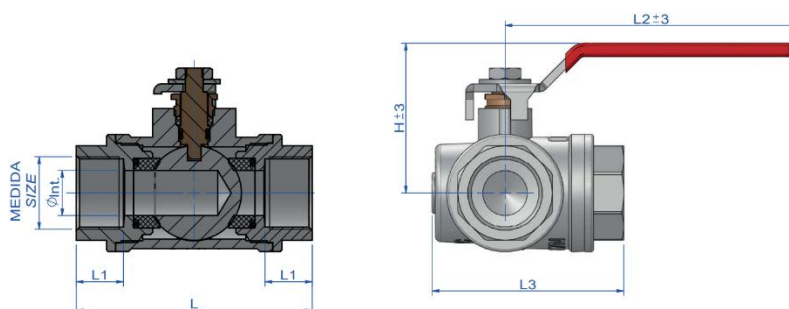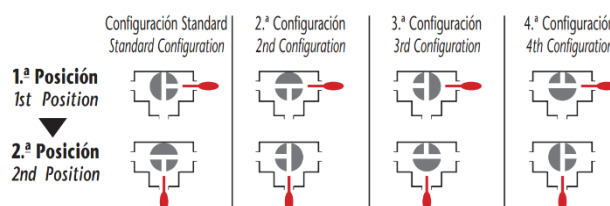

Información técnica								
	PN	Ø Int.	Dimensiones (mm)					Peso (g)
			L	L1	L2	L3	H	
1/4"	16	10	81	15,00	125	65	64	691
3/8"	16	10	81	15,00	125	65	64	656
1/2"	16	10	82	16,50	125	67	64	665
3/4"	16	15	91	19,00	125	74	67	863
1"	16	20	105	21,00	130	85	67	1.446
1,1/4"	16	25	116	23,00	161	94	79	1.917
1,1/2"	16	32	140	28,00	220	116	92	3.612
2"	16	40	164	30,00	220	136	98	5.242

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Otras Válvulas bola roscadas - Latón

Other threaded ball valves – Brass



Aquí representamos los modelos más utilizados de válvulas de bola en latón y latón cromado. Si no encuentra el modelo que busca, consulte con nuestro departamento comercial.



Válvula bola roscada HH - Inoxidable

Ball valve F/F – Stainless Steel

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula bola de inox roscada hembra - hembra.
- Fig. 2
- Presión máxima trabajo PN63.
- Temperatura de servicio: -20°C a 180°C
- Cuerpo de acero inoxidable CF8M AISI316.

APLICACIONES:

- Aplicaciones para circuitos de agua, vapor, condensados y aceites.
- Industria química, alimentaria, térmica y farmacéutica.



Fig. 2

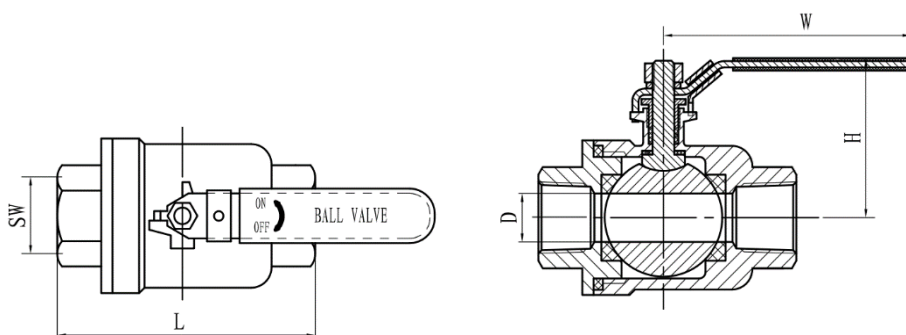

Información técnica							
DN	PN	Dimensiones (mm)					Peso (kg)
		D	L	H	SW	W	
1/4"	63	12,5	49	47	17	100	0,21
3/8"	63	12,5	49	47	21	100	0,22
1/2"	63	15	56	48	25,5	102	0,26
3/4"	63	20	64,5	59	31	112	0,40
1"	63	25	78	56	38	120	0,58
1,1/4"	63	32	88	68	48	135	1,01
1,1/2"	63	38	96,5	83	55	148	1,40
2"	63	50	116,5	99	68	165	2,10
2,1/2"	40	65	146,5	128	83,5	235	4,53
3"	40	76	168	135	99	235	6,48
4"	40	94	214	172	124	308	12,07

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula bola 3 piezas roscada HH - Inoxidable

3 pieces Ball valve F/F – Stainless Steel

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula bola 3 pza inox roscada hembra - hembra.
- *Fig. 2*
- Presión máxima trabajo PN63 (DN15-DN40) y PN40 (DN50-DN100).
- Temperatura de servicio: -20°C a 180°C
- Cuerpo de acero inoxidable CF8M AISI316.

APLICACIONES:

- Aplicaciones para circuitos de agua, vapor, condensados y aceites.
- Industria química, alimentaria, térmica y farmacéutica.



Fig. 3P

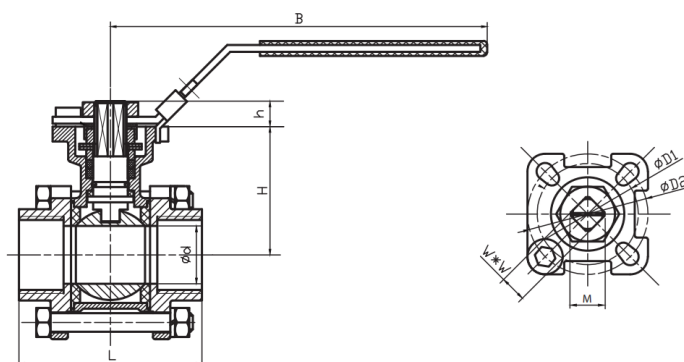

Información técnica										
DN	PN	Dimensiones (mm)								Peso (kg)
		Ø d	L	H	h	W	D2	d1	M husillo	
1/2"	63	15	61	39	9	9	42	36	M.12X1,5	0,452
3/4"	63	20	69	42	9	9	42	36	M.12X1,5	0,709
1"	63	25	79	47	11	11	50	42	M.14X1,5	1,408
1,1/4"	63	32	96	52	11	11	50	42	M.14X1,5	4,634
1,1/2"	63	38	102	62	14	14	70	50	M.18X1,5	2,190
2"	40	50	124	71	14	14	70	50	M.18X1,5	3,239
2,1/2"	40	65	158	89	18	17	102	70	M.22X1,5	7,568
3"	40	76	179	98	18	17	102	70	M.22X1,5	9,240
4"	40	94	220	129	22	22	102	70	M.28X2,0	18,420

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula bola roscada MINI HH – Inoxidable

MINI Ball valve F/F – Stainless Steel

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula bola inox roscada hembra – hembra MINI.
- *Fig. 1011 I.*
- Presión máxima trabajo PN40.
- Temperatura de servicio: -20°C a 160°C

APLICACIONES:

- Aplicaciones para circuitos de agua, vapor, condensados y aceites.
- Industria química, alimentaria, térmica y farmacéutica.



Fig. 1011 I

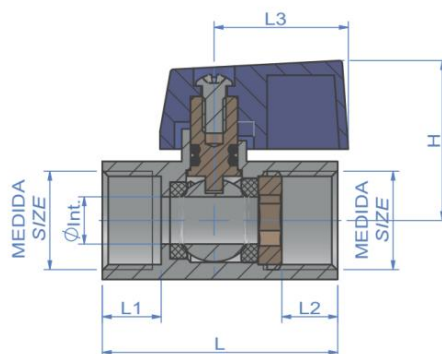

Información técnica						
DN	PN	Dimensiones (mm)				Peso (g)
		Ø Int.	L	L3	H	
1/4"	40	7	41,5	22,8	25	100
3/8"	40	7	41,5	22,8	25	100
1/2"	40	9,2	46	22,8	28,3	125

** Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.*



Válvula bola roscada MINI MH – Inoxidable

MINI Ball valve M/F – Stainless Steel

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula bola inox roscada macho – hembra MINI.
- *Fig. 1012 I.*
- Presión máxima trabajo PN40.
- Temperatura de servicio: -20°C a 160°C

APLICACIONES:

- Aplicaciones para circuitos de agua, vapor, condensados y aceites.
- Industria química, alimentaria, térmica y farmacéutica



Fig. 1012 I

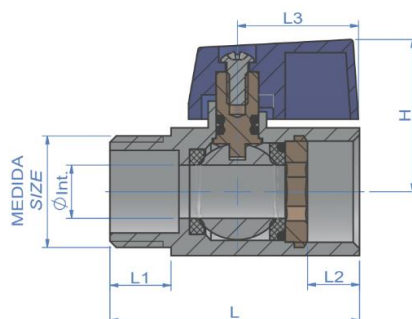

Información técnica						
DN	PN	Dimensiones (mm)				Peso (g)
		Ø Int.	L	L3	H	
1/4"	40	7	42	22,8	25	80
3/8"	40	7	42	22,8	25	85
1/2"	40	9,2	46	22,8	28,3	115

** Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.*



Válvula bola 3 vías paso "T" o "L" – Inoxidable

3 ways Ball valve "T" or "L" Type – Stainless Steel

DATOS TÉCNICOS:





- Válvula bola 3 vías inoxidable con paso en T o L.
- Fig. 1303 I (T) o 1302 I (L).
- Presión máxima trabajo PN63.
- Temperatura de servicio: -20°C a 180°C

APLICACIONES:

- Aplicaciones para circuitos de agua, vapor, condensados y aceites.
- Industria química, alimentaria, térmica y farmacéutica.



Fig. 1302/3 I

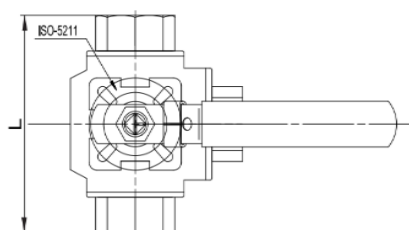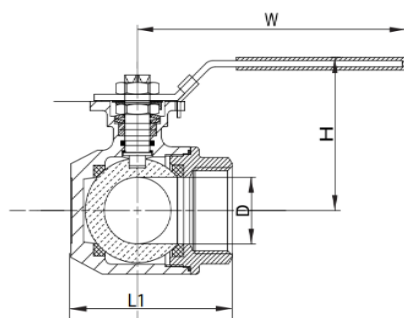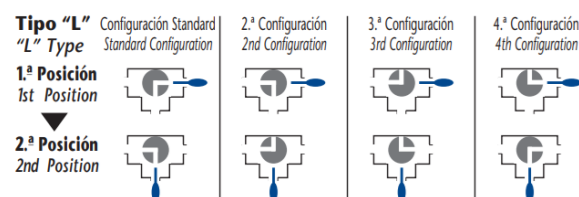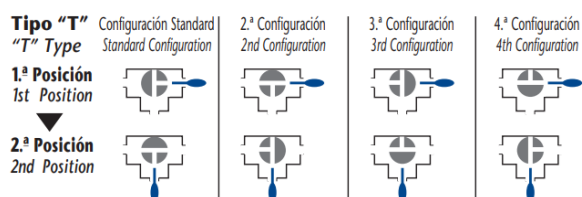

Información técnica							
	PN	D	Dimensiones (mm)				Peso (Kg)
			L	L1	H	W	
1/4"	63	9	75,8	64,00	76	143	0,650
3/8"	63	11	75,8	64,00	76	143	0,620
1/2"	63	12,5	75,8	64,00	76	143	0,570
3/4"	63	16	87,2	68,00	80	143	0,840
1"	63	20	102,4	82,00	95	163	1,350
1,1/4"	63	25	116,4	90,00	98	1463	1,950
1,1/2"	63	32	127	107,00	110	188	2,880
2"	63	38	148,4	124,00	119	188	4,760

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Grifo bola para manguera – Inoxidable

Bibcock inox ball valve – Stainless Steel

DATOS TÉCNICOS:

- Grifo bola inox con enchufe rápido para manguera.
- *Fig. 43 I.*
- Presión máxima trabajo PN16.
- Temperatura de servicio: -20°C a 150°C
- Cuerpo CF8M AISI316



Fig. 43 I

APLICACIONES:

- Aplicaciones para industria química y farmacéutica, industria alimentaria
- Aplicaciones para industria petroquímica, instalaciones hidráulicas.
- Aplicaciones para aire comprimido.

Información técnica								
DN	PN	Dimensiones (mm)				L	W	Peso (g)
		D	H	Ø int	Ø B			
1/2"	16	3/4"	87	9	13	145	92	220
3/4"	16	3/4"	87	13	16	154	92	280
1"	16	1"	120	15	27,5	183,5	115	460

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula bola bridas – Hierro/inox

Ball valve. Flanged ends – Cast Iron/Inox

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula bola en fundición gris, bridada.
- Fig.570
- Bola en Acero Inoxidable AISI 304.
- Asiento PTFE.
- Temperatura de trabajo -10°C a 150°C

APLICACIONES:

- Aplicaciones para sistemas de agua generales. Bombeos y acometidas.
- Industrias a bajas presiones y temperaturas.
- Riego, obra civil, climatización.
- Aceites lubricantes y aire comprimido



Fig. 570

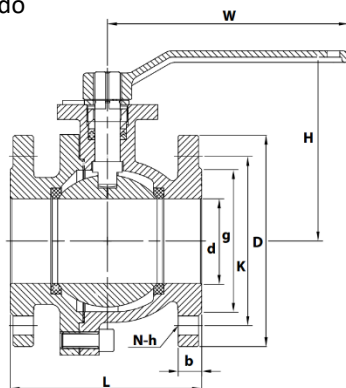

Información técnica									
DN	PN	Dimensiones (mm)							Peso (kg)
		d	L	H	D	k	g	b	
15	10 / 16	15	115	86	95	65	45	14	2,80
20	10 / 16	20	120	95	105	75	58	16	3,60
25	10 / 16	25	125	100	115	85	68	16	4,50
32	10 / 16	32	130	105	140	100	78	18	6,30
40	10 / 16	40	140	121	150	110	88	18	7,80
50	10 / 16	50	150	136	165	125	102	20	9,90
65	10 / 16	65	170	161	185	145	122	20	15,50
80	10 / 16	80	180	180	200	160	138	22	20,10
100	10 / 16	100	190	222	220	180	158	24	26,30
125	10 / 16	125	325	260	250	210	188	26	47,30
150	10 / 16	150	350	280	285	240	212	26	67,40
200	16	200	400	340	340	295	268	30	105,80

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula bola bridas – Inoxidable

Ball valve. Flanged ends – Inox

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula bola en Inoxidable CF8M, Bridada.
- Fig.570 i
- Bola en Acero Inoxidable AISI 304.
- Asiento PTFE.
- Temperatura de trabajo -30°C a 150°C

APLICACIONES:

- Aplicaciones industriales.
- Productos químicos y petroquímicos.
- Sistemas de calefacción.
- Aire comprimido.



Fig. 570 I

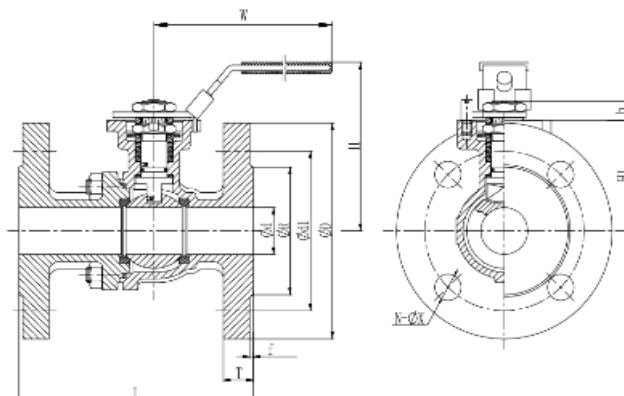

Información técnica									
DN	PN	Dimensiones (mm)					Ø R	T	Peso (kg)
		d	L	H	D	Ø d1			
15	40	15	115	76	95	65	45	14	2,20
20	40	20	120	81	105	75	58	16	3,05
25	40	25	125	90	115	85	68	16	3,45
32	40	32	130	102	140	100	78	16	5,75
40	40	40	140	115	150	110	88	16	7,00
50	16	50	150	122	165	125	102	18	7,94
65	16	65	170	168	185	145	122	18	14,75
80	16	80	180	178	200	160	138	20	13,90
100	16	100	190	198	220	180	158	20	26,25
125	16	125	325	234	250	210	188	22	38,00
150	16	150	350	250	285	240	212	22	51,00
200	16	200	400	288	340	295	268	24	75,00

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvulas de retención

CHECH VALVES





Válvula retención de bola bridada F. nodular

Ball Check Valve – Flanged GGG40

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula de retención de bola según DIN 3202-1 / F6.
- Longitud de montaje según EN 558-1 Serie 48.
- Dimensiones bridas según UNE-EN 1092-2 PN10 / PN16.
- Presión de trabajo PN16.

APLICACIONES:

- Depuración de aguas residuales urbanas o industriales.
- Diseñada para líquidos contaminados, densos y viscosos.
- Aceites.



Fig. 550

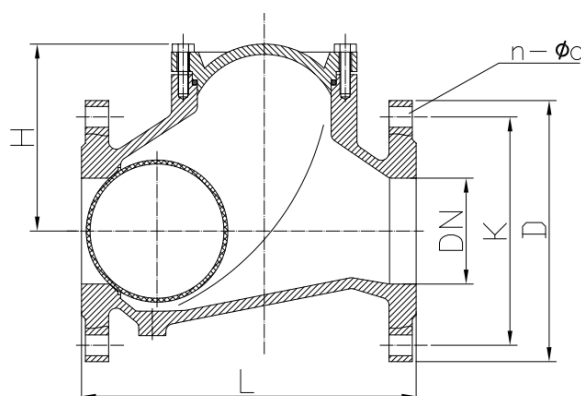

Información técnica						
DN	PN	Dimensiones (mm)				Peso (kg)
		L	H	K	n- Ø d	
40	10/16	180	98	110	4-19	7,00
50	10/16	200	106	125	4-19	7,50
65	10/16	240	129	145	4-19	11,00
80	10/16	260	146	160	8-19	15,00
100	10/16	300	194	180	8-19	22,00
125	10/16	350	207	210	8-19	34,00
150	10/16	400	240	240	8-23	46,00
200	10	500	322	295	8-23	90,00
200	16	500	322	295	8-23	90,00

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula retención con clapeta bridada hierro

Swing Check Valve – Flanged GG25

DATOS TÉCNICOS:

- Válvula de retención con clapeta según DIN 3202-1 / F6.
- Longitud de montaje según EN 558-1 Serie 48.
- Dimensiones bridas según UNE-EN 1092-2 PN10 / PN16.
- Presión de trabajo PN16.

APLICACIONES:

- Sistemas de aguas generales.
- Plantas de abastecimiento
- Bombeo y acometidas.
- Riego.
- Obra civil.
- Climatización.

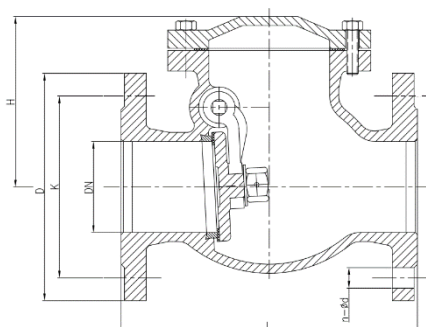


Fig. 530

Información técnica						
DN	PN	Dimensiones (mm)				Peso (kg)
		L	H	K	n- Ø d	
50	10/16	200	127	125	4-19	13,60
65	10/16	240	137	145	4-19	20,90
80	10/16	260	150	160	8-19	26,50
100	10/16	300	164	180	8-19	31,80
125	10/16	350	185	210	8-19	44,90
150	10/16	400	205	240	8-23	71,20
200	10	500	249	295	8-23	93,00
200	16	500	249	295	12-23	93,00
250	10	600	301	350	12-23	136,00
250	16	600	301	355	12-28	136,00
300	10	700	333	400	12-23	220,00
300	16	700	333	410	12-28	220,00
350	10	800	377	460	16-23	246,00
350	16	800	377	470	16-28	246,00
400	10	900	405	515	16-28	321,00
400	16	900	405	525	16-31	321,00

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula retención con clapeta. No retorno.


Non return Straight Check Valve

DATOS TÉCNICOS:

- Válvula de retención con clapeta Figura 40-52.
- Posibilidad de fabricación sin maniobra de cierre.
- MATERIALES:
 - Cuerpo: Hierro fundido, Fundición nodular, Acero moldeado, Acero inoxidable o Bronce.
 - Vástago: Latón, Bronce o Acero Inoxidable.
 - Clapeta: Bronce o acero inoxidable.
 - Asiento: Bronce o Acero inoxidable.



Fig. 40-52

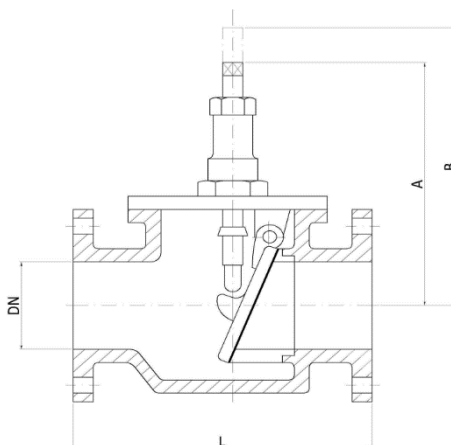

Información técnica								
DN	40	50	65	80	100	125	150	200
L	180	200	230	260	300	350,00	400,00	500,00

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula mal tiempo paso angular.

Angle Storm Valve

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula de mal tiempo paso angular. Fig. 40-40.
- Bridas: DIN 2501, EN 1092-3/A
- PN4
- Materiales:
 - Cuerpo: Acero
 - Clapeta: Bronce, Acero Inoxidable.



Fig. 40-40

APLICACIONES:

- Uso para tuberías de descarga sanitaria e imbornales en tuberías de baja presión.

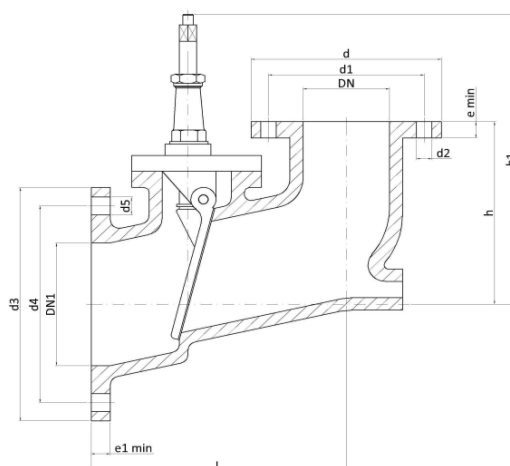

Información técnica

DN	d	d1	d2	e. min	TORNILLOS		DN1	d3	d4	d5	e1. min	TORNILLOS		h	h1	L
					Nº	Rosca						Nº	Rosca			
50	165	125	18	18	4	M.16	80	200	160	18	20	4	M.16	140	250	200
65	185	145	18	18	4	M.16	100	220	180	18	20	8	M.16	164	290	220
80	200	160	18	20	8	M.16	125	250	210	18	22	8	M.16	188	350	250
100	220	180	18	20	8	M.16	150	285	240	22	22	8	M.20	223	400	295
125	250	210	18	22	8	M.16	175	315	270	22	24	8	M.20	256	460	325
150	285	240	22	22	8	M.20	200	340	295	22	24	8	M.20	285	515	352

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula descarga al costado.

Angle Storm Valve

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula de mal tiempo paso angular. Fig. 40-53.
- Bridas: DIN 2501, EN 1092-3/A
- PN4
- Materiales:
 - Cuerpo: Hierro fundido, Fundición nodular, Acero, Acero inoxidable o Bronce.
 - Clapeta: Bronce, Acero Inoxidable.

APLICACIONES:

- Uso para tuberías de descarga sanitaria e imbornales en tuberías de baja presión.



Fig. 40-40

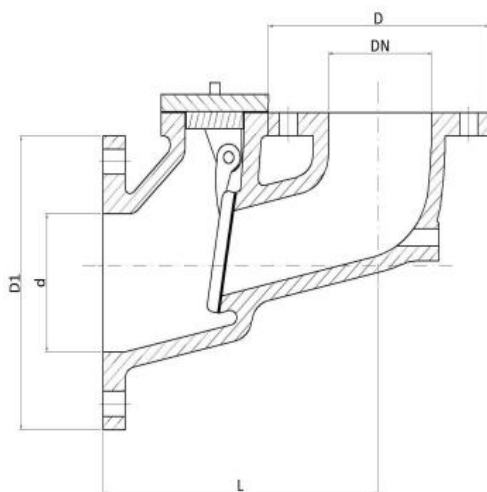

Información técnica

DN	Dimensiones (mm)			
	L	D1	d	D
35	165	160	60	130
40	195	185	60	150
50	200	185	70	170
65	220	200	95	185
80	260	220	100	200
100	275	250	130	220
125	315	285	160	250
150	350	340	175	285

** Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.*



Válvula mal tiempo de descarga vertical.

Straight Storm Valve

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula de mal tiempo paso recto. Fig. 40-42.
- Bridas: DIN 2501, EN 1092-3/A
- PN4
- Materiales:
 - Cuerpo: Hierro Fundido, Fundición nodular, Acero, Acero Inoxidable, Bronce.
 - Clapeta: Bronce, Acero Inoxidable.

APLICACIONES:

- Uso para tuberías de descarga sanitaria e imbornales en tuberías de baja presión.



Fig. 40-42

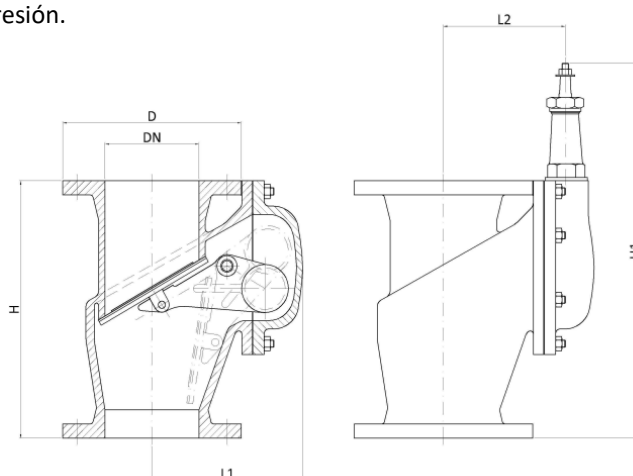

Información técnica					
DN	Dimensiones (mm)				
	D	H	H1	L1	L2
50	165	200	314	137	110
65	185	240	352	148	120
80	200	260	400	174	139
100	220	300	435	195	154
125	250	350	512	216	175
150	285	400	554	242	195

** Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.*



Válvula retención a clapeta wafer doble labio.

Double Disc Check Valve. Wafer Type

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula de retención a clapeta wafer doble labio.
- PN16 y Temperatura de trabajo -10°C a 80°C.
- Materiales:
 - Cuerpo: Fundición gris. EN GJL250.
 - Clapeta: Acero Inoxidable AISI 316 opción en hierro.
 - Junta NBR
 - Arandela PTFE.



Fig. 520

APLICACIONES:

- Sistemas de aguas generales.
- Plantas de abastecimiento, bombeo y acometidas de agua.
- Aplicaciones industriales.
- Obra hidráulica y civil.
- Climatización.
- Riego.
- Aceites y gasóleo.

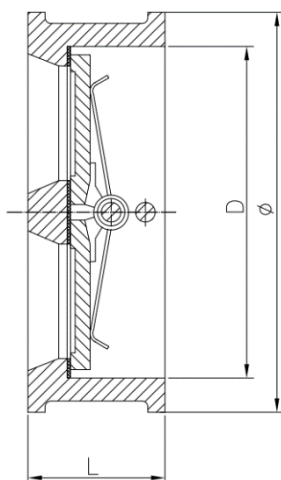

Información técnica

DN	Dimensiones (mm)			
	L	Ø	D	Kg
40	43	92	65	1,20
50	54	109	65	1,90
65	54	129	80	2,50
80	57	144	94	2,90
100	64	164	117	4,50
125	70	194	145	6,30
150	76	220	170	9,00
200	95	275	224	15,70
250	108	328	265	23,80
300	143	378	312	41,00
350	184	438	360	61,00
400	191	489	410	78,00
450	203	532	450	82,00
500	213	585	500	133,00
600	222	685	624	165,00

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula retención a clapeta wafer ligera.

Wafer Swing Check Valve

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula de retención a clapeta ligera wafer.
- Bridas: DIN 2501, EN 1092-3/A
- PN16 y Temperatura de trabajo -10°C a 150°C.
- Materiales:
 - Cuerpo: Acero Inoxidable AISI 316.
 - Clapeta: Acero Inoxidable AISI 316.
 - Junta tórica: Vitón

APLICACIONES:

- Sistemas de aguas generales.
- Plantas de abastecimiento, bombeo y acometidas de agua.
- Aplicaciones industriales.
- Obra hidráulica y civil.
- Climatización.



Fig. 540

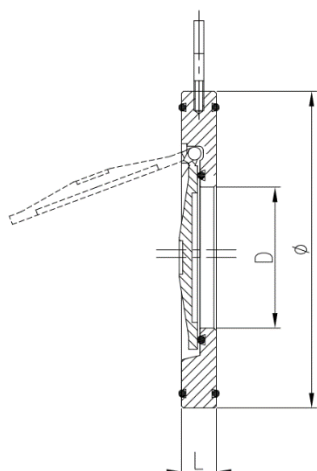

Información técnica				
DN	Dimensiones (mm)			
	L	Ø	D	Kg
40	14	94	22	0,80
50	14	107	32	1,00
65	14	127	40	1,50
80	14	142	54	2,00
100	18	162	70	2,50
125	18	192	92	3,50
150	20	218	114	4,50
200	22	273	154	7,50
250	26	329	200	12,00
300	28	384	235	17,50

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula retención a clapeta wafer Mod. R.

Mod. R Wafer Swing Check Valve

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula de retención de disco inclinado oscilante.
- Cuerpo en fundición con forma cónica interior, que facilita la evacuación de las partículas sólidas en el flujo.
- Presiones de trabajo:
 - DN40-DN250: 40 bar.
 - DN300-Dn600: 25 bar
 - DN700 – DN1.200 : 16 bar.



Fig. R

APLICACIONES:

- Apropriada para líquidos que contengan un max. Del 5% de sólidos en suspensión.
- Industrias: Papelera, tratamiento aguas residuales, plantas químicas, bombeos...

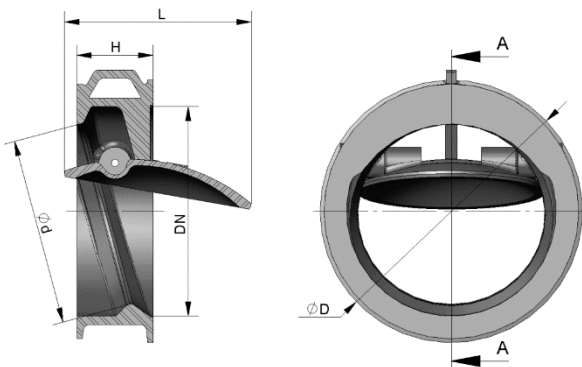

OPCIONAL:

- Se puede suministrar con maniobra de cierre manual.

Información técnica					
DN	PN10	Dimensiones (mm)			Peso (kg)
	D	d	H	L	
40	94	34	33	45	0,60
50	107	44	43	60	1,00
65	127	58	46	70	1,10
80	142	72	64	90	2,00
100	162	90	64	102	3,00
125	194	112	70	120	4,00
150	219	135	76	140	6,00
200	273	180	89	185	10,00
250	329	225	114	220	15,00
300	378	270	114	262	21,00
350	438	315	127	310	30,00
400	490	365	140	360	40,00
450	539	420	152	400	52,00
500	594	460	152	450	62,00
600	696	555	178	535	94,00
700	811	650	229	620	172,00
800	918	740	241	715	236,00
900	1018	835	275	800	303,00
1000	1124	940	300	920	564,00
1200	1341	1140	350	1.147	...

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula retención a disco wafer Inox

Wafer Check Valve

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula de retención de disco con muelle.
- Cuerpo Inoxidable A 351 CF8M.
- Presiones de trabajo PN63
- Temperatura de trabajo: -20°C a 425°C

APLICACIONES:

- Industria química, alimentaria, térmica y farmacéutica..
- Líneas de agua, gas, vapor, condensados, aceites y ácidos.



Fig. 566

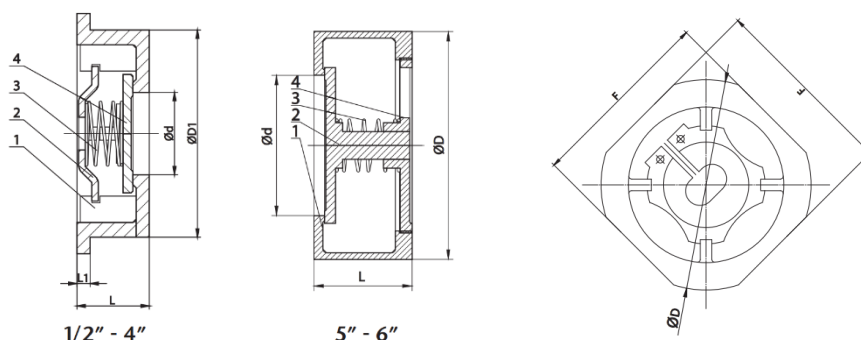

Información técnica							
DN	Dimensiones (mm)						Peso (g)
	d	D	F	D1	L1	L	
1/2"	15	53	46	43	4	16,5	130
3/4"	20	63	55	53	5	19,5	220
1"	25	73	65	63	4	22	290
1,1/4"	32	84	78	75	6	28	480
1,1/2"	40	94	88	86	6	32	670
2"	50	107	98	94	7	40	960
2,1/2"	65	126	118	115	7	46	1540
3"	80	144	134	130	8	50	2010
4"	100	164	154	152	9	60	3100
5"	125	190	-	-	-	82	5870
6"	150	217	-	-	-	102	8390

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula retención a clapeta roscada latón.

Metal Swing check valve. Brass.

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula de retención a clapeta HH.
- Cuerpo, tapa y disco de latón según UNE-EN 12165.
- Presiones de trabajo PN8, PN10, PN16 según tabla.
- Temperatura de trabajo: -10°C a 100°C
- Montaje: horizontal o vertical ascendente.

APLICACIONES:

- Apta para agua fría y caliente.
- Sistemas de agua generales.
- Conducción de agua para riego.



Fig. 155

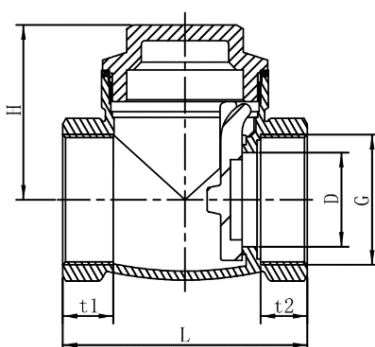

Información técnica							
DN	Dimensiones (mm)						Peso (g)
	PN	D	L	H	t1	t2	
1/2"	16	14	48	33	12	12	170
3/4"	16	19	52	41	10	11	240
1"	16	24	63	45	13	13	340
1,1/4"	10	32	74	52	15	15	555
1,1/2"	10	32	80	54	16	17	625
2"	10	48	98	66	16	17	1.180
2,1/2"	8	60	120	80	22	22	1.790
3"	8	70	135	92	24	24	2.880
4"	8	86	160	103	27	27	4.715

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula retención a muelle latón

Thread check valve. Brass

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula de retención a muelle HH.
- Cuerpo Latón según UNE-EN 12165.
- Presiones de trabajo PN8, PN10, PN16 según tabla.
- Temperatura de trabajo: -10°C a 80°C
- Montaje: horizontal, vertical u oblicuo.

APLICACIONES:

- Apta para agua fría y caliente, aceite y gasoil.
- Sistemas de agua generales y riego.
- Climatización.



Fig. 130

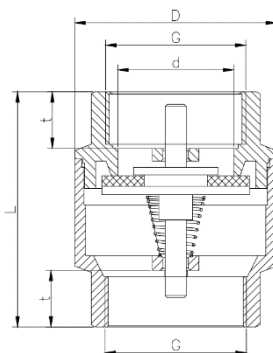

Información técnica						
DN	Dimensiones (mm)					Peso (g)
	PN	D	L	d	t	
3/8"	16	31	42	14	11	110
1/2"	16	33	45	15	11	140
3/4"	16	42	48	23	12	200
1"	16	48	56	28	13	270
1,1/4"	10	59	58	37	13	362
1,1/2"	10	68	68	42	14	560
2"	10	81	77	53	16	833
2,1/2"	8	104	93	68	20	1.835
3"	8	111	97	78	22	2.080
4"	8	140	110	100	22	3.402

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula retención a muelle latón. Serie Reforzada

Thread check valve. Brass. Hevy Type

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula de retención a muelle HH, reforzada.
- Cuerpo Latón según UNE-EN 12165.
- Presiones de trabajo PN10, PN16, PN25 según tabla.
- Temperatura de trabajo: -10°C a 80°C
- Montaje: horizontal, vertical u oblicuo.

APLICACIONES:

- Apta para agua fría y caliente, aceite y gasoil.
- Sistemas de agua generales y riego.
- Climatización.



Fig. 131

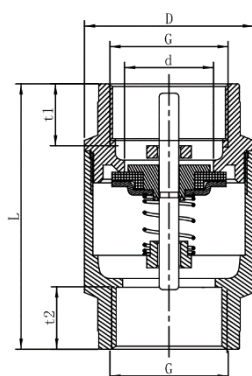

Información técnica							
DN	Dimensiones (mm)						Peso (g)
	PN	D	L	d	t1	t2	
1/2"	25	35	57	16	13	14	185
3/4"	25	42	64	22	15	15	268
1"	25	48	75	25	18	18	420
1,1/4"	16	61	83	32	18	19	650
1,1/2"	16	71	93	40	20	20	875
2"	16	87	100	50	22	22	1.300
2,1/2"	10	119	120	67	25	23	2.615
3"	10	140	139	79	29	29	4.165
4"	10	154	158	100	30	30	6.380

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula retención a muelle roscada Inox AISI316.

Metal Swing check valve. AISI 316.

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula de retención a muelle HH.
- Construcción en acero inoxidable CF8M (AISI 316).
- Presiones de trabajo PN63.
- Temperatura de trabajo: -20°C a 150°C
- Montaje en cualquier dirección, respetando el sentido del fluido.

APLICACIONES:

- Industria química, alimentaria, térmica y farmacéutica.
- Líneas de agua, gas, vapor, condensados y aceites.



Fig. 130I

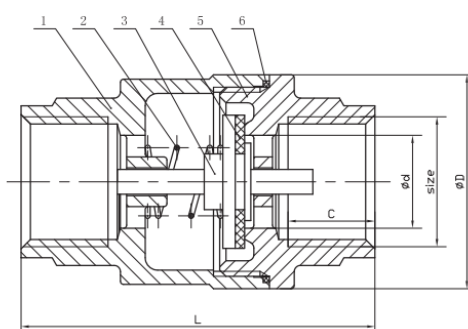

Información técnica						
DN	Dimensiones (mm)					Peso (g)
	PN	d	D	C	L	
1/4"	63	10,5	30,00	12	54	130
3/8"	63	13	30,00	12	54	120
1/2"	63	15	34,50	14	57	160
3/4"	63	20	41,50	15	64	275
1"	63	25	48,60	18	80	475
1,1/4"	63	32	60,50	17	82	690
1,1/2"	63	40	71,00	18	93	1.010
2"	63	50	87,00	17	100	1.660

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Filtros y cajas de fango.

FILTERS and MUD BOXES





Caja fangos paso recto

Mud Mox (Straight type)

DATOS TÉCNICOS:


- Caja de fangos paso recto con bridas.
- Presión de trabajo PN4.
- Temperatura de trabajo: -10°C a 120°C.
- Opciones materiales: Cuerpo fundición gris GG25 o fundición nodular GGG40.3. Filtro Inoxidable.

APLICACIONES:

- Sistemas de sentina.
- Líneas de succión y descarga.
- Líneas de refrigeración con agua de mar.



Fig. Mud

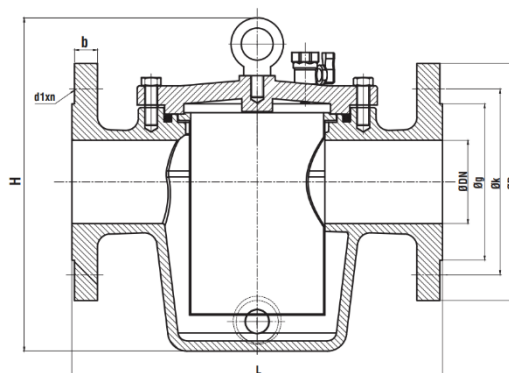

Información técnica							
DN	Dimensiones (mm)						Peso (g)
	L	H	D	k	g	d1xn	
32	200	200	140	100	78	18X4	10
40	200	200	150	110	88	18X4	10
50	230	221	165	125	102	18X4	14
65	290	254	185	145	122	18X4	21
80	310	290	200	160	138	18XX8	27
100	350	335	220	180	158	18X8	36
125	400	407	250	210	188	18X8	56
150	480	460	285	240	212	22X8	78
200	600	575	340	295	268	22X12	130
250	600	610	405	355	320	26X12	160
300	600	750	460	410	378	26X12	-
350	800	740	520	470	438	26X16	-
400	740	875	580	525	490	30X16	-

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Caja fangos cuadrada paso recto

Square Mud Mox (Straight type)

DATOS TÉCNICOS:


- Caja de fangos cuadrada paso recto con bridas.
- Según NAE-4620200
- Cuerpo y tapa Hierro fundido.
- Canasta: Acero galvanizado (Opcional Inox)

APLICACIONES:

- Tuberías de achique, lastre, circulación y fondo.
- *Opción ANGULAR*: Consultar ficha de medidas.



Fig. 40/34

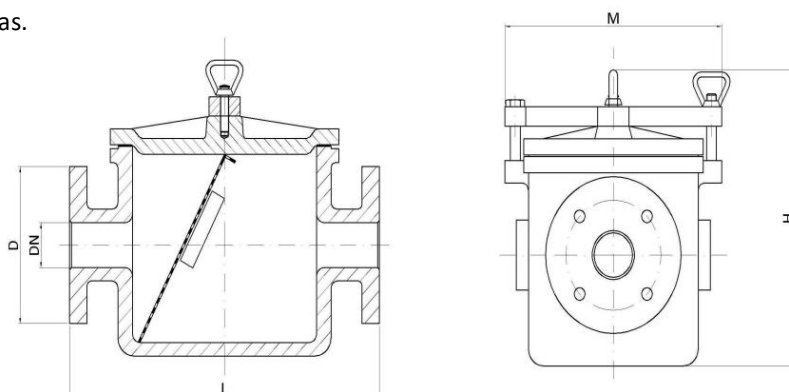

Información técnica				
DN	Dimensiones (mm)			
	D	H	L	M
40	150	307	320	215
50	165	307	320	215
65	185	411	410	296
80	200	411	410	296
100	220	455	440	329
125	250	491	490	374
150	285	491	490	374
200	340	668	750	505
250	395	680	1000	600

*Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Filtro "Y" con bridas

"Y" Strainer. Flanged

DATOS TÉCNICOS:

- Filtro en Y con bridas. Según En 1092-2.
- PN10/16
- Cuerpo Fundición Gris.
- Malla AISI 304.



APLICACIONES:

- Protección de equipos en Sistemas de aguas generales, plantas de abastecimiento, depuración y acometidas de agua, riego, obra civil y climatización.



Fig. 510

MALLA - SCREEN

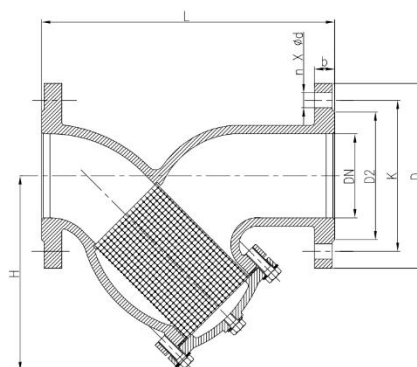

Información técnica										
DN	Dimensiones (mm)									Peso (g)
	L	H	A	Bridas / Flange EN 1092-2 PN10/16						
				PN	D	K	n-Ød	D2	b	
32	180	111	1,5	10/16	140	100	4-19	78	18	6,00
40	200	118	1,5	10/16	150	110	4-19	88	18	7,20
50	230	178	1,5	10/16	165	125	4-19	102	20	11,50
65	290	211	1,5	10/16	185	145	4-19	122	20	16,50
80	310	202	1,5	10/16	200	160	8-19	138	22	18,90
100	350	226	3	10/16	220	180	8-19	158	24	24,70
125	400	264	3	10/16	250	210	8-19	188	26	36,10
150	480	309	3	10/16	285	240	8-23	212	26	50,20
200	600	410	3	10	340	295	8-23	268	30	88,80
200	600	410	3	16	340	295	12-23	268	30	88,80
250	730	444	3	10	395	350	12-23	320	32	135,50
250	730	444	3	16	405	355	12-28	320	32	135,50
300	850	486	3	10	455	400	12-23	370	32	210,00
300	850	486	3	16	460	410	12-28	378	32	210,00
350	980	595	3	16	520	470	16-28	438	36	294,00
400	1100	673	3	16	580	525	16-31	490	38	399,00
500	1250	890	3	16	715	650	20-34	616	31,5	556,00

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Otros filtros y accesorios

Other strainers and their accessories



Aquí representamos los modelos más utilizados de filtros roscados en hierro fundido, latón e inoxidable. Si no encuentra el modelo que busca, consulte con nuestro departamento comercial.



Válvulas de Seguridad y aireación.

Safety and Ventilation valves.





Válvula aireación de tanques.

Tank vent vale

DATOS TÉCNICOS:



- Atmosférico.
- Cuerpo Fundición Gris.
- Malla Inoxidable.

APLICACIONES:

- Ventilación / aireación de tanques.



Fig. 533

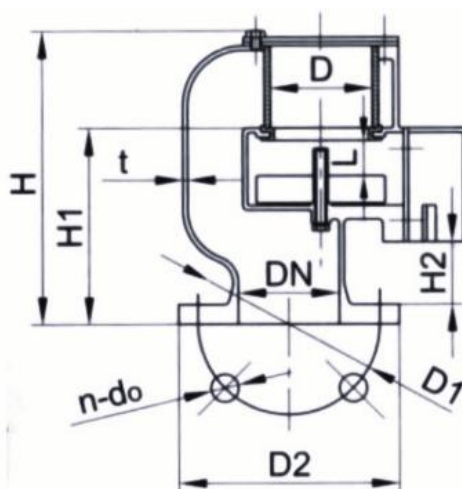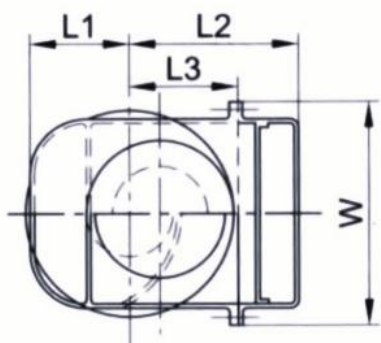

Información técnica								
DN	Dimensiones (mm)							
	H	L1	L2	L3	W	D1	D2	n-do
50	180	70	95	67	135	125	165	4X16
65	205	80	115	80	155	145	185	4X16
80	245	90	143	90	190	160	200	8X16
100	270	105	160	110	225	180	220	8X16
125	310	125	195	130	265	210	250	8X16
150	350	155	225	150	300	240	285	8X20
200	440	200	295	180	400	295	340	8X20

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Válvula aireación de tanques. Brida cuadrada

Tank vent vale. Square flange

DATOS TÉCNICOS:


- Válvula aireación con brida cuadrada DIN2573 soldable a tubo.
- Opcional: Válvula con tubo y brida soldados, listo para montaje.

APLICACIONES:

- Ventilación / aireación de tanques.



Fig. 1130

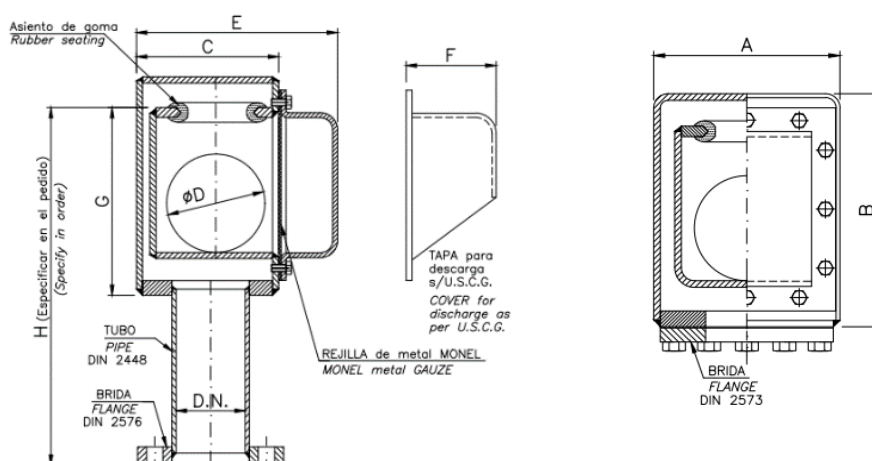

Información técnica								
DN	Dimensiones (mm)							Peso (g)
	A	B	C	Ø	E	F	G	
50	132	178	110	80	160	49	157	8,20
65	164	208	125	96	183	69	179	10,80
80	195	247	147	109	208	89	211	18,20
100	240	303	183	140	255	110	258	27,50
125	295	374	226	175	313	136	319	47,50
150	349	444	270	215	376	160	376	66,50
200	472	570	376	295	514	207	487	137,00
250	557	754	432	340	587	252	648	194,00

* Cuadro de medidas orientativo. MARINSUPPLY no se hace responsable de la posible variación de medidas por parte del fabricante, ni de los errores tipográficos que se puedan cometer.



Suministro Industrial

Industrial Supply.





VÁLVULAS

Desde nuestros inicios hemos planteado una política interna conforme a que nuestra distribución, sea la de productos de **primeras marcas** que garanticen el buen resultado y exigencias que nos demandan nuestros clientes.

Por ello apostamos por **XURON**. Fabricante de válvulas de mariposa de fundición nacional que responde a los más altos estándares de calidad. Poniendo a disposición del cliente un departamento de análisis y de ingeniería desde el que desarrollar la válvula óptima según el fluido y aplicación que requiera el cliente. Con los certificados más exigentes de nuestro mercado a su disposición.

BOMBAS

Siguiendo con la línea de gestión de fluidos, ponemos a su disposición bombas (para muy diversas aplicaciones y sectores) así como sus respectivos repuestos.

Marcas como  **azcue** que son reconocidas por su buen hacer y su amplio abanico de servicios para la industria.





ACCESORIOS

Respecto a la canalización de fluidos, disponemos de accesorios roscados y soldables, en diversos materiales y espesores. Tanto para instalaciones sin presión como instalaciones de alta presión, hidráulicas, neumáticas... Los materiales habituales y con mayor rotación suelen ser acero, inoxidable, y latón, por ello son artículos que tenemos en un amplio stock dentro de nuestro almacén para una respuesta inmediata de entrega.

Bridas, suplementos simples y dobles, juntas para agua, aceite, hidrocarburos o vapor y manguitos antivibratorios, completan este abanico de conexiones para tuberías y válvulas.

POLIPROPILENO Y TUBERIAS TECNICAS

Somos distribuidores de la prestigiosa marca de tuberías y accesorios de polipropileno **SISTEMA NIRON**

Fabricantes de tuberías de PPR y compuestos termoplásticos para la industria general, alimentaria, de construcción y obra civil e industria naval.

Con un I+D muy presente en la marca que evoluciona sus productos de manera exponencial.





METROLOGIA

Accesorios de medición como termómetros, manómetros, manovacúómetros, visores, mirillas, niveles o válvulas y pulsadores de nivel.

Infinidad de combinaciones para resolver sobre cualquier tipo de tanque y/o instalación la medición o visualización correcta del fluido.

Y, como venimos comentando en los demás apartados: en diversos materiales, siempre acordes al fluido del continente y de la instalación.

Tanto mecánicos como electrónicos. Y sus indicadores correspondientes.

CONTROL DE FLUIDOS

Como especialistas en válvulas, también, disponemos de un amplio catálogo en cuanto a válvulas de control y presión se refiere.

Contadores, válvulas reductoras de presión, válvulas de seguridad taradas, presostatos, termostatos, etc.

Para fluidos como agua, hidrocarburos, aceites y vapor.





TUBERÍA Y PERFILERÍA:

Suministramos tubería, perfilería (ángulo, pletina, varilla...), redondos, cuadrados macizos y barra perforada. Los trabajamos en diferentes materiales, acabados y espesor como hierro, acero, e inoxidable, bronce, latón...etc. STD, XS...SCH10, SCH40, SCH80. Y sus accesorios correspondientes.

MANGUERAS Y ACCESORIOS:

Trabajamos con fabricantes muy fuertes en mangueras. Esto nos permite disponer de un catálogo muy amplio en variedad de mangueras para aplicaciones como agua dulce y/o salada, aceites, hidrocarburos y alimentarias. Así mismo, abarcamos un rango de presiones muy grande para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.



CONEXIONES PARA MANGUERAS:

Para acompañar el servicio completo respecto al suministro de mangueras, ponemos a su disposición accesorios y racorería Camlok, Guillemín, barcelona, Bauer, Humet, Storz...En aluminio, latón y bronce, así como en polipropileno. Y, disponemos de hidrantes, BIES, Lanzas y un sinfín de posibilidades para las instalaciones contra incendios.



PLASTICOS, GOMAS y PAVIMENTOS

Suministramos una gran variedad de elementos plásticos. Para utilizar como mecanismo de cubrición: pavimentos de goma antideslizante, alfombras, césped artificial, suelos técnicos para zonas de elaborado, etc.

Y, barras, placas y planchas en una gran diversidad de materiales como Nylon, Teflón, policarbonato, DelRin...En formatos completos o cortados a medida, para mecanizado de piezas. de respuesta.

Destacamos también por disponer de un servicio de fabricación a medida para juntas bocahombre, de tanques...etc.

ALMACENAJE PLASTICO

Para aquellas industrias en las que se requiera una máxima higiene y cumplir con las estrictas normas sanitarias, evitando al máximo el contacto con elementos oxidables, ofrecemos una amplia variedad de elementos plásticos de altísima calidad.

Armarios, contenedores, baldosas para suelo, cubos, cajones y cajas.





HERRAMIENTA:

Manual, eléctrica, neumática, hidráulica

Nuestro catálogo de herramienta es muy variado en contenido: desde herramienta manual a herramientas eléctricas, neumáticas e hidráulicas.

Apostamos por primeras marcas para asegurar en todo momento el buen funcionamiento de toda la herramienta y, poder cumplir con las exigencias de la industria en este campo.

Y que se avalan por sí mismas y por su largo recorrido en el desarrollo de la herramienta para el profesional.





HERRAMIENTA : Torno, perforación, corte y abrasivos

Siguiendo la filosofía de trabajo con respecto a las herramientas de trabajo, ponemos a disposición de nuestros clientes marcas de altísimo nivel para los trabajos de mecanizado, fresado, perforado y abrasión.

Nuestra oferta no se limita únicamente a la herramienta en sí, sino a los repuestos y útiles correspondientes. Ofreciendo un abanico completo para este campo.





TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN

Disponemos de un amplio stock en elementos de tornillería y fijación.

En múltiples materiales y recubrimientos, así como una amplia variedad de calidades: Cincados, pavonados, inoxidable, latón, plástico, 8.8, 10.9, 12.9... Métrica, SAE, Witworth, tornillería, remaches, pasadores, varillas roscadas, zunchos, abarcones, abrazaderas... Incluso tornillería a medida bajo plano.

ABRAZADERAS Y VENDAS DE REPARACION

Asumimos como propias las urgencias del cliente y por ello ponemos mucho empeño en este apartado.

Disponemos de un gran stock de abrazaderas de reparación para agua dulce y salada, gasoil e hidrocarburos, tanto abiertas como cerradas, con una alta calidad de fabricación así como de vendas de reparación para fugas de tubería, en todas sus medidas, que necesitan de una pronta solución.





ELEVACION Y TRABAJO EN ALTURAS

Tanto para trabajos de elevación en taller, como trabajos en obra o necesidades de arrastre manual y/o eléctrica facilitamos un gran abanico de soluciones respecto de estas aplicaciones.

Polipastos manuales, sin fines, tensores, polipastos eléctricos, tanto de cadena como de cable y todos sus repuestos y accesorios.

Así mismo, y respecto a la seguridad en este campo, disponemos de elementos de sujeción como ranas, ganchos con pesa, eslingas, líneas de vida y todos los complementos de grilletería que los acompañan.

GRILLETERIA Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN

Tal y como comentamos en el punto “Elevación y trabajo en alturas”, disponemos de los complementos necesarios para el correcto desarrollo de este tipo de trabajos.

Accesorios de sujeción de chapa, bidones, etc. Y sus complementos como tensores, ganchos, giratorios... En diversas calidades y alta resistencia.





FERRETERIA DIVERSA

En nuestros almacenes disponemos de un amplio surtido de productos de ferretería. Aunque si bien es cierto que están enfocados a la industria, y por ello son productos de calidades altas, la variedad y recursos de nuestra empresa de cara a este punto, es muy grande.

Debido a este volumen de productos, que sería muy difícil de plasmar al completo en este catálogo, animamos al cliente a pasarnos consulta respecto de sus necesidades para darle solución.





EPI'S Y SEÑALIZACIÓN

Ponemos a disposición de nuestros clientes los Epi's necesarios para desarrollar una gran variedad de actividades profesionales y, siempre en función del trabajo a realizar o del sector en el que se emplace esa actividad.

Desde ropa de trabajo de calderería o soldadura, a ropa de trabajo de marinería y pesca. Con las más altas calidades. Ropa de frío, reflectantes, protecciones, anticaídas, arneses, una amplia variedad en guantes. Y un stock grande de calzado de seguridad.

Así mismo, disponemos desde la señalética más común, a las indicaciones de fluidos sobre tubería e incluso un departamento para la elaboración de señales o carteles a medida del cliente.





ROPA LABORAL

Disponemos de una amplio abanico de prendas, accesorio y calzado en nuestro catálogo. Pero no nos conformamos con dar un servicio básico referente a prendas de uso de trabajo si no que queríamos ofrecer lo mejor de cada campo. Por eso hemos decidido incorporar dos marcas punteras como son **exena** como especialistas en calzado y **HH** en ropa náutica y técnica.



CATÁLOGO GENERAL



Soluciones Técnicas para la Industria y Flota

- ☐ Canalización de Fluidos: Valvulería, accesorios.
- ☐ Tubería y Perfilería: Acero, Inoxidable, Hierro.
- ☐ Metrología: Termómetros, manómetros y niveles.
- ☐ Herramienta de corte y Mecanizado: Para tornos, fresadoras.
- ☐ Suministros Navales: Gomas, pavimentos, mangueras.
- ☐ EPI's: Ropa y calzado laboral, protección.

MARINSUPPLY – Tu socio en Suministros



Muelle Pesquero Norte. Dpto. 14. Puerto de Marín. Pontevedra. GALICIA (España)

(+34) 986 090 814 · info@marinsupply.es

www.marinsupply.es